

アペオス  
**Apeos 5330**

A4モノクロ複合機



# 新しい日常、新しい「Apeos」。

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、ビジネスをさらに強化するために。  
新生「Apeos」は、高度なセキュリティーをベースに、  
さまざまな先進機能を、誰もが使いやすいカタチで提供します。  
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、  
場所や時間にとらわれない、一人ひとりに最適な働き方を支援します。



Apeos 5330



Apeos 5330\*

\* オプションのトレイモジュール×3段+専用キャスター台を装着



身近で頼れる  
A4モノクロ複合機



すばやく使える、  
やさしい操作性



リモートワークも、  
かんたん・スムーズ



環境負荷低減のための  
取り組み



大切な情報を、  
しっかりガード



安心の  
サポート体制

毎日のビジネスニーズに応える、  
身近で頼れるA4モノクロ複合機。

## Apeos 5330 A4

Copy/Print

53枚/分\*1

Scan

カラー/モノクロ  
105ページ/分\*2

Fax

スーパー G3  
ファクス

書き込み解像度

1,200 × 1,200 dpi\*3

操作パネル

チルト機構付き  
7 インチ

- 無線LAN
- モバイル対応
- クラウド対応
- セキュリティー

\*1: A4 / B5サイズの場合。画質調整のため速度が低下することがあります。

\*2: 自動両面原稿送り装置利用時 (1パス両面読み取り時。当社標準原稿 (A4) 200 dpi、ボックスまで)。原稿によって読み取り速度は異なります。

\*3: プリント時。

# 身近で頼れるA4モノクロ複合機

## すばやく使える&豊富な用紙対応力

### 53枚/分\*1の高速プリント

- ファーストコピー・タイムは6秒で出力
- 行政やサービス業の窓口など、大量出力時に便利
- 高速起動モード時は、7秒以内で操作パネルが利用可能\*2
- 低電力モードから約1秒で操作パネルが利用可能\*3

\*1: A4/B5サイズの場合。画質調整のため速度が低下することがあります。  
\*2: 本体の状態やオプションの構成によって、動作しない場合や7秒以上かかる場合があります。  
\*3: 「スリープモード」の時間を「低電力モード」の時間より長く設定してください。

### 省スペースながら最大2,860枚\*の給紙容量

- 850枚\*給紙可能なトレイを標準装備（手差しトレイ180枚\*、標準給紙トレイ670枚\*）
- オプションのトレイモジュールを3段追加でき、最大で手差しトレイと給紙トレイ4段の構成が可能。

\* 当社C<sup>2</sup>紙。



トレイモジュール3段、  
専用キャスター台増設時

標準

トレイモジュール、  
専用キャビネット増設時

### 封筒・厚紙・長尺用紙\*もきれいにプリント

- 封筒へのプリント時、適切な圧力に自動で切り替え
- ゆるやかな用紙走行機構で、こしの強い厚紙にも対応
- 最大215.9 x 520 mmの長尺用紙\*に対応

\* 長尺用紙は手差しトレイから給紙。



### USBメモリーから直接プリント/スキャン\*

- パソコンを介さず、USBメモリー内の文書を直接プリントしたり、スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存可能

\* オプション。

## 使用シーン



オフィスで

### A3機と効果的に併用

A3機と操作や機能を共通化。デスクサイドやデスクトップにも設置できるため、オフィスのセンターマシンまで行かなくても、いつもの操作が身近で行えます。



店舗で

### 本社と支店の連携を強化

「スキャン~本社に送信」といった設定を登録しておけば、手書きの書類なども指一本の操作で送信。パソコンがない現場からも作業報告が容易になります。



窓口で

### お客様対応がスムーズに

保険証などの表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピーできるIDカードコピーや申請書などのスキャンも1台で行え、設置スペースも軽減。

## 大量原稿も表裏一度に高速スキャン

### カラー 105ページ/分の1パス両面スキャン

- カラー対応1パス両面原稿送り装置を標準搭載
- 原稿の表と裏を一度のスキャンで読み取りが可能。原稿が反転しないため、オリジナル原稿の保護にもつながります。
- 最大100枚まで原稿セットが可能

\* 自動両面原稿送り装置利用時（1パス両面読み取り時。当社標準原稿（A4）200 dpi、ボックスまで。原稿によって読み取り速度は異なります。

## より清潔・快適に

### たくさんの人が利用するから、抗菌にも配慮

- 抗菌加工された7インチカラータッチパネル
- 電源ボタン、ホームボタンに、抗菌樹脂を採用
- 指すべりや指紋による汚れも防止



## 小さくてもきれい

- 業界最小クラスのトナー粒径であるSuper EA-Ecoトナーで、小さな文字や細線はくっきりと、階調表現はなめらかに再現
- イメージエンハンス処理で、ガタツキが発生しやすい斜め線や文字のアウトラインもなめらかに

## IDカードの表と裏を1枚にまとめてコピー

- 免許証や保険証などの表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピーできるIDカードコピーに対応

## ICカード認証もスマートに\*

- ICカードリーダーをスリムに内蔵可能

\* オプション。

# すばやく使える、やさしい操作性

## 見やすく、操作に迷わない

黒とグレーを基調にしたデザイン。設定操作や原稿セットがスムーズに行えます。

- 一つひとつのアイコンや設定項目などが余裕をもって配置され、わかりやすい
- 各機能の操作ステップが同じなので覚えやすい
- ホーム画面のカスタマイズもできる
- クイック機能で操作履歴からジョブを呼び出すことができるほか、「いつものジョブ」はピン留めで登録可能
- 心地よく、見やすい光で、操作の完了やエラーをお知らせ
- 近くにいても邪魔にならず、遠くにいても気が付きやすい音で、状態をお知らせ



## スマホが「持ち運べる操作パネル」に

Print Utility<sup>\*1</sup>を使えば、コピー、ファクス、プリント、スキャン<sup>\*2</sup>などの基本操作の設定をスマートフォンで行えます。

- 複合機の前で操作に戸惑うことなく、ジョブをすぐに開始できる
- よく使う設定を「お気に入り」に登録しておくことができる
- スマホに登録されているアドレスを使ってファクス送信やメール送信ができる
- 複合機へのタッチが減り衛生的
- 複合機に表示されるQRコードをモバイル端末から読み込むだけで、接続設定が簡単に行える

※ お客様Wi-Fi環境経由またはWi-Fi Direct<sup>®</sup>での接続が可能です。

\* 1: Google Play<sup>™</sup>またはApp Storeから無料でダウンロードできます。

\* 2: モバイル取り込み、メール送信、ボックス保存。



## オフィスレイアウトが、より柔軟に

無線LAN環境<sup>\*1</sup>に対応。有線ネットワークが無くても設置できるのでレイアウトの自由度が増します。

- Wi-Fi対応でオフィスのフリーアドレス化を促進できる
- Wi-Fi Direct<sup>®</sup>は、最大5台まで同時接続可能
- イントラネットに接続することなく、来訪者のモバイル端末からプリントができる<sup>\*2</sup>
- Print Utility、AirPrint、Mopria<sup>®</sup> Print Service、Mopria Scanを利用したモバイル機器からのプリントやスキャンにも対応

\* 1: オプション。

\* 2: Wi-Fi Direct<sup>®</sup>接続時。

## オフィスのどこにいても、すぐに出力

サーバーレスオンデマンドプリント<sup>\*</sup>により、オフィスのどの複合機からでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- 複合機が使用中でも、空いている別の複合機から出力できる
- 急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がない
- 自席で出力指示後、打ち合わせ先のフロアで出力が可能
- 最大100台まで連携が可能
- 出力時に、片面から両面へ出力設定の変更が可能

\* オプション。

## サーバーがなくてもユーザー認証が可能

サーバーレス認証連携<sup>\*</sup>により、認証サーバーがない環境でもユーザー情報を複数の複合機間で共有できます。

- 複合機に登録されたユーザー情報とICカードのID情報を関連付けて登録
- 親機に設定された複合機と連携するすべての複合機が情報を共有
- どの複合機でも認証操作が可能に

\* オプション。

## 多彩な機能でスキャン作業を軽減

メール送信、URL送信、PC保存 (SMB/FTP/SFTP) などさまざまな方法でスキャンデータを送ることができます。

- 同時に複数の機能を使用して送信することができる
- 読み取ったページの向きを自動で正立、傾きを補正、白紙を除外するなど、電子化作業の手間を省くことが可能
- スキャンデータはTIFF、JPEGのほか、検索に便利なOCR処理<sup>\*</sup>やファイルサイズ容量を軽減する「高圧縮」、「少数色で圧縮」に対応したPDFやDocuWorks文書に変換。また、編集可能なExcel<sup>®</sup>やWord文書<sup>®</sup>への変換にも対応
- スキャンオートを使えば、自分のメールアドレスを宛先にボタン一つで簡単に送信


\* オプション。

## 紙文書の電子化から保存や検索までが、よりスムーズに

業務別らくらくスキャン Pro<sup>\*</sup>を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定したボタンを押すだけで、自動的に処理・格納できます。

- ファイル形式、ファイル名、OCR<sup>\*</sup>などの指定や処理を自動化
- スキャンおよび処理した文書を、適切な保存先に自動で格納
- 文書内の特定の文字を、フォルダー名やファイル名に指定できる
- 「0(ゼロ)」など間違えやすい文字も正しく読み取ることが可能

\* オプション。

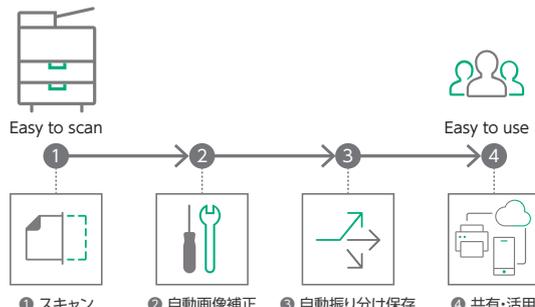

**QRコードやバーコードの利用**  
原稿のヘッダーシートや本文にQRコードやバーコードを貼り付けてスキャンすると、業務別らくらくスキャン ProがQRコードやバーコードの内容を読み取って処理します。

※ コピー、プリント、ファクス、スキャン、その他の搭載機能については、P.8 (裏表紙) をご確認ください。

# リモートワークも、かんたん・スムーズ

## 外出先や自宅にいても、ファクス受信を見逃さない

ファクス受信文書をボックスに蓄積し、パソコンに転送したり、メール送信したりするペーパーレスファクス受信ができます。

- ファクス受信文書を、モバイル端末にメール転送できる
- ファクス受信文書を、Working Folder\*1に転送できる
- ファクス番号や受信日、担当者で振り分けできる\*2
- Working Folder\*1内のPDF文書を指定してファクス送信できる\*2
- 時間・曜日・期間で動作を切り替えられる\*2
- 外出の際などに、ワンタッチで動作を切り替えられる\*2

\*1: 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

\*2: オプション。

## 外出先や自宅にいても、情報共有でき、業務を止めない

セキュアで大容量クラウドサービスのWorking Folder\*により、インターネット環境さえあれば、文書の閲覧・利用がいつでもどこからでも行えます。

- 複合機やDocuWorks、モバイル端末とスムーズに連携できる
- 操作パネルの操作でWorking Folder内の文書を出力できる
- 複合機でスキャンし、ファイル名付与、格納、メール通知ができる

\* 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

## 外出先でも、簡単・セキュアに出力

FUJIFILM IWpro\*は、文書の自動取込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティーや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。

- インターネットに接続できる環境であれば、外出先でも別拠点の事務所でも、どこからでもアクセスできる
- 事業所内や外出先など場所を問わず、どこでも、高品質でセキュリティーに守られた最適なプリント環境を選択できる
- クラウドに登録してある文書を、移動先の出力機器から、出力したいジョブを選択してプリントできる
- 全国のセブン-イレブンにあるマルチコピー機からも出力できる

\* 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。



## 複合機を「オフィスのポータル」として、様々なクラウドサービスと連携

複合機とクラウドサービスを直接つなぎ、PCを使用することなく複合機上の操作だけで、クラウドサービスとのデータの入出力を可能にします。

- 共有したい紙文書をスキャンするだけで、お客様が利用されているクラウドサービスヘダイルレクトに保存できる
- クラウドサービスに保存されている文書を複合機で直接選択しプリントできる
- 受信したファクス文書を自動でクラウドサービスに転送、リモート環境から受信したファクスを確認できる\*

\* Kintone, Microsoft Teams連携時のみ対応しています。



| カテゴリ        | 連携するクラウドサービス  |
|-------------|---|
| クラウドストレージ*1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Box®</li> <li>● Dropbox®</li> <li>● Evernote®</li> <li>● Google ドライブ</li> <li>● OneDrive</li> <li>● SharePoint Online</li> <li>● Working Folder</li> </ul> |
| 会計・経費管理*2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Concur Expense</li> <li>● クラウド会計ソフトfreee</li> <li>● MJS-Connect</li> </ul>   |
| CRM/SFA*3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● kintone*4</li> </ul>   |
| コミュニケーション*3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Microsoft Teams*4</li> </ul>   |

※ 各連携先クラウドサービス、および複合機連携サービスは別途契約が必要です。

\*1: Cloud Service Hubの契約が必要です。

\*2: Cloud Service Hub for Concur / freee / MJSの契約が必要です。

\*3: FUJIFILM IWpro (StandardまたはLight)の契約が必要です。

\*4: 受信ファクス文書の転送機能に対応しています。

## 環境負荷低減のための取り組み



私たちは、機器の省エネルギー性能の向上や省資源化など環境負荷低減に取り組んだ商品開発をしています。富士フィルムグループでは、開発時のアセスメントにより商品の環境価値を明確にし、環境負荷低減に優れた商品\*を自社で定めた基準で評価し「Green Value Products」として認定する制度を導入しています。本商品は、業界のトップレベルで環境負荷低減に貢献する商品として「シルバークラウド」に認定されています。

\*「環境負荷低減に優れた商品」とは、原材料調達から生産、使用、廃棄・再利用に至るまでのライフサイクル全体での環境負荷を考慮して設計した商品のこと。



詳細はこちらをご覧ください。

### 省エネルギーへの取り組み

- 国際エネルギースタープログラムに準拠

|       | Apeos 5330 |
|-------|------------|
| TEC値* | 0.60 kWh   |

\* 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

- 小型化・省電力化を実現したLEDプリントヘッド、低温で融解・定着するSuper EA-Ecoトナーの採用により、高画質と省エネを両立
- 使う機能に応じて使う部分だけに通電するスマート節電機能により消費電力を低減

### 省資源への取り組み

- 用紙の使用量削減に寄与する機能
  - ・プライベートプリント、スキャン、ペーパーレスファクス、まとめて1枚コピー/プリントなど
  - ・複合機本体の利用制限/集計機能やFUJIFILM IWpro 複合機管理を用いた使用状況の可視化による抑制
- 使用後にリユース・リサイクルしやすい設計を採用

# 大切な情報を、しっかりガード

情報は大切な資産、情報漏えいは企業の信頼にも関わります。

## 不正利用から守る

ユーザーを識別/認証し、ユーザーごとの利用制限を行うことで、権限の無い操作や不正なアクセスを防止します。

- 複合機本体を利用したユーザー認証
- Active Directory、Microsoft Entra ID<sup>\*1</sup>など外部認証サーバーを利用したユーザー認証<sup>\*2</sup>
- 社員証など専用のICカードを利用したユーザー認証<sup>\*2</sup>
- ファクス・スキャン送信の禁止や出力禁止など、ユーザー別の機能制限
- 認証後に、自分のジョブだけを出力するプライベートプリント
- 文書固有識別子 (UUID) を印字することで、印刷したユーザーを追跡可能
- ユーザーと紐づけて実行ジョブの画像データを蓄積するイメージログ<sup>\*2</sup>で、万が一の時も追跡が可能

\*1: 旧称 Azure Active Directory。

\*2: オプション。

## データを守る

複合機で送受信するデータを盗聴や改ざんから保護します。

- TLS1.2、1.3やIPsecによるネットワーク通信の暗号化
- スキャン/ファイル転送時の通信を暗号化(SMBv3 / SFTP)
- 無線通信 (Wi-Fi) の暗号化(WPA3)
- 暗号化/電子署名によるスキャンファイルの保護
- 暗号化/電子署名によるメールの保護(S/MIME)
- TLSバージョン制限
- 楕円曲線暗号

複合機内のデータを保護します。

- SSDへのデータ書き込み時に強固なAES-256方式で暗号化
- 暗号鍵の管理にTPM<sup>\*</sup> 2.0チップを採用
- 設定情報や文書情報など複合機内データの一括消去

\* Trusted Platform Module

## 不正アクセスから守る

複合機への不正なアクセスから保護します。

- ユーザー IDやパスワード入力を複数回失敗すると不正アクセスとみなし、アカウントをロック
- 機械保守時の操作範囲を制限
- 機械管理者のデフォルトパスワード利用時の警告表示
- インターネットからの攻撃にさらされる可能性があるグローバルIPアドレス使用時の警告表示
- 複合機にアクセスできるIPアドレスを制限
- 設定変更などの重要な事象を記録する監査ログ
- 監査ログの転送 (SIEM対応)

不正ソフトウェアのインストールや実行、動作を防止します。

- ソフトウェアの署名検証による不正書き換え防止
- リモートアップデートを制限
- 複合機起動時のソフトウェア改ざん検知と検出時の自動修復
- 複合機稼働時のソフトウェア改ざん防止

## 操作ミスを防ぐ

ユーザーのうっかりミスによる情報漏えいを抑止します。

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクスの宛先2度入力で入力ミスを回避
- 「禁複写」やユーザー IDなどを強制印字し、文書の取り扱いを注意喚起するアンテーション
- 不正コピーによる情報漏えいを抑止する隠し文字印刷<sup>\*</sup>

\* オプション。

## セキュリティー認証／第三者評価

- 情報技術セキュリティーの設計や運用などの国際標準規格「ISO/IEC 15408」認証を取得
- 一般社団法人日本セキュリティー格付機構 (JaSRO) より、情報漏えいに関するリスクにおいて、「NIST SP800-171 / 172」の要求事項に準拠していることが確認され、「AAAis (トリプルA) 格付」を取得<sup>\*</sup>

\* 有効期限: 2026/1/14



## 安心のサポート体制

### お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

#### 1. 「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索・確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる



#### 2. 「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、コールセンターのオペレーターが対応
- センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら解決までわかりやすく案内

### デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておけるサービスです。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。



\* 当サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。

### お使いの複合機の状態を毎日見守り

お客様の複合機と当社のEPシステム<sup>\*</sup>をインターネットで結び、メーターカウントの自動確認、消耗品の自動配送、日々の状態監視と故障時の自動通知など複合機管理者の方の手間を軽減し、安心してお使いいただけるようにサポートします。

\* 利用地域などにより、提供するサービスの内容が異なる場合があります。詳細は当社担当営業にご確認ください。

\* EPサービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。

# Apeos 5330の主な仕様

## 基本機能/コピー機能

| 項目   | 内容   |
|--|--|
| 形式   | デスクトップ   |
| メモリー容量                                     | 4 GB (最大 4 GB)   |
| ストレージ容量* 1</td <td>128 GB (最大 128 GB)</td> | 128 GB (最大 128 GB)   |
| 読み取り解像度                                    | 600×600 dpi  |
| 書き込み解像度                                    | 1,200×1,200 dpi  |
| 階調/表現色                                     | 256階調  |
| ウォームアップタイム*2                               | 33秒以下 (室温23°C)   |
| リカバリータイム (スリープ復帰時間)                        | 20秒以下 (室温23°C)   |
| 原稿サイズ                                      | シート・ブック共に最大A4、レター、リーガル   |
| 用紙サイズ                                      | 最大 A4、レター、リーガル<br>最小 A6*3 (手差しトレイでは64×127 mm)                              |
| 画像欠け幅                                      | 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm  |
| 用紙坪量*4                                     | トレイ 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup><br>手差しトレイ 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>          |
| ファーストコピータイム                                | 6.0秒 (A4)  |
| 等倍   | 1:1±1.1%   |
| 複写倍率                                       | 固定倍率 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%<br>任意倍率 25 ~ 400% (1%きざみ)         |
| 連続複写速度*5                                   | 53枚/分 (A4)   |
| 給紙方式/給紙容量*6                                | 標準 670枚<br>手差しトレイ:180枚<br>オプション トレイモジュール:670枚<br>最大 2,860枚 (標準+トレイモジュール×3) |
| 連続複写枚数*7                                   | 999枚   |
| 出力トレイ容量*8                                  | 250枚   |
| 電源   | AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用  |
| 最大消費電力                                     | 1,240 W<br>スリープモード時:0.4 W、低電力モード時:9 W、レディー時:66 W                           |
| エネルギー消費効率*9                                | 125 kWh/年、区分:複合機C  |
| 大きさ  | 幅470×奥行500*×高さ582 mm   |
| 質量*10                                      | 29 kg  |
| 機械占有寸法                                     | 幅645×奥行1,288 mm  |

\*1: 表記された補助記憶装置容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 \*2: 使用条件によって変わることがあります。 \*3: 標準トレイでA6を使用するにはオプションの小サイズ対応用紙ガイドが必要です。 \*4: 当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 \*5: 画面調整のため速度が低下することがあります。 \*6: 当社C紙。 \*7: 品質安定処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 \*8: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 \*9: 自動両面原稿送り装置後方のモーター部分を含む。 \*10: トナーカートリッジを含む。

## プリント機能

| 項目         | 内容  |
|------------|---|
| 形式         | 内蔵型   |
| プリントサイズ    | 最大 A4、レター、リーガル [手差しトレイでは215.9×520 mm]<br>最小 A6*3 [手差しトレイでは64×127 mm]<br>画像欠け幅 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm   |
| 連続プリント速度*2 | 基本機能/コピー機能に準ずる  |
| 書き込み解像度    | 標準 [ART EXドライバー]<br>標準1,200×1,200 dpi、高画質1,200×1,200 dpi、高精細1,200×1,200 dpi<br>オプション [Adobe® PostScript® 3™ドライバー]<br>標準1,200×1,200 dpi、高画質1,200×1,200 dpi、高精細1,200×1,200 dpi  |
| ページ記述言語    | 標準 ART EX<br>オプション Adobe® PostScript® 3™  |
| 対応プロトコル    | Ethernet (標準) TCP/IP (pd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint®)   |
| 標準         | [ART EXドライバー]<br>Windows 11 (64ビット)、<br>Windows Server 2025 (64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、<br>Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)   |
| 対応OS*3     | [Mac OS Xドライバー]<br>macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11<br>[Adobe® PostScript® 3™ドライバー]<br>Windows 11 (64ビット)、<br>Windows Server 2025 (64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、<br>Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)  |
| 内蔵フォント     | 標準 アウトラインフォント (平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体)<br>オプション [Adobe® PostScript® 3™キット]<br>平成3書体版:日本語3書体 (平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、平成丸ゴシック体™ W4)、欧文136書体、OCR-B<br>モリサワ2書体版:日本語2書体 (リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B<br>【エミュレーションキット】<br>ストロークフォント (日本語書体、欧文書体:HP-GI用)、欧文82書体、シンボル37セット |
| エミュレーション   | 標準 ART IV、ESC/P (V/P-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG<br>オプション [エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3™キット]<br>PC-PR201H、HP-GI (HP7586B)、HP-GL2/RTL (HP DesignJet 750C Plus)、PCL5 / PCL6   |
| インターフェイス   | 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0<br>オプション 無線LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)  |

\* XPSは、XML Paper Specificationの略称です。 \*1: 標準トレイでA6を使用するにはオプションの小サイズ対応用紙ガイドが必要です。 \*2: 画面調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 \*3: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

## スキャン機能

| 項目       | 内容   |
|----------|--|
| 形式       | カラーキャナー  |
| 原稿サイズ    | 基本機能/コピー機能に準ずる   |
| 読み取り解像度  | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi  |
| 原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる  |
| インターフェイス | 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T<br>オプション 無線LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)  |
| 対応プロトコル  | TCP/IP (WebDAV, HTTP)  |
| 出力フォーマット | モノクロ2値 :TIFF、DocuWorks文書*1、PDF*1<br>グレースケール :TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1<br>フルカラー :TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1、高圧縮DocuWorks文書*1、高圧縮PDF*1   |
| ボックス保存   | ドライバ: TWAINインターフェイス対応<br>ドライバ: Windows 11 (64ビット)、Windows Server 2025 (64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)<br>対応OS*2            |
| 対応プロトコル  | TCP/IP (SMB, FTP, SFTP)  |
| 対応OS     | Windows 11 (64ビット)、<br>Windows Server 2025 (64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、<br>Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)*3<br>macOS 15** / 14** / 13** / 12** / 11** |
| 出力フォーマット | モノクロ2値 :TIFF、DocuWorks文書、PDF<br>グレースケール/フルカラー :TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書*5、Microsoft Excel文書*5  |
| 対応プロトコル  | TCP/IP (SMTP)  |
| メール送信    | 出力フォーマット :TIFF、DocuWorks文書、PDF<br>グレースケール/フルカラー :TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書*5、Microsoft Excel文書*5  |

\*1: インターネットサービス取り出し時。 \*2: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 \*3: SFTPは対応していません。 \*4: FTPは対応していません。 \*5: 本機能を利用するにはオプションのサーチャージPDFキット 2.0が必要で、本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。

## ファクス機能

| 項目      | 内容  |
|---------|---|
| 送信原稿サイズ | 最大A4、リーガル   |
| 記録紙サイズ  | 最大A4、リーガル 最小A5  |
| 電送時間    | 2秒*1  |
| 通信モード   | ITU-T G3<br>標準 8×3.85本/mm、200×100 dpi<br>走査線 高画質 8×7.7本/mm、200×200 dpi<br>密度 超高画質 (400 dpi) 16×15.4本/mm、400×400 dpi<br>超高画質 (600 dpi) 600×600 dpi |
| 符号化方式   | MH、MR、MMR、JBIG  |
| 通信速度    | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps   |
| 適用回線    | 加入電話回線、PBX、ファクスシミュレーション (PSTN)、最大1ポート*2 (G3-1ポート)   |

\*1: A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85 本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上)JBIG送信時、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 \*2: 接続可能な回線数は最大1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

## ダイレクトファクス機能

| 項目      | 内容  |
|---------|---|
| 送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル   |
| 送信画質    | ファクス機能の走査線密度に準ずる  |
| 通信速度    | ファクス機能に準ずる  |
| 適用回線    | ファクス機能に準ずる  |
| 対応OS*   | [ART EXドライバー]<br>Windows 11 (64ビット)、<br>Windows Server 2025 (64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、<br>Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)<br>[Mac OS Xドライバー]<br>macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 |

\* 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

## インターネットファクス機能

| 項目       | 内容   |
|----------|--|
| 送信原稿サイズ  | A4、レター、リーガル                                    |
| 走査線密度    | ファクス機能に準ずる                                     |
| 出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG                |
| プロファイル   | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J                           |
| 対応プロトコル  | 送信 SMTP<br>受信 SMTP、POP3                        |
| インターフェイス | 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |

## 両面出力機能

| 項目          | 内容  |
|-------------|---|
| 自動両面可能用紙サイズ | A4、B5、A5、レター、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、リーガル<br>非定形サイズ:幅139.7 ~ 215.9 mm、長さ203.2 ~ 355.6 mm |
| 用紙坪量*       | 60 ~ 176 g/m <sup>2</sup>   |

\* 当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

## 自動両面原稿送り装置

| 項目          | 内容   |
|-------------|--|
| 原稿送り装置の種類   | 1/パス両面原稿送り装置   |
| 原稿サイズ/用紙坪量  | 最大A4、レター、リーガル 最小A5*1<br>60 ~ 128 g/m <sup>2</sup> (両面時:60 ~ 128 g/m <sup>2</sup> )     |
| 原稿積載枚数*2    | 100枚   |
| コピー時 (A4片面) | モノクロ :53枚/分  |
| 原稿読み取り速度*3  | モノクロ:53枚/分、カラー:53枚/分<br>(1/パス両面読み取り時モノクロ/カラー:105ページ/分)<br>[当社標準原稿 (A4) 200 dpi、ボックスまで] |
| スキャン時       | モノクロ:53枚/分、カラー:53枚/分<br>(1/パス両面読み取り時モノクロ/カラー:105ページ/分)<br>[当社標準原稿 (A4) 200 dpi、ボックスまで] |

\*1: 非定形サイズの場合は、139.7×139.7 mm。 \*2: 当社C紙。 \*3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

## トレイモジュール(オプション)

| 項目                      | 内容   |
|-------------------------|--|
| 用紙サイズ                   | 最大:A4、レター、リーガル<br>最小:A5<br>非定形サイズ:76.2×190.5 mm ~ 215.9×355.6 mm |
| 用紙坪量                    | 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>  |
| 給紙容量*/給紙段数 <sup>2</sup> | 670枚×1段  |
| 大きさ                     | 幅420×奥行465×高さ123mm <sup>3</sup>                                  |
| 質量                      | 6.6 kg   |
| 本体接続時の占有寸法              | 基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅645×奥行1,288 mm)                           |

\*1: 当社C紙。 \*2: 最大3段まで追加可能。 \*3: 接続部分を除く装着時の高さ。

## 専用キャスター台(オプション)

| 項目               | 内容                                     |
|------------------|--|
| 大きさ <sup>1</sup> | 幅545×奥行619×高さ90 mm <sup>2</sup>        |
| 質量               | 10.7 kg                                |
| 本体接続時の占有寸法       | 基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅645×奥行1,288 mm) |

\*1: フット部分を含む。 \*2: 接続部分を除く装着時の高さ。

- 万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

## 主なオプション組み合わせ例

| オプション組み合わせ              | 給紙枚数             | 大きさ                       | 質量      |
|-------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| 本体+トレイモジュール×3段+専用キャスター台 | 670×4+180=2,860枚 | 幅545 x 奥行619 x 高さ1,041 mm | 59.5 kg |
| 本体+トレイモジュール×2段+専用キャビネット | 670×3+180=2,190枚 | 幅545 x 奥行619 x 高さ1,164 mm | 64.1 kg |
| 本体+トレイモジュール+専用キャビネット    | 670×2+180=1,520枚 | 幅545 x 奥行619 x 高さ1,041 mm | 57.5 kg |

## 基本機能も充実

### コピー

- 用紙選択
- 倍率
- ちょっと小さめ
- 両面
- まとめて1枚 (2枚/4枚/8枚→1枚)
- 仕分け (ソート/スタック)
- IDカードコピー
- ミックスサイズ原稿送り
- 原稿サイズ
- 地色除去
- ページ連写
- わく消し
- コピー位置/とじしろ
- 鏡像/ネガポジ反転
- 自動画像回転
- 製本
- まとめて1枚×製本
- ブック両面
- 表紙付け
- 画像繰り返し
- ダブルコピー
- アンテーション
- 複製管理
- 結合ジョブ
- サンプルコピー
- 抽出/削除
- フォーム合成

### プリント

- ART EX
- Adobe® PostScript® 3™ (オプション)
- Multi-model Print Driver 2
- Universal Print (Microsoft)
- セキュリティプリント
- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- ボックス保存プリント
- フォーム登録
- まとめて1枚
- 製本
- まとめて1枚×製本
- ポスター
- 表紙/合紙付け
- 長尺印刷
- 封筒印刷
- プライベートプリント
- 認証プリント
- USBメモリープリント (オプション)
- サーバーレスオンデマンドプリント (オプション)

### ファクス

- G3×1回線
- インターネットファクス
- ダイレクトファクス送信
- アドレス帳 (最大5,000件)
- 同報送信/グループ送信
- リダイヤル/未送信文書の再送
- 自動回転送信
- プレビュー
- 両面原稿送り
- 送信画質/濃度
- 原稿の画質
- ミックスサイズ原稿送り
- 発信元記録
- 優先送信/時刻指定
- 送信シート
- 親展通信
- モニターレポート
- 通信管理レポート
- 通信再入力
- 迷惑ファクス防止
- ダイレクトファクス禁止
- ペーパーレスファクス受信
- 簡易イメージログ対応
- ペーパーレスファクス仕分け(オプション)

### スキャン

- ボックス保存 (TWAIN/ドライバー/ウェブブラウザ)
- SMB / FTP / SFTP送信
- メール送信
- URL送信
- USBメモリー保存 (オプション)
- メール送信/SMB送信等、同時送信
- スキャンオート
- プレビュー
- カラーモード
- 両面原稿送り
- ミックスサイズ原稿送り
- TIFF/JPEG/PDF<sup>1</sup>/DocuWorks<sup>2</sup>
- 文書形式
- Microsoft Excel / Word形式 (オプション)
- 1ページずつ分割
- 文字認識 (OCR) (オプション)
- 地色除去
- 裏写り防止
- 自動正立
- スキュー補正
- 白紙除去
- ページ連写
- ジョブフロー
- 業務別らくらくスキャンPro (オプション)

### その他

- 本体認証
- 外部認証 (オプション)
- Microsoft Entra ID<sup>3</sup>連携認証 (オプション)
- ICカードを利用した認証 (オプション)
- サーバーレス認証 (オプション)
- Wi-Fi対応 (オプション)
- データ暗号化
- データ上書き消去 (オプション)
- イメージログ管理 (オプション)
- 管理者からのお知らせ表示
- ジョブ履歴配信

- \*1: 高圧縮 / 少数色で圧縮 / 文字認識 (OCR) / セキュリティー / 署名/ Web表示用に最適化
- \*2: 高圧縮 / 少数色で圧縮 / 文字認識 (OCR) / セキュリティー / 署名
- \*3: 旧称 Azure Active Directory

fujifilm.com/fb

# FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

## 0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

- 本商品は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を旨として施行された「グリーン購入法」のプリンタ等に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギー効率プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー効率プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●本製品はエコマーク認定商品です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づきクラス別情報技術装置です。
- FUJIFILM、FUJIFILMロゴ、およびFUJIFILM W/Proは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Apeos、DocuWorks、Working Folder、Cloud Service Hub、Cloud On-Demand Printは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Azure、Microsoft Entra、Active Directory、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePointおよびMicrosoft Teamsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Apple、AirPrint、AirPrintロゴ、Mac、macOS、OS Xは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●Android、Google、Google ドライブ、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では必ずしも商標表示(®、TM)を付記していません。
- 記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インク等の性質上、実際の色とは異なっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 専用キャビネット(オプション)

| 項目               | 内容   |
|------------------|--|
| 大きさ <sup>1</sup> | 幅545×奥行619×高さ336 mm <sup>2</sup><br>(内寸:幅360×奥行415×高さ200 mm) |
| 質量               | 21.9 kg  |
| 本体接続時の占有寸法       | 基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅645×奥行1,288 mm) <sup>3</sup>          |

\*1: フット部分を含む。 \*2: 接続部分を除く装着時の高さ。 \*3: ドア全開時の扉稼働スペースは含まず。

|   |   |
|---|---|
|  <b>注意</b> | 〈安全にお使いいただくために〉 <ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。</li><li>●表示された正しい電源、電圧をお使いください。</li><li>●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。</li></ul> |
| 安全上のご注意   |   |

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりです。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき (日本郵便製) など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など) は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

|   |
|---|
| この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…   |
| この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2025年11月現在のものです。 DGE-1459 2301-4 |

