FUJIFILM
Value from Innovation

プリンター総合カタログ

2026年5月版







ApeosPrint C5570



ApeosPrint C3560 S



ApeosPrint C4030



ApeosPrint C320 dw

多様なビジネスシーンで活躍する、信頼のビジネスパートナー。
富士フイルムビジネスイノベーションのプリンターシリーズ。

オフィスのセンターマシンから
デスクトップに置くコンパクトなプリンター。
そして、基幹系の大量出力や分散出力ニーズにいたるまで
業態やオフィスの規模に応じて柔軟に選択できる
カラー・モノクロとも豊富なプリンターをラインアップしました。

Index

おすすめ使用シーン …… P4-5
プリンターラインアップ一覧 …… P6-7
Solution / Utility …… P8-9

カラープリンター
ApeosPrint Cシリーズ
ApeosPrint C5570 …… P10-11
ApeosPrint C4570
ApeosPrint C3560 S …… P12-13
ApeosPrint C3060 S
ApeosPrint C5240 …… P14-15
ApeosPrint C4030 …… P16-17
ApeosPrint C3530
ApeosPrint C320 dw …… P18-19
Apeos C320 z

モノクロプリンター
ApeosPrint シリーズ
ApeosPrint 4560 S …… P20-21
ApeosPrint 3960 S
ApeosPrint 3360 S
ApeosPrint 6340 …… P22-23
ApeosPrint 4830 …… P24-25
ApeosPrint 4830 JM
ApeosPrint 4620 SDW … P26-27

カラー&モノクロプリンター
ApeosPort Printシリーズ
ApeosPort Printシリーズ……P31
ApeosPortシリーズ

保守・設置サービスのご案内 …… P28-30
商品仕様一覧 …… P32-41
対応OS一覧表…… P42
環境への取り組み …… P43


ApeosPrint 4560 S


ApeosPrint 6340


ApeosPrint 4620 SDW


ApeosPort Print C2410SD


ApeosPort Print 4020SD

ApeosPrint シリーズ

ApeosPort Printシリーズ

おすすめ使用シーン

オフィス

ビジネスドキュメントの出力

オフィスのセンターマシンとしてふさわしい耐久性を重視した設計で、多種多様な業務を支援。共有プリンターとして、基幹業務の分散出力にもスピーディーに対応します。

ICカード認証で情報漏えいを抑止

ICカードを使用したユーザー認証により、セキュアなプライベートプリントが可能。出力物の放置や取り間違いを防止し、紙からの情報漏えいを防ぎます。

モバイル端末から出力

モバイルアプリケーションの利用により、スマートフォンやタブレット端末から簡単にプリントジョブを実行できます。



A3カラープリンター
ApeosPrint
C3560 S 35枚/分

- フロントアクセスで、日常のメンテナンスが簡単
- 3系統のネットワークに接続可能



A3カラープリンター
ApeosPrint
C5570 55枚/分

- 最大5,880枚*の大容量給紙に対応
- 150万ページの高耐久性
- ステープル*、パンチ穴*など、後処理を自動化

＊ オプション。



A3モノクロプリンター
ApeosPrint
3960 S 39枚/分

- A3最小クラス*1のコンパクトサイズ
- 180万ページの高耐久性
- コンパクトながら最大2,210枚*2給紙に対応

＊1: A3モノクロレーザープリンターで最小クラス。＊2: オプション。

基幹業務出力

高い生産性と拡張性、優れた耐久性能を誇る、フラッグシップマシン。基幹業務の大量出力から分散出力ニーズまで、業態やオフィスの規模に応じて柔軟に選択できるラインアップです。基幹業務における大量出力に安心して活用できます。

薬局

薬袋出力*

調剤薬局や医療機関の院内薬局で、日付・名前・医薬品名・服用方法などが印字されたマチ付き薬袋の出力ができます。

＊ オプション。



A4カラープリンター
ApeosPrint
C5240 52枚/分

- 最大6Way*給紙が可能
- マチ付き薬袋出力*が可能

＊ オプション。



※ 写真は本体にトレイモジュール4段と専用キャスター台装着時。

受付／窓口

コンパクトサイズ

省スペースで、スマートに設置できるコンパクト設計。一般のオフィス以外にも、店舗や病院などの受付カウンターや机の下など、設置スペースが限られている場所でも便利に活用できます。

IDカードコピー /スキャン*

免許証や保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類の両面を、1枚の用紙の片面に原寸大でコピーできるため、用紙の節約、管理枚数の削減ができます。スキャンも同様に、1ページ内におもて面とうら面を配置したデータを作成可能です。

＊ Apeos C320 zのみ対応。



A4カラープリンター複合機
Apeos
C320 z 31枚／分

- 1パス両面スキャンに対応
- 1台でコピー／プリント／スキャン／ファクスの4つの機能を搭載

活用例はこちらをご覧ください。

A4モノクロプリンター
ApeosPrint
4620 SDW 46枚／分

- 373×388×257 mm*のコンパクトサイズ

＊ 幅×奥行×高さ。

流通／店舗

販促用POPやメニューのプリント

ホームセンターやスーパーなどの販促用POPやポスター、飲食店の季節ごとのメニュー表などの販促物を、高画質で出力できます。おすすめ商品をアピールし、インパクトがあり視認性が高い、長尺・厚紙のPOPなども出力可能です。





A3カラープリンター
ApeosPrint
C4570 45枚／分

- 52～300 g/㎡の薄紙から厚紙まで対応
- 1,200 mmの長尺に対応

A4カラープリンター
ApeosPrint
C4030 40枚／分

- ファーストプリント5.3秒
- 220 g/㎡の厚紙まで対応
- 520 mmの長尺に対応

ApeosPrintプリンターラインアップ さまざまなビジネスに応じてプリンター

タイプ		Color						
対応用紙サイズ（最大）		SRA3		A3		A4		
商品イメージ		薬袋出力対応 	薬袋出力対応 			薬袋出力対応 		
商品名		ApeosPrint C5570	ApeosPrint C4570	ApeosPrint C3560 S	ApeosPrint C3060 S	ApeosPrint C5240	ApeosPrint C4030	ApeosPrint C3530
本体標準価格（税別）		534,000円	442,000円	273,600円	オープン価格	294,100円	249,000円	203,000円
連続プリント速度	カラー	55枚/分	45枚/分	35枚/分	30枚/分	52枚/分	40枚/分	35枚/分
	モノクロ	55枚/分	45枚/分	35枚/分	30枚/分	52枚/分	40枚/分	35枚/分
ランニングコスト（1枚当たりの価格参考値）	カラー	約12.5円	約12.5円	約12.6円	約12.6円	約14.7円	約14.7円	約14.7円
	モノクロ	約3.0円	約3.0円	約3.2円	約3.2円	約3.6円	約3.6円	約3.6円
給紙トレイ数	標準	2段＋手差し 3Way	2段＋手差し 3Way	1段＋手差し 2Way	1段＋手差し 2Way	1段＋手差し 2Way	1段＋手差し 2Way	1段＋手差し 2Way
	最大（オプション）	4段＋手差し 5Way	4段＋手差し 5Way	4段＋手差し 5Way	4段＋手差し 5Way	5段＋手差し 6Way	4段＋手差し 5Way	4段＋手差し 5Way
最大用紙坪量（標準）		300 g/㎡	300 g/㎡	216 g/㎡	216 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡
特殊用紙対応	耐水紙	●	●	●	●	●	●	●
	コート紙	●	●	●	●	●	●	●
	長尺用紙	●（1,200 mm）	●（1,200 mm）	●（1,200 mm）	●（1,200 mm）	●（520 mm）	●（520 mm）	●（520 mm）
	配送伝票	●	●	●	●	●	●	●
耐久性		150万ページ	150万ページ	90万ページ	60万ページ	60万ページ	30万ページ	30万ページ
自動両面印刷		●	●	●	●	●	●	●
ネットワーク	有線LAN	●	●	●	●	●	●	●
	無線LAN	○	○	○	○	○	○	○
	有線LAN（増設）	○	○	○	○	–	–	–
後処理機能	フィニッシャー	○（パンチ穴,ステープル,中とじ,紙折り）	○（パンチ穴,ステープル,中とじ,紙折り）	–	–	○（ステープル）	–	–
	仕分け排紙	○（3ヵ所）	○（3ヵ所）	–	–	○（4ビン）	–	–
モバイルプリント	・Print Utility ・AirPrint ・Mopria®	●	●	●	●	●	●	●
ソフトウェア/サービス*	SAP	●	●	●	●	●	●	●
	SVF	●	●	●	●	●	●	●
	Supply Monitor	●	●	●	●	●	●	●
INDEX		P.10	P.10	P.12	P.12	P.14	P.16	P.16

SAP: SAP社が提供するERPパッケージ（全部門共通システム）の印刷に対応。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.fujifilm.com/fb/ja/products/multifunction-printers/tool/aw-device-type

SVF: Super Visual Formadeの略。ウイングアーク1stが提供する総合帳票基盤ソリューションの印刷に対応。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.wingarc.com/product/collaboration/printer/fujifilmbi/lineup.html

＊ 2026年5月1日現在の状況です。最新情報は各ソフトウェア/サービスの公式サイトをご覧ください。
上記の仕様の詳細は、32～41ページの「主な仕様表」をご覧ください。

をセレクト

●標準対応　○ オプション　– 非対応

	Monochrome							
	A3				A4			
							かんぱん出力対応	
								
ApeosPrint C320 dw	Apeos C320 z	ApeosPrint 4560 S	ApeosPrint 3960 S	ApeosPrint 3360 S	ApeosPrint 6340	ApeosPrint 4830	ApeosPrint 4830 JM	ApeosPrint 4620 SDW
オープン価格	オープン価格	249,000円	180,000円	146,000円	224,600円	136,000円	249,000円	オープン価格
31枚/分	31枚/分	–	–	–	–	–	–	–
31枚/分	31枚/分	45枚/分	39枚/分	33枚/分	63枚/分	48枚/分	48枚/分	46枚/分
約16.1円	約16.1円	–	–	–	–	–	–	–
約3.6円	約3.6円	約3.9円	約3.9円	約4.8円	約3.4円	約3.8円	約3.8円	約4.0円
1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way	1段+手差し 2Way
2段+手差し 3Way	2段+手差し 3Way	4段+手差し 5Way	4段+手差し 5Way	4段+手差し 5Way	5段+手差し 6Way	4段+手差し 5Way	4段+手差し 5Way	3段+手差し 4Way
176 g/㎡	176 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	220 g/㎡	230 g/㎡
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	● (1,200 mm)	● (1,200 mm)	● (1,200 mm)	● (520 mm)	● (520 mm)	● (520 mm)	–
–	–	●	●	●	●	●	●	–
20万ページ	20万ページ	180万ページ	180万ページ	120万ページ	100万ページ	60万ページ	60万ページ	30万ページ
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	○	○	○	○	○	○	●
–	–	○	○	○	–	–	–	–
–	–	–	–	–	○ (ステープル)	–	–	–
–	–	–	–	–	○ (4ビン)	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
P.18	P.18	P.20	P.20	P.20	P.22	P.24	P.24	P.26

Solution / Utility 使いやすさでお客様をサポート


さまざまなネットワーク環境へ対応

無線LAN環境*にも対応

C5570 C4570 C3560 S C3060 S C5240 C4030 C3530 C320 dw C320 z
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM 4620 SDW

有線ネットワークが無くても設置できるので、レイアウトの自由度が増します。

＊オプション。ApeosPrint C320 dw、Apeos C320 z、ApeosPrint 4620 SDWは標準装備。

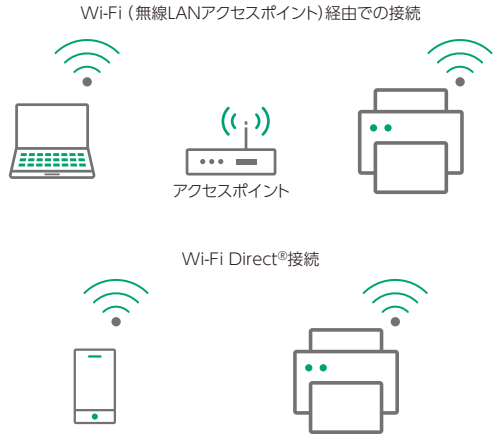


3系統のネットワークに接続可能

C5570 C4570 C3560 S C3060 S
4560 S 3960 S 3360 S

標準の有線LANに加え、オプションの有線LAN*1と無線LAN*2を接続することにより、3系統のネットワーク環境に接続できます。
来訪者や個人所有のモバイル端末など、社内イントラネット環境を利用できない場合も、Wi-Fiネットワークを経由して直接プリンターに出力できます。また、情報セキュリティー上、完全に独立した2系統の有線LAN環境でも、1台のプリンターを共有して使用できます。

＊1: オプションのセカンダリーイーサネットキットが必要です。
＊2: オプションの無線LAN機器が必要です。

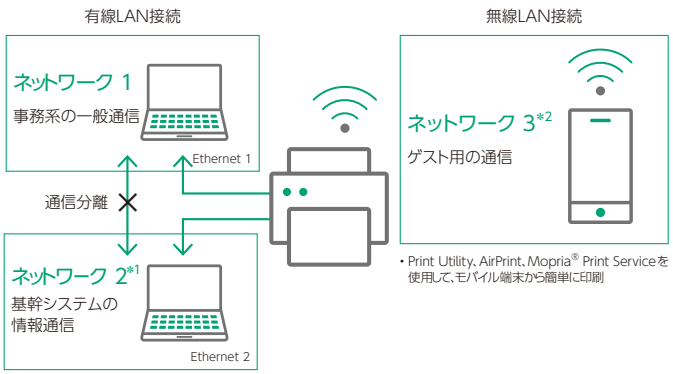

モバイルプリント

モバイル端末からプリント

C5570 C4570 C3560 S C3060 S C5240 C4030 C3530 C320 dw C320 z
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM 4620 SDW

社内に無線のアクセスポイントがない環境でも、Wi-Fi Direct®接続*1でスマートフォン/タブレットから簡単にプリントできます。モバイル端末には、無償アプリケーションPrint Utility*2をインストールしてご使用ください。

＊1: オプション。ApeosPrint C320 dw、Apeos C320 z、ApeosPrint 4620 SDWは標準装備。
＊2: Print Utility for iOSはAppStoreから、Print Utility for AndroidはGoogle Play ™から無料でダウンロードできます。

Print Utility

NFC*連携でかざすだけでプリント

C5570 C4570 C3560 S C5240 C4030 C3530
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

「Print Utility*1」を利用すれば、モバイル端末を操作パネル部のNFCタグ*2にかざすだけで自動的にプリントジョブを実行します。操作パネルに触れることなくスマートにご使用いただくことが可能です。



＊1: Near Field Communication の略。非接触の通信技術で、NFCを搭載した機器同士を近づけるだけで通信ができます。
＊2: ApeosPrint C3560 S / 4560 S / 3960 S / 3360 S はオプションのICカードリーダー D（外付け型）およびストレージ（SSD）が必要です。

QRコードを使ってWi-Fi接続の設定が簡単

C5570 C4570 C5240 C4030 C3530
6340 4830 4830 JM

操作パネルに表示されたQRコードをモバイル端末のPrint Utilityから読み取ることでWi-FiやWi-Fi Direct®の接続が可能です。他拠点からの出張者が多い事業所などでは、ホーム画面に表示しておくことで管理者や出張者の手を煩わすことなく、モバイル端末からの出力が可能になります。



どこでもプリント


オフィスのどこにいても、すぐに出力

C5570 C4570 C5240 C4030 C3530
6340 4830 4830 JM

サーバーレスオンデマンドプリント*により、オフィスのどのプリンターからでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- プリンターが使用中でも、空いている別のプリンターから出力。
- 最大100台まで連携が可能。

* オプション。

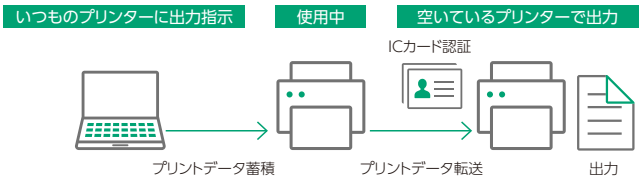


マイクロソフト社の「ユニバーサルプリント*」に対応

C5570 C4570 C3560 S C5240 C4030 C3530
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

対象となるMicrosoft 365サブスクリプションユーザーは「ユニバーサルプリント」によって、オフィス内、外出先を問わず、安全で簡単な方法で印刷することができるようになります。インターネットに接続し、Microsoft Entra ID*1認証環境*2でログインすれば、社内LANだけでなく外部のネットワークから、どこからでも印刷が可能になります。通信は、セキュアなHTTPS接続で保護されます。

*1: 旧称 Azure Active Directory。
*2: オプション。

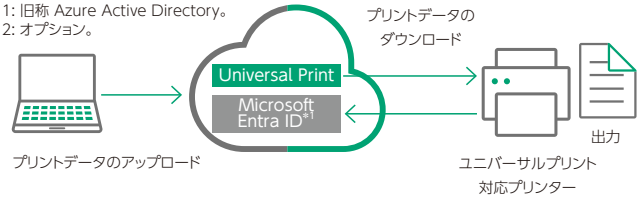

セキュリティー

ICカード認証*によるセキュアなプリント

C5570 C4570 C3560 S C5240 C4030 C3530
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

ICカードによるユーザー認証を利用したプライベートプリントを運用することにより、出力物の放置や取り間違いを防止し、紙からの情報漏えいを抑止します。




* オプション。

ペーパーセキュリティ /複製管理拡張機能（隠し印刷）*

C5570 C4570 C3560 S C5240 C4030 C3530
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

特殊なパターンを埋め込み、コピーすると地紋が浮き上がる「隠し文字印刷」により、不正コピーによる情報漏えいを抑止します。また、ユーザーの文書取り扱い意識の向上を推進します。

* オプション。



セキュリティープリント

C5570 C4570 C3560 S C3060 S C5240 C4030 C3530 C320 dw C320 z
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM 4620 SDW

セキュリティープリントを利用すれば、操作パネルでパスワードを入力することにより、機密文書をセキュアに出力できます。

SMBv3/TLS1.3によるセキュアな通信をサポート

C5570 C4570 C3560 S C3060 S C5240 C4030 C3530 C320 dw C320 z
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

SMBやTLSにより、PCやファイルサーバーとプリンター間の通信を暗号化します。SMBv3では、通信の暗号化機能が追加されており、データ転送をセキュアに保護します。また、ネットワーク通信の暗号化強化とスピードの向上が図られたTLS1.3に対応しています。

ソフトウェア改ざん検知

C5570 C4570 C5240 C4030 C3530
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM

プリンターの起動時にソフトウェアの改ざんを検出し、改ざんの際には自動復旧します。

消耗品残量検知&発注サポート

Supply Monitor（サプライモニター）

C5570 C4570 C3560 S C3060 S C5240 C4030 C3530 C320 dw C320 z
4560 S 3960 S 3360 S 6340 4830 4830 JM 4620 SDW

プリンターの消耗品（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトル）の使用状況を自動的にチェックする無償のPCクライアントソフトウェアです。消耗品の交換情報（交換時期、要交換など）をポップアップやEメールで通知します。

さらに、当社のインターネット&オフィスデリバリーサービスであるイー・クイックス*と連動すれば、消耗品を必要な時に簡単に発注できます。

* イー・クイックスは法人向けの会員制オンラインショップです。個人のお客様は利用できません。ご利用には事前登録が必要です。 https://www.e-qix.jp/

Supply Monitor公式サイト参照
https://www.fujifilm.com/fb/ja/products/multifunction-printers/tool/supply-monitor

優れた用紙対応力。
大量印刷に適したセキュアなA3カラープリンター。

ApeosPrint
C5570
本体標準価格
534,000円(税別)

カラー *1 55 枚/分 | モノクロ *1 55 枚/分 | A3 Color

ApeosPrint
C4570
本体標準価格
442,000円(税別)

カラー *1 45 枚/分 | モノクロ *1 45 枚/分 | A3 Color



※写真はApeosPrint C5570 です。

対応サイズ	ウォームアップ時間*2		ファーストプリント*3
SRA3-はがき	電源投入時 27秒以下	スリープモード時 6秒以下	C5570 カラー5.0秒、モノクロ 3.5秒 C4570 カラー5.5秒、モノクロ 4.2秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*5		エネルギー消費効率
1,200 × 2,400dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*4	カラー /約 12.5円	モノクロ/約 3.0円	C5570 121kWh/年 C4570 96kWh/年

*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時(普通紙)。
*2: 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス有効時(工場出荷時設定)。無効時の電源投入時は21秒以下になります。*3: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*4: オプション。*5: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR

Adobe PostScript

はやい、きれい、たのもしい

すばやく使える
カラー /モノクロともに55枚/分*の高速プリントが可能です。基幹業務などカラー大量出力時に便利です。

* A4ヨコ同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。 ApeosPrint C5570の場合。 ApeosPrint C4570は45枚/分。

高耐久性
150万ページ*の高耐久性を発揮しますので、オフィスのセンターマシンとして、また、基幹業務出力用途にも活用できます。

* A4ヨコプリント時。定期交換部品を適切に交換した場合。

後処理を自動化。各種フィニッシャーを用意(オプション)
プリント出力時に自動的にステープル止め、パンチ穴開け、中とじなど、オフィスでさまざまな出力物に対応。印刷から後処理まで、一貫して行うことができます。環境にやさしい針なしステープル*にも対応しています。

* 針なしステープル機能は、フィニッシャー B5、フィニッシャー C5、中とじフィニッシャー C5のいずれかが必要です。





※ 写真は本体に2トレイモジュール、中とじフィニッシャー C5、紙折りユニットCD3装着時。

優れたプリント品質
- LEDプリントヘッドを採用。最大1,200×2,400 dpiの高画質
- 鮮明な文字や細線を表現するSuper EA-Ecoトナーを採用
- 画像補正技術「IReCT*」により色ズレの少ない高精細なプリント画像

* Image Registration Control Technology

薬袋など、多彩なサイズや種類の用紙に対応
- 医療機関や院内薬局などの薬袋出力*
- 320×1,200 mmの長尺用紙に対応
- 52～300 g/m²の薄紙からPOPやプライスカード、表彰状のような厚紙まで対応
- はがき、封筒は、手差しトレイで対応できるほか、オプションで「はがき/封筒トレイ」を用意

* オプションの薬袋出力拡張キットが必要。定着器の交換により、節電復帰時間は11秒になります。





環境にやさしい
- 1%刻みで設定可能なトナー節約機能
- Super EA-Ecoトナーにより、低温で定着。消費電力の低減に貢献します

あんしん、セキュリティー

さまざまなセキュリティー対策により、お客様の情報を守ります
- ICカード認証*でプライベートプリントによる紙からの情報漏えいを防止
- 最新の無線LANセキュリティープロトコル、WPA3に対応。
- ハードウェアとソフトウェアの両面で強化されたセキュリティー機能が、より安心なオフィス環境を提供

* オプション。

つかいやすい

スムーズな用紙セッティング
用紙をセットして、用紙トレイを閉める際に途中まで押し込むだけで自然に引き込まれます。軽い力で静かに用紙セットが可能です。



プリントごとに排出先切り替えが可能
オプションのサイドトレイ*およびインナー排出トレイ*を追加することにより、サイドトレイ1か所およびインナー排出トレイの上下2段に分けた排出口2カ所、合計3か所に増やすことができます。ジョブごとに排出先を切り替えることができます。

* オプション。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint C5570	NC100647	534,000円	トナーカートリッジ(C/M/Y/K)各色1本、ドラムカートリッジ 4本、トナー回収ボトル1本を含む。商品同梱のトナーカートリッジの容量は、カラー各色約8,000枚、モノクロ約10,000枚となります。
ApeosPrint C4570	NC100646	442,000円	

関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
2トレイモジュール	EC104182	114,000円	600枚(70 g/㎡紙)×2段。プリンター本体に増設可能。専用スタンドまたは専用キャスター台と同時装着は不可。質量28 kg。
専用スタンド	EC104179	45,600円	キャスター付き設置台。2トレイモジュールまたは専用キャスター台と同時装着は不可。質量18 kg。
専用キャスター台	EC104220	19,400円	キャスター台。2トレイモジュールまたは専用スタンドと同時装着は不可。質量14 kg。
封筒/はがきトレイ2	EC104198	40,000円	封筒とはがきサイズ対応。トレイ1と入れ替えて利用。質量3 kg。
長尺用紙セットガイド	EC104206	33,000円	手差しトレイ用の長尺用紙セットガイド。幅320 mmまで対応可能。質量1 kg。
サイドトレイ*1	EC104843	11,400円	おもて面で100枚(70 g/㎡紙)排出できるトレイ。質量3 kg。
インナー排出トレイ	EC104795	5,700円	分割排出時に使用。上下それぞれに250枚(70 g/㎡紙)排出できるトレイ。各フィニッシャーと同時装着は不可。質量1 kg。
ストレージ(SSD)	EC104787	79,800円	約82 GB*2。各フィニシャー利用時に必要。データ暗号化が可能。データ上書き消去キットと同時接続は不可。
データ上書き消去キット	EC104786	79,800円	データの暗号化、上書き消去が可能。ストレージ(SSD)と同時接続は不可。
セキュリティ拡張キット	EC104799	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応。ストレージ(SSD)が必要*3。
Adobe®PostScript®3™キット(平成2書体)	EC104796	108,300円	平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5フォント内蔵。Adobe®PostScript®3™対応。
Adobe®PostScript®3™キット(モリサワ2書体)	EC104797	228,000円	リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™フォント内蔵。Adobe®PostScript®3™対応。
セカンダリーイーサネットキット	EC104896	45,600円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T:lpd、Port9100、IPP)
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。機器の背面に内蔵。
お知らせライトII	E9100211	106,000円	プリントの完了やエラーなどをライトの色や点滅で通知。
外部アクセスキット	EC104798	171,000円	Apeos iiX連携時に必要。操作パネルに表示される専用ブラウザーより、Webアプリケーションに直接アクセスし、文書のダイレクトプリントが可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	SAPなどの基幹出力システムからのUnicode (UTF8)出力に対応。ストレージ(SSD)が必要*3。
ICカードリーダー D (本体内蔵型)*1	EC104804	68,400円	FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。
ICカードリーダー B (本体内蔵型)*1	EC104805	68,400円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。
外部認証キット	EC104800	171,000円	外部認証(Active Directory連携、Microsoft Entra ID*4連携など)運用時に必要。
サーバーレスオンデマンドプリントキット*1	EC104377	72,000円	機器を連携したプライベートプリント機能を提供。文書出力を指示したプリンターが利用されていても、空いている他のマシンで出力可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット*1	EC104368	72,000円	機器に登録されたユーザー情報を、連携する複数のプリンター間で共有。最大31,500ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット(本体認証版)*1	EC104694	72,000円	機器に登録されたユーザー情報を、連携する複数のプリンター間で共有。最大999ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
薬袋出力拡張キット*1	EC104851	45,600円	サイズや種類の異なる用紙を切り替える際に生じる機械の休止時間を少なくするための定着器。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EC104824	3,200円	プリンタードライバーや各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたDVD。
大容量給紙トレイB1*1	QC100223	237,000円	2,470枚(70 g/㎡紙)×1段。2トレイモジュールが必要。質量29 kg。
大容量給紙トレイB2*1	QC100215	330,000円	3,370枚(70 g/㎡紙)×1段。2トレイモジュールが必要。質量31 kg。
フィニッシャー B4*1	QC100238	343,000円	ホチキス留めが可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量26 kg。
フィニッシャー B5*1	QC100206	382,000円	針なし/針ありのホチキス留めが可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量28 kg。
フィニッシャー B 中とじユニット*1	EC104194	172,000円	フィニッシャー B4/B5用。中とじ、二つ折り(折り目)が可能。質量10 kg。
フィニッシャー B パンチユニット2/4穴*1	EC104195	79,000円	フィニッシャー B4/B5用。穴あけが可能。2穴間隔は80 mm。質量2 kg。
フィニッシャー B パンチユニット2/3穴(US規格)*1	EC104196	93,000円	フィニッシャー B4/B5用。穴あけが可能。2穴間隔は70 mm(US規格)。質量2 kg。
フィニッシャー C4 2*1	LC100618	514,000円	ホチキス留めが可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。穴あけ機能は非対応。質量41 kg。
フィニッシャー C4 2/4穴 2*1	LC100620	593,000円	ホチキス留め、穴あけ(2/4穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量44 kg。
フィニッシャー C4 2/3穴(US規格) 2*1	LC100621	606,000円	ホチキス留め、穴あけ(2/3穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量44 kg。
フィニッシャー C5 2/4穴 2*1	LC100652	632,000円	針なし/針ありのホチキス留め、穴あけ(2/4穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量49 kg。
フィニッシャー C5 2/3穴(US規格) 2*1	LC100653	646,000円	針なし/針ありのホチキス留め、穴あけ(2/3穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量49 kg。
中とじフィニッシャー C4 2*1	LC100619	580,000円	2つ折り、中とじ、ホチキス留めが可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。穴あけ機能は非対応。質量54 kg。
中とじフィニッシャー C4 2/4穴 2*1	LC100622	659,000円	2つ折り、中とじ、ホチキス留め、穴あけ(2/4穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量57 kg。
中とじフィニッシャー C4 2/3穴(US規格) 2*1	LC100623	672,000円	2つ折り、中とじ、ホチキス留め、穴あけ(2/3穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量57 kg。
中とじフィニッシャー C5 2/4穴 2*1	LC100654	698,000円	2つ折り、中とじ、針なし/針ありのホチキス留め、穴あけ(2/4穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量61 kg。
中とじフィニッシャー C5 2/3穴(US規格) 2*1	LC100655	712,000円	2つ折り、中とじ、針なし/針ありのホチキス留め、穴あけ(2/3穴)が可能。2トレイモジュールおよびストレージ(SSD)が必要*3。質量61 kg。
フィニッシャー C 65枚ステープルユニット*1	EC104197	40,000円	フィニッシャー C4/C5用。中とじフィニッシャー C4/C5用。ホチキス(65枚)が可能。質量5 kg。
紙折りユニットCD3*1	LC100624	922,000円	フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5用。Z折り/三つ折りが可能。フィニッシャー用電源ケーブル同梱。質量52 kg。

*1: エンジニア設置となります (別途有償)。　*2: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。 *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。 *4: 旧称 Azure Active Directory。


消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203883	29,300円	約10,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203884	25,400円	約8,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203885	25,400円	
トナーカートリッジ イエロー(Y)	CT203886	25,400円	
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203887	59,000円	約26,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203888	45,100円	約18,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203889	45,100円	
大容量トナーカートリッジ イエロー(Y)	CT203890	45,100円	

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ドラムカートリッジ	CT351369	52,700円	約80,000ページプリント可能*2。各色(C/M/Y/K)用として計4本必要。
トナー回収ボトル	CWAA1051	6,400円	約55,000ページプリント可能*3。
ホチキス針 タイプXE (2PCS)	CWAA0856	3,700円	5,000針×2 /箱。50枚用。フィニッシャー B4/B5/C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5用
ホチキス針 中とじ用タイプXG (4PCS)	CWAA0728	4,400円	2,000針×4 /箱。フィニッシャー B 中とじユニット用。
ホチキス針 タイプXH (3PCS)	CWAA0855	7,300円	5,000針×3 /箱。65枚用。フィニッシャー C4/C5、中とじフィニッシャー C4/C5用
タッチパネル用抗菌フィルム(5インチ)	CWAA1026	2,900円	重ね貼り用の抗菌液晶保護フィルム


*1: 印刷可能ページ数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4ヨコ、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率100%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。*3: 印刷可能ページ数は、A4ヨコ、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率60% (ApeosPrint C5570の場合。ApeosPrint C4570は55%) でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

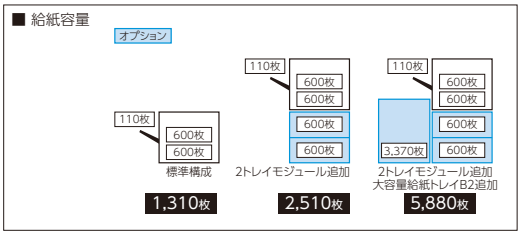

■ 寸法図 (mm)

ApeosPrint C5570本体標準

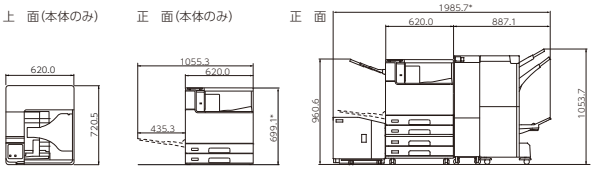

ApeosPrint C5570本体+2トレイモジュール+サイドトレイ+大容量給紙トレイB2+紙折りユニットCD3+中とじフィニッシャーC4/C5装着時

省スペースで高耐久・高画質な
A3カラーデスクトッププリンター。

ApeosPrint
C3560 S
本体標準価格
273,600円(税別)

カラー *1 35 枚/分 | モノクロ *1 35 枚/分 | A3 Color

ApeosPrint
C3060 S
本体標準価格
オープン価格

カラー *1 30 枚/分 | モノクロ *1 30 枚/分 | A3 Color



※写真はApeosPrint C3560 Sです。

対応サイズ	ウォームアップ時間			ファーストプリント*3
A3-はがき	電源投入時 27秒以下	スリープモード時*2	C3560 S 13秒以下 C3060 S 12秒以下	C3560 S カラー9.1秒、モノクロ7.9秒 C3060 S カラー9.9秒、モノクロ8.3秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*5	エネルギー消費効率
1,200 × 1,200dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n*4	カラー /約 12.6円 モノクロ/約 3.2円	C3560 S 83kWh/年 C3060 S 70kWh/年

*1 A4ヨコ同一原稿連続プリント時(普通紙)。 *2 1時間後に再起動をかけた場合。1時間後でもご使用の条件によっては公表値を超える場合があります。 *3 プリンターのエンジンにプリント指示をしてから1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。(プリンターのコントローラーがデータ受信・処理を行う時間を含みません。) *4 オプションの無線LANキットが必要。 *5 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR

Adobe PostScript

つかいやすい

使いやすいコンパクト設計
デスクトッププリンターとして使いやすいコンパクトなサイズ*。このコンパクトなボディに小型タンデムエンジンを搭載し、上位機種に迫る高速プリントと高画質を出力できます。また、オプションの専用キャスター台を利用すれば、机の下の空きスペースに床置き設置が可能です。

* 設置スペースは幅499.5 mm×奥行538 mmの省スペース。本体の外形寸法は幅554.5 mm×奥行538 mm×高さ453 mmとなります。



写真は本体に専用キャスター台装着時。

フロントアクセスで操作しやすい
用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理を前面から行えるので、メンテナンスが容易です。

静音設計
デスクトップに設置しても気にならない、静音化エンジンを採用しています。

あんしん

さまざまなセキュリティー対策への対応
● ICカード認証*で紙からの情報漏えいを抑止

*オプション。ApeosPrint C3560 Sのみ対応。ApeosPrint C3060 Sは非対応。

3系統のネットワークに接続可能
標準の有線LANに加え、オプションの有線LAN*1と無線LAN*2を接続することにより、3系統のネットワーク環境に接続できます。
セキュリティーを維持独立した2系統の有線LAN環境、また来訪者のモバイル端末では無線LAN環境と、1台のプリンターを共有して使用できます。詳細はP.6をご参照ください。

*1: オプションのセカンダリーイーサネットキットが必要です。
*2: オプションの無線LANキットが必要です。

たよれる

90万ページ*の高耐久性
デスクトップカラープリンターでありながら、90万ページ*の耐久性を発揮します。

* ApeosPrint C3560 Sの場合。ApeosPrint C3060 Sは60万ページ。A4ヨコ同一原稿複写プリント時。定期交換部品を適切に交換した場合。

高速プリント
カラー、モノクロともに35枚/分*の高速プリントが可能です。

* ApeosPrint C3560 Sの場合。ApeosPrint C3060 Sは30枚/分。

大量出力用途にも対応
オプションのトレイモジュールを増設することにより、最大2,530枚の大容量給紙に対応します。また、標準トレイのほか、手差しトレイも自動給紙トレイとして設定することで本体標準構成でも、常時2種類の用紙を自動給紙することができます。

多彩なサイズ・種類の用紙に対応
最大1,200 mmの長尺紙やユーザー定義による非定形サイズ、60 g/㎡の薄い紙から216 g/㎡の厚紙、ラベル用紙、再生紙などをサポート。さらに紙質に合わせた最適な画質処理を行うことができます。



写真は本体にトレイモジュール3段と専用キャスター台装着時。

EA-Ecoトナー*や高性能エンジンで、きれい
省エネ性能に優れたEA-Ecoトナー*は、オイルレスでありながら、通常の普通紙からコート紙まで、さまざまな用紙の属性に合わせた光沢の再生が可能です。また、本商品は高性能エンジンを搭載し、1,200×1,200 dpiの高画質を提供できます。

* Emulsion Aggregation-Ecoトナー。

印刷品質の自動補正機能*
「印刷品質の自動補正」は、原稿に内在する複数の品質リスクを自動検出して、補正する機能です。この機能を有効にすると「イメージ境界の色補正」、「イメージのノイズ補正」、「黒文字の色補正」を自動で実施するとともに、細い線は太く、また写真の階調表現も向上できます。

* ART EXプリンタードライバーでのみ提供します。

■本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint C3560 S	NL300094	273,600円	トナーカートリッジ(C/M/Y/K)各色1本、ドラムカートリッジ ブラック(K) 1本、ドラムカートリッジ カラー (CMY) 3本、トナー回収ボトル(1本)を含む。トナーカートリッジの容量は、カラー各色約3,000ページ、モノクロ約3,000ページ。
ApeosPrint C3060 S	NL300095	オープン価格	

■関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EL301014	57,000円	670枚(70 g/m²紙)×1段。プリンター本体に最大3段まで増設可能。質量9.7 kg。
学割証トレイ*1	EL301015	114,000円	学校学生生徒旅客運賃割引証用のトレイ。標準トレイと入れ替えて利用。305枚(学割証54 g/㎡紙を使用時)
専用キャスター台	EL301016	22,000円	キャスター台。専用キャビネットとの同時実装は不可。質量4.4 kg。
専用キャビネット	EL301017	34,200円	キャスター付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスター台との同時実装は不可。質量12.6 kg。
ストレージ(SSD)	EL301021	79,800円	ApeosPrint C3560 S用。約82 GB*2。暗号化可。上書き消去不可。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。
データ上書き消去キット	EL301020	91,200円	ApeosPrint C3560 S用。約82 GB*2。暗号化可。上書き消去可。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。
セキュリティ拡張キット*3	EL301022	16,000円	ApeosPrint C3560 S用。ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要。
外部認証キットL	EL301023	70,000円	ApeosPrint C3560 S用。外部認証(Active Directory連携、AWMS連携)運用時に必要。ICカードリーダーが必要。キャッシュ機能を利用時はストレージ(SSD)が必要
Adobe® PostScript® 3™キット(平成2書体)	EL301018	108,300円	ApeosPrint C3560 S用。平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5フォント内蔵。Adobe® PostScript® 3™対応。
Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体)	EL301019	228,000円	ApeosPrint C3560 S用。リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™フォント内蔵。Adobe® PostScript® 3™対応。
セカンダリーイーサネットキット	EC104896	45,600円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T:lpd、Port9100、IPP)
無線LANキット	EL301024	22,800円	IEEE802.11 a / b / g / nが利用可能。
アクセサリー設置台*1	EL301025	17,100円	ApeosPrint C3560 S用。ICカードリーダー用設置台。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	ApeosPrint C3560 S用。PCL5用のUnicode (UTF-8)出力対応のフォントデータ。ApeosWare Device Typeと組み合わせて、SAPシステムからUTF-8指定の漢字(日本、韓国、中国、台湾)出力が可能。ストレージ(SSD)が必要。
ICカードリーダー D (外付け型)*1	EC104664	79,000円	ApeosPrint C3560 S用。FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能付き。ストレージ(SSD)またはデータ上書き消去キットが必要。
ICカードリーダー B (外付け型)*1	EC104665	79,000円	ApeosPrint C3560 S用。HID / EM / HITAG / LEGICなどのカードタイプに対応。NFC機能無し。ストレージ(SSD)またはデータ上書き消去キットが必要。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EL301026	3,200円	ソフトウェア(Windows用プリンタードライバー類)、マニュアル等を収録

*1 エンジニア設置となります(別途有償)。*2 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*3 ApeosPrint C3560 S本体に装着後、セキュリティー機能を有効にした場合、本オプションは他のApeosPrint C3560 Sへ取り付けてもセキュリティー機能は有効になりません。必ずセキュリティー機能を有効にしたApeosPrint C3560 S本体と一緒にご使用ください。

■消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考	
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203203	20,700円	ApeosPrint C3560 S用。	約7,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203204	20,800円		約6,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203205	20,800円		
トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203206	20,800円		
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203207	36,400円		約15,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203208	25,700円		約10,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203209	25,700円		
大容量トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203210	25,700円		
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203211	17,800円	ApeosPrint C3060 S用。	約6,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203212	20,800円		
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203213	20,800円		
トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203214	20,800円		
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203215	24,300円		
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203216	25,700円		約10,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203217	25,700円		
大容量トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203218	25,700円		
ドラムカートリッジ ブラック(K)*2	CT350812	13,900円	約24,000ページプリント可能*3。ブラック(K)専用のドラムカートリッジ。	
ドラムカートリッジ カラー (CMY)*2	CT350813	13,900円	約24,000ページプリント可能*3。シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー (Y)共通のドラムカートリッジ。カラー各色(C/M/Y)用として計3本必要。	
トナー回収ボトル	CWAA0773	3,500円	約24,000ページプリント可能*4。	

*1 印刷可能ページ数は、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2 トナー回収機構付き (消耗品のトナー回収ボトルとは異なります)。*3 印刷可能ページ数は、A4ヨコ、片面プリント、像密度各色10%、カラープリント比率100%、一度に印刷する枚数を平均3枚連続プリントした使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。*4 印刷可能ページ数は、A4ヨコ、片面プリント、像密度各色10%、カラープリント比率50%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。


■ユーザーメンテナンスキット (お客様による交換が必要なメンテナンス商品)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
定着ユニット	CWAA0787	33,000円	約100,000ページもしくは通電時間5,000時間*の早い方。スポット保守サービス(SSC)専用です。


* 交換寿命は、連続プリント等の印刷条件により異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。スリープモードの設定時間に大きく影響します。例えば、スリープモードの設定時間を、出荷設定の1分から60分に変更すると、使用条件によっては交換寿命が短くなることがあります。

※ ユーザーメンテナンスキットは、スポット保守サービス (保守サービス契約をしていない) お客様専用の商品で、お客様ご自身で交換が行えます。年間保守サービス、複数年保守サービスプラン契約をしているお客様向けは、別商品の定期交換部品を準備しています。カストマーエンジニアによる交換となります。

■ 給紙容量



■ 寸法図 (mm)

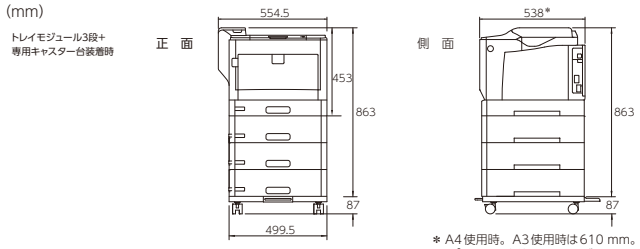

* A4使用時。A3使用時は610 mm。
※ プリンター本体とトレイモジュール 1 段増設時は高さ589 mm。
※ プリンター本体とトレイモジュール 2 段増設時は高さ726 mm。

高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4カラープリンターのフラッグシップマシン。

ApeosPrint
C5240

本体標準価格
294,100円(税別)

カラー *1 52 枚/分 | モノクロ *1 52 枚/分 | A4 Color



対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 37秒以下	スリープモード時 20秒以下	カラー4.2秒、モノクロ 4.1秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4		エネルギー消費効率
1,200 × 2,400dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*3	カラー /約 14.7円	モノクロ/約 3.6円	139kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: オプション。*4: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR　Adobe PostScript

つかいやすい

幅広い用紙対応力

60 g/㎡の薄紙から220 g/㎡の厚紙、非定形サイズ(幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm)まで対応します。さらに、B6やA6サイズに対応した「小サイズ対応用紙ガイド」、マチ付き薬袋に対応した「マチ付き薬袋キット」をそれぞれオプションで提供しています。




用途に応じて給紙オプションや設置スタイルを選択可能

本体のみのデスクトップ設置からオプションのトレイモジュールを最大4段追加したコンソール設置まで、お客様のニーズに合わせ給紙容量や設置スタイルを選択できます。

コンパクトな装備で後処理自動化が可能

省スペースタイプのフィニッシャー Sおよび4ビン出力装置を用意しています。

フィニッシャー Sでは、1ヵ所ホチキス留めなど自動で後処理が可能です。



4ビン出力装置では、部署ごとや個人ごと、ジョブごとなど、出力トレイを切り替えて活用できます。

4,010枚*の大容量給紙に対応

標準トレイ670枚、手差しトレイ180枚の合計850枚給紙に対応。さらにオプションのトレイモジュール670枚と大容量トレイモジュール2,490枚を増設することで、合計4,010枚の大容量給紙が可能になります。プリントニーズに合わせトレイモジュールを4段増設し用紙入れ替えの手間を省くなど、ニーズに応じて設置スタイルを選択できます。

* 当社C²紙(70 g/㎡)使用時。

大量出力用途

帳票を大量に出力するには、高耐久性を誇った本機が貢献します。
大容量トレイモジュールとトレイモジュールを増設して、最大給紙容量4,010枚が可能です。ヘビーデューティーな出力も長期的に業務活用できます。



多種用紙使用用途

多種類の帳票を各トレイにセット。用紙交換の手間を軽減します。
標準トレイ、手差しトレイ、さらにオプションのトレイモジュールを最大4段増設して、最大6種の帳票を各業務で使い分けるなど、効果的な活用が期待できます。



はやい&きれい

52枚/分*の高速プリント

カラー・モノクロともに52枚/分*の高速プリントが可能です。
また、ファーストプリントもカラー4.2秒、モノクロ4.1秒で出力できますので、行政やサービス業の窓口など、カラー大量出力時に便利です。

* A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。

1,200×2,400dpiの高画質

LEDプリントヘッドとIReCT*画像処理カラーレジ補正技術を搭載。また、省電力化と高グロス化を両立したSuper EA-Ecoトナーにより表現力のあるカラー画質を再現できます。

* Image Registration Control Technology。

マシンライフ60万ページの耐久性

A4機クラスとして高耐久の60万ページ*を発揮します。帳票出力などの大量出力ニーズにも長期的にご使用いただけます。

* 定期交換部品の交換が必要です。または5年の早いほう。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint C5240	NC100630	294,100円	トナーカートリッジ(C/M/Y/K)各色1本、ドラムカートリッジ (C/M/Y/K)各色1本、トナー回収ボトルを含む。トナーカートリッジの容量は、カラー各色約3,000ページ、モノクロ約5,000ページ。

関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EC104532	66,000円	670枚(70 g/㎡紙)×1段。本体のみに最大4段まで増設可能。質量6.6 kg。
大容量トレイモジュール L	EC104522	237,000円	2,490枚(70 g/㎡紙)×1段。Long Footタイプ。キャスター付き。質量24.0 kg。
大容量トレイモジュール	EC104752	237,000円	2,490枚(70 g/㎡紙)×1段。キャスター付き。質量22.1 kg。::
専用キャスター台 L	EC104525	29,000円	プリンター本体設置用。Long Footタイプ。キャスター付き。質量12.6 kg。
専用キャスター台	EC104702	40,000円	プリンター本体設置用。キャスター付き。質量10.7 kg。
専用キャビネット L	EC104526	43,000円	プリンター本体設置用。Long Footタイプ。キャスター付き設置台。質量23.8 kg。
専用キャビネット	EC104703	79,000円	プリンター本体設置用。キャスター付き設置台。質量21.9 kg。
フィニッシャー S	EC104523	66,000円	ホチキス留めが可能。本体上部に装着。質量6.8 kg。
4ビン出力装置	EC104524	66,000円	4ビンに仕分け排紙が可能。本体上部に装着。質量5.3 kg。
小サイズ対応用紙ガイド	EC104520	6,700円	標準トレイに取り付け、非定形サイズ(A5ヨコ、A6、B6)のプリントが可能。
マチ付き薬袋キット	EC104519	27,000円	マチ付き薬袋の印刷用。各トレイモジュールにセット可能。薬袋キットが必要。
薬袋キット	EC104699	31,900円	薬袋機能を有効化するためのソフトウェアキー、および小サイズ対応用紙ガイドのセット。
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。
データ上書き消去キット	EC104531	93,000円	データ上書き消去機能利用時に必要。ストレージ(SSD)と同時装着は不可。
ストレージ(SSD)	EC104530	79,800円	約128 GB*1。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。データ上書き消去キットと同時装着は不可。
Adobe® PostScript® 3™キット(平成2書体)	EC104566	108,300円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体)	EC104568	228,000円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(モリサワ2書体)。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	PCL5 用のUnicode (UTF-8)出力に対応したフォントデータ。Adobe® PostScript® 3™ キットおよびストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレスオンデマンドプリントキット*2	EC104377	72,000円	機器を連携したプライベートプリント機能を提供。文書出力を指示した機器が利用されていても、空いている他の機器で出力可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット*2	EC104368	72,000円	登録されたユーザー情報を連携する複数の機器間で共有。最大31,500ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット(本体認証版)*2	EC104694	72,000円	機器に登録されたユーザー情報を連携する複数のプリンター間で共有。最大999ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
USBメモリーキット	EC104570	22,800円	USBメモリーに保存されたファイルの印刷が可能。
外部アクセスキット	EC104572	171,000円	Apeos iiX連携時に必要。操作パネルに表示される専用ブラウザーより、Webアプリケーションに直接アクセスし、文書のダイレクトプリントが可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
外部認証キット	EC104574	171,000円	外部認証連用時に必要。
セキュリティ拡張キット	EC104576	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要*3。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EC104707	3,200円	ソフトウェア(Windows用プリンタードライバー類) /マニュアル等を収録。
ICカードリーダー D(本体内蔵型)*2	EC104698	79,000円	FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。
ICカードリーダー B(本体内蔵型)*2	EC104697	79,000円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。

※ オプション品は、原則としてお客様による設置です。お客様から設置を依頼された場合は、所定の設置調整料金を適用します。*1: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。 *2: エンジニア設置となります (別途有償)。 *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。


消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203652	24,300円	約7,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203653	18,500円	約5,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203654	18,500円	
トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203655	18,500円	
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203656	49,300円	約16,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203657	53,700円	
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203658	53,700円	
大容量トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203659	53,700円	


商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ドラムカートリッジ ブラック(K)	CT351336	21,500円	約60,000ページプリント可能*2。
ドラムカートリッジ シアン(C)	CT351337	21,500円	
ドラムカートリッジ マゼンタ(M)	CT351338	21,500円	
ドラムカートリッジ イエロー (Y)	CT351339	21,500円	
トナー回収ボトル	CWAA1014	3,500円	約30,000ページプリント可能*3。
ホチキス針タイプXE (2PCS)	CWAA0856	3,700円	フィニッシャー S用。 ホチキス針(5,000 針 x 2個入り)。
タッチパネル用抗菌フィルム(5インチ)	CWAA1026	2,900円	重ね貼り用の抗菌液晶保護フィルム。

*1: JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率50%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。*3: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率50%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

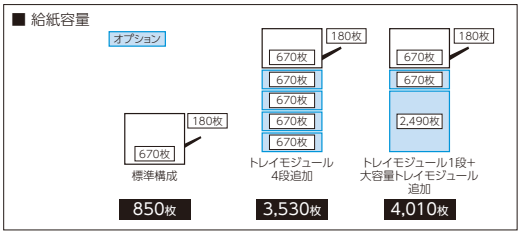

■ 寸法図 (mm)

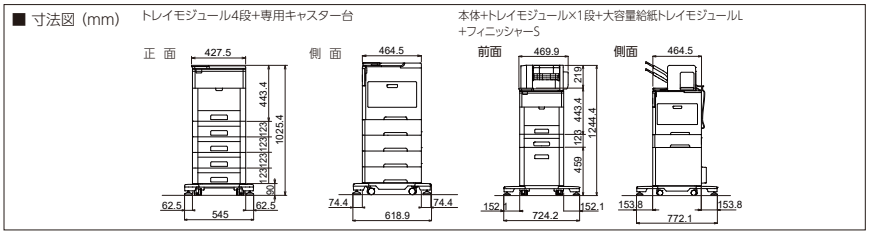

豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。

ApeosPrint
C4030
本体標準価格 249,000円(税別)

カラー *1 40枚/分 | モノクロ *1 40枚/分 | A4 Color

ApeosPrint
C3530
本体標準価格 203,000円(税別)

カラー *1 35枚/分 | モノクロ *1 35枚/分 | A4 Color



ApeosPrint C4030　ApeosPrint C3530

対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 38秒以下	スリープモード時 20秒以下	カラー5.3秒、モノクロ 5.1秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4		エネルギー消費効率
1,200 × 2,400dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*3	カラー /約 14.7円	モノクロ/約 3.6円	C4030 106kWh/年 C3530 100kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: オプション。*4: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR　Adobe PostScript

はやい、きれい

連続プリント速度が速い
カラー、モノクロともに40枚/分*の高速プリントが可能です。

* A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。ApeosPrint C4030の場合。ApeosPrint C3530は35枚/分。

ファーストプリントが速い
1枚目の出力に要する時間はカラー5.3秒*、モノクロ5.1秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディーに応えます。

* 本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙(A4)が排出されるまでの時間。

LEDプリントヘッドで1,200×2,400 dpiの高品位画質
高発光量のLEDプリントヘッドの搭載、セルフスキャン発光デバイスCCSLED*により、安定した光量で1,200×2,400 dpiの高解像度で出力できます。

* CCSLEDとは、Current Confinement Self-Scanning Light Emitting Device。

Super EA-Ecoトナーを採用
Super EA-Ecoトナー*は、業界最小クラスのトナー粒径により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので高画質化に寄与しています。

* Super Emulsion Aggregation-Ecoトナー。業界最小クラスのトナー粒径。

たのもしい

多彩なサイズ・種類の用紙に対応
60 g/㎡の薄紙から220 g/㎡の厚紙まで対応しています。手差しトレイからは520 mmの長尺用紙の給紙が可能です。
さらに、B6やA6サイズに対応した「小サイズ対応用紙ガイド」*を提供しています。

* オプション。標準トレイに装着します。

使用ニーズに応じて給紙容量を選択可能
標準トレイ670枚、手差しトレイ180枚の合計850枚給紙が可能です。多種類の用紙種類や用紙サイズをセットして用紙交換の手間を省きたいというニーズには、オプションのトレイモジュールを組み合わせ、最大2,860枚の給紙が可能です。
また、各トレイモジュールには用紙有無検知センサーを装備しています。"用紙なし"となったトレイモジュールのLEDが点灯しますので、ひと目で用紙切れを確認できます。

※ 当社C²紙(70 g/㎡)使用時。



用紙なし検知時にLEDが点灯します。

用途に応じて給紙オプションや設置スタイルを選択可能
本体のみのデスクトップ設置からオプションのトレイモジュールを最大3段追加したコンソール設置まで、お客様のニーズに合わせ給紙容量や設置スタイルを選択できます。オプションの「専用キャスター台」を増設すれば、足元の空間にも床置き設置が可能です。また、「専用キャビネット」には予備のトナーカートリッジ*や用紙などを保管できるスペースがあり、オフィス空間の有効活用が可能です。

* ドラムカートリッジ(梱包箱含む)は収納できません。

つながる

モバイル端末からプリント
無償モバイルアプリケーションの「Print Utility*1」を利用すれば、モバイル端末から簡単にプリントジョブを実行できます。有線ネットワークが無くても設置できるので*2、レイアウトの自由度が増します。また、AirPrint やMopria® Print Serviceにも対応しています。

Works with Apple AirPrint　mopria

*1: Print Utility for iOSはAppStoreから、Print Utility for AndroidはGoogle Play ™から無料でダウンロードできます。
*2: オプションの無線キット2が必要です。

サーバーレスオンデマンドプリント&認証に対応(オプション)
ユーザー認証情報やプリントジョブを連携した機器間で共有。出力先に選んだ複合機、プリンターが使用中でも、連携している他の複合機、プリンターから出力することができます。

※ オプションのサーバーレスオンデマンドプリントキット、サーバーレス認証連携キット、ストレージ(SSD)が必要です。

マイクロソフト社の「ユニバーサルプリント*1」に対応(オプション)
対象となるMicrosoft 365サブスクリプションユーザーは「ユニバーサルプリント」によって、オフィス内、外出先を問わず、安全で簡単な方法で印刷することができるようになります。インターネットに接続し、Microsoft Entra ID*2認証環境でログインすれば、LANだけでなく外部のネットワークから、どこからでも印刷が可能になります。通信は、セキュアなHTTPS接続で保護されます。

*1: オプションのストレージ(SSD)が必要です。
*2: 旧称 Azure Active Directory。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint C4030	NL300091	249,000円	ドラムカートリッジ(C/M/Y/K)各色1本、トナーカートリッジ(C/M/Y/K)各色1本、トナー回収ボトル 1本を含む。トナーカートリッジの容量は、カラー各色約2,500ページ、モノクロ約3,500ページ。
ApeosPrint C3530	NL300090	203,000円	

関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EC104532	66,000円	670枚(70 g/㎡紙)×1段。プリンター本体に最大3段まで増設可能。質量6.6 kg。
専用キャスター台	EC104702	40,000円	キャスター台。専用キャビネットとの同時実装は不可。質量10.7 kg。
専用キャビネット	EC104703	79,000円	キャスター付き設置台。トレイモジュールを最大2段まで増設可能。専用キャスター台との同時実装は不可。質量21.9 kg。
小サイズ対応用紙ガイド	EC104520	6,700円	標準トレイに取り付け、非定形サイズ(A5ヨコ、A6、B6)のプリントが可能。
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。
ストレージ(SSD)	EL300984	79,800円	約82 GB*1。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。データ上書き消去キットと同時装着は不可。
データ上書き消去キット	EC104531	93,000円	データの上書き消去機能が可能。データ上書き消去機能利用時に必要。ストレージ(SSD)と同時装着は不可。
Adobe® PostScript® 3™キット(平成2書体)	EL300987	108,300円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体)	EL300989	228,000円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(モリサワ2書体)。
セキュリティ拡張キット	EL300997	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要*3。
USBメモリーキット	EL300991	22,800円	USBメモリーに保存されたファイルの印刷が可能。
外部アクセスキット	EL300993	171,000円	Apeos iiX連携時に必要。操作パネルに表示される専用ブラウザーより、Webアプリケーションに直接アクセスし、文書のダイレクトプリントが可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
外部認証キット	EL300995	171,000円	外部認証運用時に必要。
サーバーレスオンデマンドプリントキット*2	EC104377	72,000円	機器を連携したプライベートプリント機能を提供。文書出力が可能な機器(空いている機器)で出力可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット*2	EC104368	72,000円	登録されたユーザー情報を連携する複数の機器間で共有。最大31,500ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット(本体認証版)*2	EC104694	72,000円	登録されたユーザー情報、連携する複数の機器間で共有。最大999ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	PCL5 用のUnicode (UTF-8)出力に対応したフォントデータ。ストレージ(SSD)が必要*3。
ICカードリーダー D (本体内蔵型)*2	EC104698	79,000円	FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。
ICカードリーダー B (本体内蔵型)*2	EC104697	79,000円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EL300985	3,200円	プリンタードライバーや各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたDVD。


*1: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*2: エンジニア設置となります (別途有償)。 *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。

消耗品


商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203966	24,300円	約7,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203967	18,500円	約5,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203968	18,500円	
トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203969	18,500円	
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203970	46,200円	約15,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203971	37,000円	約11,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203972	37,000円	
大容量トナーカートリッジ イエロー (Y)	CT203973	37,000円	
ドラムカートリッジ ブラック(K)	CT351394	21,500円	約60,000ページプリント可能*2。
ドラムカートリッジ シアン(C)	CT351395	21,500円	
ドラムカートリッジ マゼンタ(M)	CT351396	21,500円	
ドラムカートリッジ イエロー (Y)	CT351397	21,500円	
トナー回収ボトル	CWAA1014	3,500円	約30,000ページプリント可能*3。
タッチパネル用抗菌フィルム(5インチ)	CWAA1026	2,900円	重ね貼り用の抗菌液晶保護フィルム。

*1: 印刷可能ページ数は、JIS X6932 (ISO/IEC 19798)に基づく公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率50%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。*3: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色5%、カラープリント比率50%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

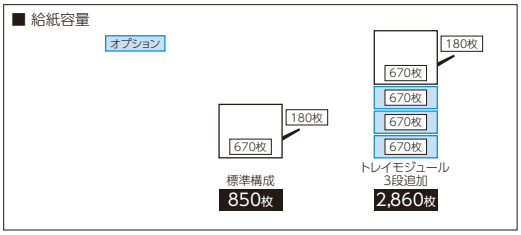

■ 寸法図 (mm)

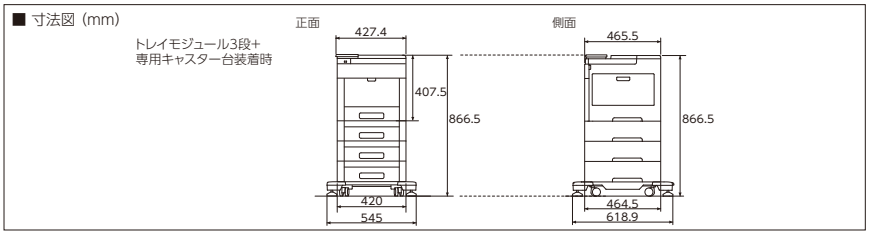

コンパクトフォルムでさまざまな場所にジャストフィット。
つかいやすい高画質も魅力なA4カラープリンター&A4カラープリンター複合機。

ApeosPrint
C320 dw

本体標準価格
オープン価格

カラー *1 31 枚/分 | モノクロ *1 31 枚/分 | A4 Color


ApeosPrint C320 dw

Apeos
C320 z

プリンター複合機
本体標準価格
オープン価格

カラー *1 31 枚/分 | モノクロ *1 31 枚/分 | A4 Color | Copy Scan | Fax


Apeos C320 z

対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 35秒以下	スリープモード時 17秒以下	カラー11.0秒以下、モノクロ 10.0秒以下

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*3		エネルギー消費効率
600 × 2,400dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11 b/g/n	カラー /約 16.1円	モノクロ/約 3.6円	68kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR

驚くほどコンパクト

コンパクト&軽量

各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、省スペース/コンパクトサイズを実現しました。
また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。
オフィスのちょっとした空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空きスペースにも設置が可能です。
- 限られた空きスペースでも、容易に設置可能な省スペース設計のプリンターです。
- 窓口業務や本棚のような高さ制限のある場所でも設置が可能となるローフォルムデザインを採用しています。



スマートデザイン

1. **自動両面原稿送り装置***
   自動で原稿を連続的に読み込みます。
2. **操作パネル**
   ApeosPrint C320 dwは2ラインLCDを採用、Apeos C320 zは2.8インチのカラータッチパネルを採用しています。
3. **手差しトレイ**
   最大50枚セット可能です。
4. **USBポート***
   お手持ちのUSBメモリーから直接、プリント/スキャンが可能です。
5. **トレイ1(標準トレイ)**
   最大250枚セット可能です。
6. **トレイ2(トレイモジュール)**
   オプションのトレイです。最大250枚セット可能です。
7. **NFC**
   Print Utilityがインストールされたモバイル端末を本体にかざして、プリント/スキャン*が可能です。
8. **無線LAN**
   無線LANを標準装備しています。Wi-Fi Direct®に対応しているのでワイヤレスアクセスポイントを必要とせずに簡単に接続して印刷できます。

* Apeos C320 zの場合。



ApeosPrint C320 dw




Apeos C320 z

つかいやすい

複数台設置でも簡単インストール&設定作業が容易

個別に手動設定することなく、複数台にクローニング(複製)が可能です。面倒なインストール/設定作業もなく効率的に行えます。
また、Internet Servicesからプリンター本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバーを自動検出します。ユーザーは任意のSMTPサーバーを選択することにより、本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。



はやい&きれい

カラー、モノクロ31枚/分*のプリントスピード

カラー・モノクロともA4サイズで31枚/分*の高速プリントが可能です。また、POPなどで多いA5サイズでは41枚/分を発揮します。

* A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。

600×2,400dpiの高画質プリント

LEDプリントヘッドとIReCT*画像処理カラーレジ補正技術を搭載。また、省電力化と高グロス化を両立したEA-Ecoトナーにより表現力あるカラー画質を再現できます。オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応します。

* Image Registration Control Technology。

Apeos C320 z（カラープリンター複合機）

1パス両面スキャン*に対応

コンパクト設計でありながら高速スキャンが可能です。
また、自動両面原稿送り装置では、原稿を1回通過させることで原稿の表と裏のスキャンが可能な「1パス両面スキャン技術」を搭載しています。さらに、最大50枚の原稿をセットして自動原稿送り処理が可能です。



スマートフォンが「持ち運べる操作パネル」に

無償モバイルプリント用アプリケーションの「Print Utility*1」を利用すれば、コピー・プリント・スキャン・ファクスの基本的な操作をモバイル端末で行えます*2。まるで自分だけの操作パネルを持ち歩くような操作感なので、仕事の流れを止めず印刷待ちのストレスが軽減できます。

*1: AppStoreまたはGoogle Play™から無料でダウンロードできます。

*2: ApeosPrint C320 dwはプリントのみ対応。Apeos C320 z本体のファームウェアバージョンは202109172327以降が必要です。


Print Utility



IDカードスキャンに対応

表と裏があるカードを1ページにまとめてスキャン保存が可能です。
コンピューターの共有フォルダーやFTPサーバーに保存したり、スキャンしたデータをメールで送信できます。

※ サーバーアドレスを事前に設定する必要があります。



USBメモリーの利用

USBメモリーに保存されたファイルを、PCを使用せずに印刷できます。スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存することもできます。

※ ファイル形式はPDF、TIFF、JPEG。

Apeos C320 zの活用事例はこちら。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint C320 dw	NL300089	オープン価格	トナーカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)*、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを含む。
Apeos C320 z	NL300088	オープン価格	

* 商品同梱のトナーカートリッジの容量は、カラー各色約800ページ、モノクロ約800ページとなります。(イニシャルトナー)

関連商品（オプション）


商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EL300952	オープン価格	250枚(70 g/㎡紙使用時)×1段。プリンター本体に最大1段まで増設可能。質量3.2 kg。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EL300964	3,500円	ソフトウェア(Windows用プリンタードライバー類)/マニュアル等を収録。
FAXケーブル	EL300966	オープン価格	複合機 Apeos C320 z用。電話回線のモジュラージャックと複合機本体を接続するケーブル。長さは3m。
TEL/FAX切り替えキット	QC100220	45,000円	複合機Apeos C320 z用。ファームウェアバージョン 202106290901以降に対応。 1本の電話回線で電話とファクスを自動切換え可能。

消耗品


商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203536	9,700円	約3,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ シアン(C)	CT203537	9,200円	約2,000ページプリント可能*1。
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203538	9,200円	
トナーカートリッジ イエロー(Y)	CT203539	9,200円	
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)	CT203532	15,100円	約6,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ シアン(C)	CT203533	16,700円	約4,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT203534	16,700円	
大容量トナーカートリッジ イエロー(Y)	CT203535	16,700円	
ドラムカートリッジ(YMCK)	CT351307	34,700円	約50,000ページプリント可能*2。
トナー回収ボトル	CWAA1003	2,300円	約6,000ページプリント可能*2。

※ 実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。*1: 印刷可能ページ数は、JISX6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値です。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色5 %、カラープリント比率50%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。

■ 給紙容量

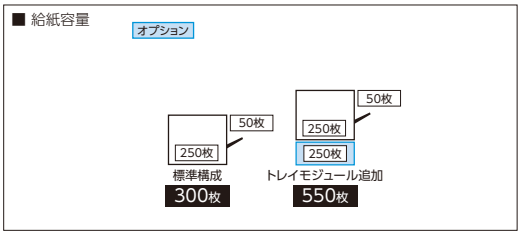

■ 寸法図 (mm)

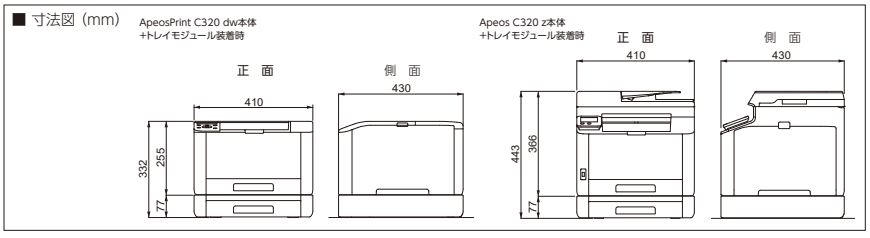

最小クラスのコンパクトなA3モノクロプリンター

ApeosPrint

4560 S
本体標準価格 249,000円(税別)　モノクロ *1 45 枚/分　A3 Mono

3960 S
本体標準価格 180,000円(税別)　モノクロ *1 39 枚/分　A3 Mono

3360 S
本体標準価格 146,000円(税別)　モノクロ *1 33 枚/分　A3 Mono



ApeosPrint 4560 S



ApeosPrint 3960 S/ 3360 S

対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A3-はがき	電源投入時 19秒以下	スリープモード時 4560 S/3960 S 16秒以下 / 3360 S 19秒以下	4560 S / 3960 S 6.0秒以下 / 3360 S 7.5秒以下

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4	エネルギー消費効率		
			4560 S	3960 S	3360 S
1,200 × 1,200dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*3	4560 S/3960 S 3.9円 / 3360 S 4.8円	109kWh/年	98kWh/年	75kWh/年

*1: A4ヨコ片面同一原稿連続プリント時(普通紙)。*2: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。*3: オプションの無線キット2が必要。*4: ApeosPrint 4560 S / 3960 Sはトナーカートリッジ(15K)(商品コードCT203925)、ApeosPrint 3360 Sはトナーカートリッジ(10K)(商品コードCT203924)使用時。JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR　Adobe PostScript

最小クラス・最軽量*1のコンパクトサイズ

省スペース・ローフォルムデザイン

最小クラスのApeosPrint 3960 S / 3360 Sは、コンパクトサイズのため、一般のオフィス以外にも店舗や病院などの受付、カウンターなど設置スペースが限られている場所での活用が可能です。また、軽量*2で持ち運びが容易なため、職場での利用シーンに合わせて柔軟にレイアウト変更が行えます。



*1: A3モノクロレーザープリンターで最小クラス・最軽量の容積。2022年11月現在。当社調べ。
*2: ApeosPrint 3960 S/3360 Sは消耗品を含む場合の質量約18.6 kg、消耗品を除いた場合の質量約16.6 kg。

はやい、しずか

高速出力

片面45枚/分*1、1枚目の出力に要する時間は6秒*1の高速出力が可能です。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にも、オフィスの共有プリンターとして基幹システムの分散出力にもスピーディーに対応します。

	連続プリント速度	ファーストプリント
ApeosPrint 4560 S	45枚/分*2	6.0秒
ApeosPrint 3960 S	39枚/分*2	6.0秒
ApeosPrint 3360 S	33枚/分*2	7.5秒

*1: ApeosPrint 4560 Sの場合。
*2: A4ヨコ同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

高い静音性能

ApeosPrint 3360 Sは、ファン動作を最適化し、用紙搬送経路をスムージング化することで機外への音漏れを軽減、稼働時の騒音は51 dB(A)以下と高い静音性能を発揮しています。

たよれる


高耐久性

180万ページ*の耐久性能により大量出力用途に活用できます。

* ApeosPrint 4560 S / 3960 S の場合。 ApeosPrint 3360 Sは120万ページ。

幅広い用紙対応力

標準トレイおよびオプションのトレイモジュールからは、60 g/㎡の薄紙から220 g/㎡の厚紙まで、さらに、業務用の帳票など非定形サイズ、封筒、はがきなど、さまざまな用紙の給紙が可能です。また、オプションのフェイスアップトレイを装着すれば、特殊用紙(厚紙)や封筒など、用紙に負荷を掛けずに安定した印刷が可能になります。



* すべての用紙に対応したものではありません。ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認ください。

同時に3系統のネットワークに接続可能

標準の有線LANに加えて、オプションの有線LAN*1と無線LAN*2を接続することにより、同時に3系統のネットワーク環境を構築できます。セキュリティーを維持した独立した2系統の有線LAN環境、また来訪者のモバイル端末では無線LAN環境と、1台のプリンターを共有して使用できます。

*1: オプションのセカンダリーイーサネットキットが必要です。
*2: オプションの無線キット2が必要です。

クラストップレベルのエネルギー消費効率

LEDプリントヘッドや、従来より低融点で定着可能なSuper EA-Ecoトナーを採用し、優れた省エネ設計を実現。高速・高画質でありながら、エネルギー消費効率に関する各基準値は、クラストップレベルとなっています。

	エネルギー消費効率	スリープモード時消費電力
ApeosPrint 4560 S	109 kWh/年	0.3 W
ApeosPrint 3960 S	98 kWh/年	0.3 W
ApeosPrint 3360 S	75 kWh/年	0.3 W

2,510枚*の大容量給紙に対応

標準で600枚*トレイ1段+手差しトレイ110枚の合計710枚*の給紙に対応。最大給紙量は2,510枚*なのでオフィスはもちろん、基幹システムからの大量出力業務をサポートします。



❶ 手差しトレイ
❷ 標準トレイ
❸ トレイモジュール (オプション)
❹ トレイモジュール (オプション)
❺ トレイモジュール (オプション)

* ApeosPrint 4560 Sの場合。ApeosPrint 3960 S / 3360 Sは標準トレイに300枚、標準構成で計410枚、最大2,210枚となります。
※ 表記の用紙枚数はすべて 70 g/㎡紙使用時。

3Way排紙が可能*(ApeosPrint 4560 Sのみ対応)

ジョブごとに排紙先トレイを3箇所に仕分けることが可能*です。出力業務が重なり出力紙が混在した際に、用紙を仕分ける手間が省け業務効率化が図れます。



* オプションの排出トレイモジュール、およびフェイスアップトレイが必要です。
※ ApeosPrint 3960 S / 3360 Sは排出トレイモジュールに非対応。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint 4560 S	N3300053	249,000円	600枚標準トレイ、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ(3K)1本を含む。
ApeosPrint 3960 S	N3300054	180,000円	300枚標準トレイ、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ(3K)1本を含む。
ApeosPrint 3360 S	N3300055	146,000円	300枚標準トレイ、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ(3K)1本を含む。

関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール (300)	E3300225	57,000円	増設用の給紙トレイモジュール。300枚の給紙が可能。最大3段まで増設可能。質量5.1 kg。
トレイモジュール (600)	E3300226	74,100円	増設用の給紙トレイモジュール。600枚の給紙が可能。最大3段まで増設可能。質量6.5 kg。
フェイスアップトレイ	E3300227	22,800円	印刷面を上にして排出可能なトレイ。質量1.1 kg。
排出トレイモジュール	E3300237	45,000円	ApeosPrint 4560 S 専用。増設用の排出トレイモジュール。600 枚の排紙が可能。質量2.8 kg。
専用キャスター台	E3300228	32,000円	キャスター台。質量4.2 kg。
ストレージ(SSD)	EC104530	79,800円	約82 GB*1。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。データ上書き消去キットと同時装着は不可。
データ上書き消去キット	EC104786	79,800円	データ上書き消去機能利用時に必要。ストレージ(SSD)と同時装着は不可。
セキュリティ拡張キット	E3300234	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要*3。
外部認証キットL	E3300236	70,000円	外部認証(Active Directory連携、Microsoft Entra ID*4連携など)運用時に必要。オプションのICカードリーダーが必要。
Adobe® PostScript® ソフトウェアキット(平成3書体)	E3300232	91,200円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(平成3書体)。
Adobe® PostScript® ソフトウェアキット(モリサワ2書体)	E3300233	182,400円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(モリサワ2書体)。
セカンダリーイーサネットキット	EC104896	45,600円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T:lpd、Port9100、IPP)
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	SAPなどの基幹システムからの出力のUnicode (UTF8)出力に対応。ストレージ(SSD)が必要*3。
ICカードリーダー D (外付け型)*2	EC104664	79,000円	FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能付き。ストレージ(SSD)が必要*3。
ICカードリーダー B (外付け型)*2	EC104665	79,000円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。NFC機能無し。ストレージ(SSD)が必要*3。
ソフトウェア/マニュアルディスク	E3300235	3,200円	プリンタードライバーや各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたCD-ROM。

*1: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。 *2: エンジニア設置となります。(別途有償) *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。 *4: 旧称 Azure Active Directory。

消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ(6K)	CT203923	32,300円	約6,000ページプリント可能。*1
トナーカートリッジ(10K)	CT203924	41,600円	約10,000ページプリント可能。*1
トナーカートリッジ(15K) (ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)	CT203925	48,500円	約15,000ページプリント可能。*1
ドラムカートリッジ (ApeosPrint 3360 S 用)	CT351380	25,300円	約40,000ページプリント可能。*2
ドラムカートリッジ (ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)	CT351381	25,300円	約40,000ページプリント可能。*2


*1: 印刷可能ページ数は、JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4ヨコ普通紙に片面連続印刷、像密度5%、一度に印刷する枚数をApeosPrint 4560 Sは平均4枚、ApeosPrint 3960 Sは平均3枚、ApeosPrint 3360 Sは平均2枚で連続プリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

最小クラス・最軽量*1、省スペース・ローフォルムデザイン

ApeosPrint 4560 S




ApeosPrint 3960 S / 3360 S

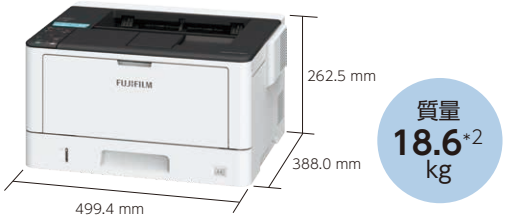


*1: A3モノクロレーザープリンターで最小クラス・最軽量の容積。2025年5月現在。当社調べ。 *2: 消耗品を含む。

■ 給紙容量

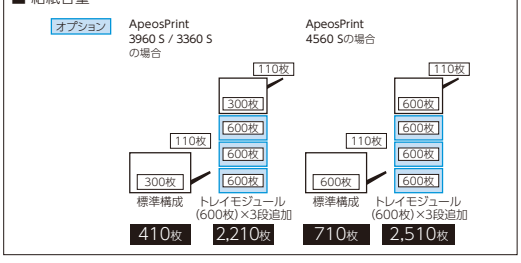


■ 寸法図 (mm)

ApeosPrint 3360 S / 3960 S
トレイモジュール(600)3段+フェイスアップトレイ +専用キャスター台装着時



ApeosPrint 4560 S
トレイモジュール(600)3段+フェイスアップトレイ +排出トレイモジュール+専用キャスター台装着時



高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4モノクロプリンターのフラッグシップマシン。

ApeosPrint
6340

本体標準価格
224,600円(税別)

モノクロ *1 63枚/分 A4 Mono



対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 37秒以下	スリープモード時 20秒以下	モノクロ 3.6秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4	エネルギー消費効率
1,200 × 1,200dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*3	モノクロ/約 3.4円	164kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。
*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: オプション。*4: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR

Adobe PostScript

はやい

63枚/分*の高速プリント

モノクロ63枚/分*の高速プリントが可能です。
また、ファーストプリントも3.6秒で出力できますので、行政やサービス業の窓口など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディーに応えます。

* A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。

たのもしい

100万ページ*の高耐久性

A4機として100万ページ*の高耐久性で長期的にご使用いただけます。

* A4同一原稿連続プリント時。定期交換部品を適切に交換した場合。

つかいやすい

用途に応じて給紙オプションや設置スタイルを選択可能

本体のみのデスクトップ設置からオプションのトレイモジュールを最大4段追加したコンソール設置まで、お客様のニーズに合わせ給紙容量や設置スタイルを選択できます。

4,010枚*の大容量給紙に対応

標準トレイ670枚、手差しトレイ180枚の合計850枚給紙に対応。さらにオプションのトレイモジュール670枚と大容量トレイモジュール2,490枚を増設することで、合計4,010枚の大容量給紙が可能になります。プリントニーズに合わせトレイモジュールを4段増設し用紙入れ替えの手間を省くなど、ニーズに応じて設置スタイルを選択できます。

* 当社C²紙(70 g/㎡)使用時。

大量出力用途

帳票を大量に出力するには、高耐久性を誇った本機が貢献します。
大容量トレイモジュールとトレイモジュールを増設して、最大給紙容量4,010枚が可能です。ヘビーデューティーな出力も長期的に業務活用できます。



多種用紙使用用途

多種類の帳票を各トレイにセット。用紙交換の手間を軽減します。
標準トレイ、手差しトレイ、さらにオプションのトレイモジュールを最大4段増設して、最大6種の帳票を各業務で使い分けるなど、効果的な活用が期待できます。



コンパクトな装備で後処理自動化が可能

省スペースタイプのフィニッシャー Sおよび4ビン出力装置を用意しています。

フィニッシャー Sでは、1ヵ所ホチキス留めなど自動で後処理が可能です。



4ビン出力装置では、部署ごとや個人ごと、ジョブごとなど、出力トレイを切り替えて活用できます。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint 6340	NC100631	224,600円	トナーカートリッジ1本、ドラムカートリッジ1本を含む。トナーカートリッジの容量は、モノクロ約10,000ページ。

関連商品（オプション）

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EC104532	66,000円	670枚(70 g/㎡紙)×1段。本体のみに最大4段まで増設可能。質量6.6 kg。
大容量トレイモジュール L	EC104522	237,000円	2,490枚(70 g/㎡紙)×1段。Long Footタイプ。キャスター付き。質量24.0 kg。
大容量トレイモジュール	EC104752	237,000円	2,490枚(70 g/㎡紙)×1段。キャスター付き。質量22.1 kg。
専用キャスター台 L	EC104525	29,000円	プリンター本体設置用。Long Footタイプ。キャスター付き。質量12.6 kg。
専用キャスター台	EC104702	40,000円	プリンター本体設置用。キャスター付き。質量10.7 kg。
専用キャビネット L	EC104526	43,000円	プリンター本体設置用。Long Footタイプ。キャスター付き設置台。質量23.8 kg。
専用キャビネット	EC104703	79,000円	プリンター本体設置用。キャスター付き設置台。質量21.9 kg。
フィニッシャー S	EC104523	66,000円	ホチキス留めが可能。本体上部に装着。質量6.8 kg。
4ビン出力装置	EC104524	66,000円	4ビンに仕分け排紙が可能。本体上部に装着。質量5.3 kg。
小サイズ対応用紙ガイド	EC104520	6,700円	標準トレイに取り付け、非定形サイズ（A5ヨコ、A6、B6）のプリントが可能。
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。
データ上書き消去キット	EC104531	93,000円	データ上書き消去機能利用時に必要。ストレージ(SSD)と同時装着は不可。
ストレージ(SSD)	EC104530	79,800円	約128 GB*1。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。データ上書き消去キットと同時装着は不可。
Adobe® PostScript® 3™キット（平成3書体）	EC104567	91,200円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット（平成3書体）。
Adobe® PostScript® 3™キット（モリサワ2書体）	EC104569	182,400円	Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット（モリサワ2書体）。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	PCL5 用のUnicode（UTF-8）出力に対応したフォントデータ。Adobe® PostScript® 3™ キットおよびストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレスオンデマンドプリントキット*2	EC104377	72,000円	機器を連携したプライベートプリント機能を提供。文書出力を指示した機器が利用されていても、空いている他の機器で出力可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット*2	EC104368	72,000円	登録されたユーザー情報を連携する複数の機器間で共有。最大31,500ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット（本体認証版）*2	EC104694	72,000円	機器に登録されたユーザー情報を連携する複数のプリンター間で共有。最大999ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
USBメモリーキット	EC104571	22,800円	USBメモリーに保存されたファイルの印刷が可能。
外部アクセスキット	EC104573	171,000円	Apeos iiX連携時に必要。操作パネルに表示される専用ブラウザーより、Webアプリケーションに直接アクセスし、文書のダイレクトプリントが可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
外部認証キット	EC104575	171,000円	外部認証運用時に必要。
セキュリティ拡張キット	EC104577	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要*3。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EC104751	3,200円	ソフトウェア（Windows用プリンタードライバー類）/マニュアル等を収録。
ICカードリーダー D(本体内蔵型)*2	EC104698	79,000円	FeliCa（読み取り指定/SSFC-レベル2対応）、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。
ICカードリーダー B(本体内蔵型)*2	EC104697	79,000円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。


※ オプション品は、原則としてお客様による設置です。お客様から設置を依頼された場合は、所定の設置調整料金を適用します。 *1: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。 *2: エンジニア設置となります（別途有償）。 *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。

消耗品


商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ	CT203667	41,600円	約12,000ページプリント可能*1。
大容量トナーカートリッジ	CT203668	92,500円	約30,000ページプリント可能*1。
ドラムカートリッジ	CT351342	21,500円	約60,000ページプリント可能*2。
ホチキス針 タイプXE（2PCS）	CWAA0856	3,700円	フィニッシャー S用。ホチキス針(5,000 針 x 2個入り)。
タッチパネル用抗菌フィルム（5インチ）	CWAA1026	2,900円	重ね貼り用の抗菌液晶保護フィルム。

*1: JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、カラープリント比率50%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

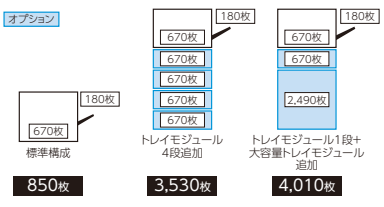

■ 寸法図（mm）

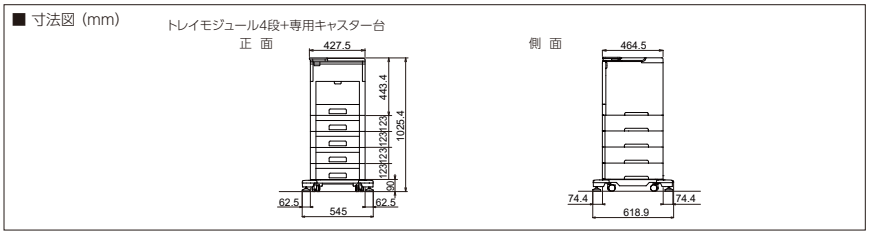

豊富な用紙対応力で多種多様な業務を支援。
ハイパフォーマンスが魅力のA4モノクロプリンター。

ApeosPrint 4830

本体標準価格
136,000円(税別)

モノクロ *1 48 枚/分 | A4 Mono

ApeosPrint 4830JM

かんばんプリンター
本体標準価格
249,000円(税別)

モノクロ *1 48 枚/分 | A4 Mono



ApeosPrint 4830　ApeosPrint 4830JM

対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 38秒以下	スリープモード時 20秒以下	モノクロ 4.2秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4	エネルギー消費効率
1,200 × 1,200 dpi	1000/100/10Ethernet IEEE802.11a/b/g/n/ac*3	モノクロ/約 3.8円	118kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時(普通紙)。*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: オプション。*4: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ENERGY STAR　Adobe PostScript

はやい

連続プリント速度が速い

モノクロ48枚/分*の高速プリントが可能です。

* A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

ファーストプリントが速い

1枚目の出力に要する時間は4.2秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディーに応えます。

* 本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙(A4)が排出されるまでの時間。

つながる

無償モバイルアプリケーションの「Print Utility*1」を利用すれば、モバイル端末から簡単にプリントジョブを実行できます。有線ネットワークが無くても設置できる*2ので、レイアウトの自由度が増します。また、AirPrint やMopria® Print Serviceにも対応しています。

*1: Print Utility for iOSはAppStoreから、Print Utility for AndroidはGoogle Play ™から無料でダウンロードできます。
*2: オプションの無線キット2が必要です。


Works with Apple AirPrint　mopria®

たのもしい

使用ニーズに応じて給紙容量を選択可能

標準で標準トレイ670枚、手差しトレイ180枚の合計850枚給紙が可能です。多種類の用紙種類や用紙サイズをセットして用紙交換の手間を省きたいというニーズには、オプションのトレイモジュールを組み合わせ、最大2,860枚の給紙が可能です。
また、各トレイモジュールには用紙有無検知センサーを装備しています。“用紙なし”となったトレイモジュールのLEDが点灯しますので、ひと目で用紙切れを確認できます。

※ 当社C²紙(70 g/㎡)使用時。



用紙なし検知時にLEDが点灯します。

用途に応じて給紙オプションや設置スタイルを選択可能

本体のみのデスクトップ設置からオプションのトレイモジュールを最大3段追加したコンソール設置まで、お客様のニーズに合わせ給紙容量や設置スタイルを選択できます。オプションの「専用キャスター台」を増設すれば、足元の空間にも床置き設置が可能です。また、「専用キャビネット」には予備のトナーカートリッジ*や用紙などを保管できるスペースがあり、オフィス空間の有効活用が可能です。

* ドラムカートリッジ(梱包箱含む)は収納できません

ApeosPrint 4830 JM かんばんプリンター

各種業種・業務用途の特殊用紙に対応

幅狭用紙でも印刷速度を落とすことなく生産性を維持*します。

* 用紙、印刷環境等の条件によっては低下することがあります。事前に確認をおすすめします。

非定形サイズ用紙(部品帳票など)への出力が可能

帳票や自治体・医療機関などで使われる非定形サイズ用紙が、標準トレイ、手差しトレイ、トレイモジュール*1から出力可能*2です。特に、かんばん(85×200 mm)、かんばんL (95×200 mm)、かんばんX (100×210 mm)、現品票(85×276 mm)、現品票L (105×276 mm)などの部品帳票も非定形サイズ用紙に設定することで各トレイで使うことができます。

※ 非定形用紙サイズは正しく入力してください。 ※ 幅狭用紙は縦目用紙をご使用ください。
*1: オプション。
*2: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。



Adobe® PostScript® 3™対応モデル

標準でAdobe® PostScript® 3™を搭載しています。

関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint 4830	NL300092	136,000円	ドラムカートリッジ 1本、トナーカートリッジ1本を含む。トナーカートリッジの容量は、モノクロ約4,000ページ。
ApeosPrint 4830 JM	NL300093	249,000円	

関連商品 (オプション)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トレイモジュール	EC104532	66,000円	670枚(70 g/㎡紙)×1段。プリンター本体に最大3段まで増設可能。質量6.6 kg。
専用キャスター台	EC104702	40,000円	キャスター台。専用キャビネットとの同時実装は不可。質量10.7 kg。
専用キャビネット	EC104703	79,000円	キャスター付き設置台。トレイモジュールを最大2段まで増設可能。専用キャスター台との同時実装は不可。質量21.9 kg。
小サイズ対応用紙ガイド	EC104520	6,700円	A5サイズの用紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
無線キット2	EC104218	53,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。
ストレージ(SSD)	EL300984	79,800円	約82 GB*1 。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。データ上書き消去キットと同時装着は不可。
データ上書き消去キット	EC104531	93,000円	データ上書き消去機能利用時に必要。ストレージ(SSD)と同時装着は不可。
Adobe® PostScript® 3™キット(平成3書体)	EL300988	91,200円	ApeosPrint 4830用。Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(平成3書体)。
Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体)	EL300990	182,400円	ApeosPrint 4830用。Adobe® PostScript® 3™に対応のソフトウェアキット(モリサワ2書体)。
セキュリティ拡張キット	EL300998	27,400円	ペーパーセキュリティー機能に対応するための拡張キット。ストレージ(SSD)が必要*3。
USBメモリーキット	EL300992	22,800円	USBメモリーに保存されたファイルの印刷が可能。
外部アクセスキット	EL300994	171,000円	Apeos iiX連携時に必要。操作パネルに表示される専用ブラウザーより、Webアプリケーションに直接アクセスし、文書のダイレクトプリントが可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
外部認証キット	EL300996	171,000円	外部認証運用時に必要。
サーバーレスオンデマンドプリントキット*2	EC104377	72,000円	機器を連携したプライベートプリント機能を提供。文書出力が可能な機器(空いている機器)で出力可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット*2	EC104368	72,000円	登録されたユーザー情報を連携する複数の機器間で共有。最大31,500ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
サーバーレス認証連携キット(本体認証版)*2	EC104694	72,000円	登録されたユーザー情報、連携する複数の機器間で共有。最大999ユーザーまでの登録が可能。ストレージ(SSD)が必要*3。
多言語フォントキット	EC104208	60,000円	PCL5 用のUnicode (UTF-8)出力に対応したフォントデータ。ストレージ(SSD)が必要*3。
ICカードリーダー D (本体内蔵型)*2	EC104698	79,000円	FeliCa (読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。
ICカードリーダー B (本体内蔵型)*2	EC104697	79,000円	HID/EM/HITAG/LEGICなどのカードタイプに対応。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EL300986	3,200円	ApeosPrint 4830用。プリンタードライバーや各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたDVD。
ソフトウェア/マニュアルディスク	EL301027	3,200円	ApeosPrint 4830 JM用。プリンタードライバーや各種ソフトウェアとマニュアルが格納されたDVD。


*1: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*2: エンジニア設置となります(別途有償)。 *3: データ上書き消去キット取付け時は、ストレージ(SSD)は不要です。

消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ	CT203995	34,700円	約8,000ページプリント可能。*1
大容量トナーカートリッジ	CT203996	62,400円	約18,000ページプリント可能。*1
ドラムカートリッジ	CT351407	21,500円	約60,000ページプリント可能。*2
タッチパネル用抗菌フィルム(5インチ)	CWAA1026	2,900円	重ね貼り用の抗菌液晶保護フィルム


*1: 印刷可能ページ数は、JIS X6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度5%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

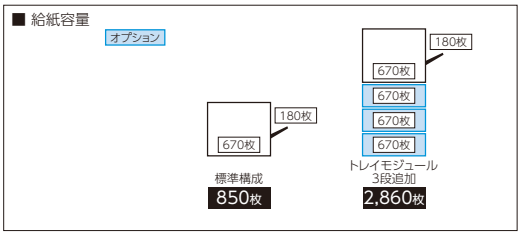

■ 寸法図 (mm)

トレイモジュール3段+
専用キャスター台装着時

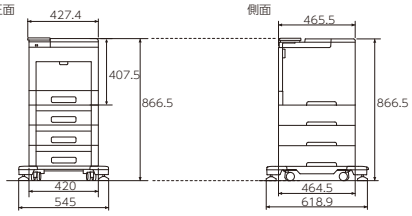

省スペースで高耐久。
多忙なオフィス業務を支援するA4モノクロプリンター。

ApeosPrint
4620 SDW

本体標準価格
オープン価格

モノクロ *1 46 枚／分　A4 Mono



対応サイズ	ウォームアップ時間		ファーストプリント*2
A4-はがき	電源投入時 25秒以下	スリープモード時 7秒以下	モノクロ 6.7秒

解像度	ネットワーク	ランニングコスト*4	エネルギー消費効率
1,200 × 1,200dpi	1000/100/10Ethernet*3 IEEE802.11a/b/g/n*3	モノクロ/約 4.0円	121kWh/年

*1: A4同一原稿連続プリント時（普通紙）。*2: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境により異なります。*3: 有線LANとWi-Fiは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時に使用できます。*4: 大容量トナーカートリッジ使用時で、JIS X 6931（ISO/IEC19752）に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。実際の数値は、印刷内容、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

パワフルで、たのもしい

大量出力により業務効率化を推進

約18,000ページのプリントが可能な大容量トナーカートリッジでは、トナー補充の手間を省き、大量印刷ニーズに応えます。また、オプションのトレイモジュールを増設することにより用紙交換の負担を軽減し、大量出力時の業務効率化を推進します。

連続プリント速度が速い

モノクロ46枚/分*の高速プリントが可能です。

* A4同一原稿片面連続プリント時（普通紙）。

マシンライフ30万ページ*の耐久性


最大30万ページ*の耐久性能により大量出力用途に活用できます。

* A4同一原稿連続プリント時（普通紙）。定期交換部品を適切に交換した場合。

厚紙でも安心出力

お客様のニーズに応じて多様な紙質・厚さの用紙を選択できます。また、ストレートペーパーパス機構を利用することで、はがきなどの厚紙でも用紙の曲がりを抑えて出力可能です。


※ 230 g/㎡までの厚紙を手差しトレイから給紙して、背面排紙トレイまで、標準構成で出力できます。

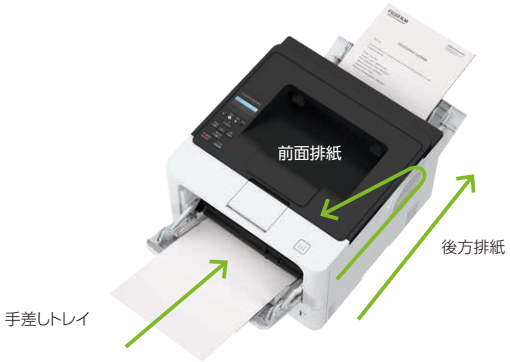

使用ニーズに応じて給紙容量を選択可能

標準トレイ250枚、手差しトレイ100枚の合計350枚給紙に対応。さらにオプションのトレイモジュールを組み合わせることで、最大1,390枚*1の大容量給紙が可能になります。

※ 当社C²紙（70 g/㎡）使用時。

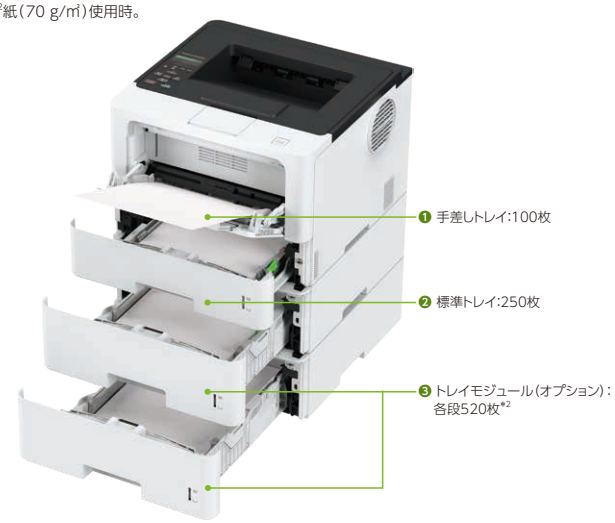

*1: オプションの520枚トレイモジュールを2段追加した場合。
*2: オプションの520枚トレイモジュールが必要です。オプションのトレイモジュールは最大2段まで追加できます。

つながる

有線LANとWi-Fi Direct®の同時利用が可能

来訪者が社内のLAN環境を利用できない場合でも、Wi-Fi Direct®に接続することで、簡単にプリンターを利用できます。

※ Wi-Fiと有線LANは同時に使用できません。
※ Wi-FiとWi-Fi Direct®は同時に使用できます。

モバイル端末からプリント

無償モバイルアプリケーションの「Print Utility*」を利用すれば、モバイル端末から簡単にプリントジョブを実行できます。有線ネットワークが無くても設置できるので、レイアウトの自由度が増します。また、AirPrintやMopria® Print Serviceにも対応しています。

* Print Utility for iOSはAppStoreから、Print Utility for AndroidはGoogle Play ™から無料でダウンロードできます。

Works with Apple AirPrint　mopria®

つかいやすい

コンパクト

コンパクトでスタイリッシュなデザインのため、使用シーンに合わせて柔軟にレイアウト変更が行えます。デスクサイドはもちろん、店舗や病院の受付、カウンターなど設置スペースが限られている場所での活用が可能です。

フロントアクセスで操作しやすい

出力物を簡単に取り出せるだけでなく、フロントカバーをあけると消耗品の交換や、紙づまり処理を前面から行えるので、すばやく作業できます。



関連商品・消耗品

本体

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
ApeosPrint 4620 SDW	NL300096	オープン価格	ドラムカートリッジ1本、トナーカートリッジ1本を含む。トナーカートリッジの容量は、モノクロ約3,000ページ。

関連商品（オプション）

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
250枚トレイモジュール	EL301034	オープン価格	250枚(70 g/㎡紙)×1段。プリンター本体に最大2段まで増設可能。質量2.8 kg。
520枚トレイモジュール	EL301035	オープン価格	520枚(70 g/㎡紙)×1段。プリンター本体に最大2段まで増設可能。質量3.9 kg。


※「ソフトウェア/マニュアルディスク」の提供はありません。

消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備　考
トナーカートリッジ	CT204316	26,500円	約6,000ページプリント可能。*1
大容量トナーカートリッジ	CT204317	65,000円	約18,000ページプリント可能。*1
ドラムカートリッジ	CT351442	28,000円	約73,000ページプリント可能。*2


*1: 印刷可能ページ数は、JIS X6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。*2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度5%、一度に印刷する枚数を平均3枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ 給紙容量

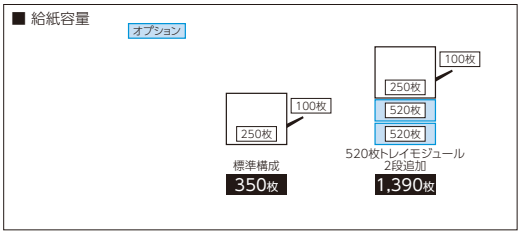

■ 寸法図（mm）

520枚トレイモジュール
×2段装着時

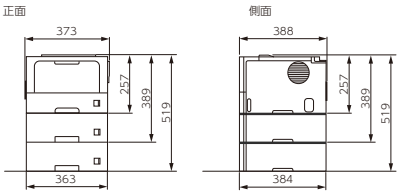

保守・設置サービスのご案内

無償保証期間

● プリンター本体の無償保証期間は6カ月間です。ご購入後6カ月以内に故障が発生した場合は、無償にて修理・部品交換を実施いたします。

※ 複数年保守サービスプランの場合は、無償保証期間はありません。本体購入時から契約開始となります。

● 関連商品は、本体の無償保証期間に準じ無償で修理いたします。ただし、消耗品・定期交換部品および、ユーザーメンテナンスキットは無償保証の対象外となります。

年間保守サービス契約 / 複数年保守サービスプラン

● 機械故障時にカストマーエンジニアを派遣して、修理・調整を行う契約です。

ご契約の種類

	年間保守サービス契約		複数年保守サービスプラン	
	タイプC	タイプD	タイプC	タイプD
訪問作業費 (修理時・定期交換部品の交換時)	含 む		含 む	
修理交換部品代金	含 む		含 む	
定期交換部品代金	含まない	含 む	含まない	含 む
関連商品の保守	別途設定*1		含 む	
契約期間	1年間		本体購入時から3/4/5年間*2	
契約更新	自 動		自 動	

① 故障発生時に、その修理・調整を行います。
② 修理時・定期交換部品の交換時に発生する訪問作業費は契約料金に含まれます。
③ 遠隔地等の保守サービスにつきましては、別途料金が必要となります。また、各地域の保守/サポート体制の違いにより、サービスを提供できない地域がありますので、 あらかじめお問い合わせください。
④ 複数年保守サービスプランは本体購入と同時にご契約ください。また、お客様の都合による中途解約の返金はいたしませんのでご注意ください。
⑤ 年間保守サービス契約/複数年保守サービスプランには適用除外項目があります。詳しくは契約書類でご確認ください。

*1: 以下の『対象商品とサービスの標準価格』欄をご覧ください。本体の年間保守サービス契約とセットでの契約になります。なお、年間保守サービス契約が設定されていない関連商品は、本体の保守料金に含まれます。

*2: 契約期間終了後も延長する場合は、複数年保守サービスプランタイプCは年間保守サービス契約タイプCの本体料金、複数年保守サービスプランタイプDは年間保守サービス契約タイプDの本体料金と同じ料金になります。

対象商品とサービスの標準価格(税別)

カラープリンター

機 種	対象商品		年間保守サービス 契約		複数年保守サービスプラン タイプC			複数年保守サービスプラン タイプD		
	商品名		タイプC	タイプD	3年保守	4年保守	5年保守	3年保守	4年保守	5年保守
ApeosPrint C5570* ApeosPrint C4570*	ApeosPrint C5570本体		69,000円	95,000円	105,000円	138,000円	170,000円	207,000円	273,000円	325,000円
	ApeosPrint C4570本体		65,000円	80,000円	97,000円	126,000円	150,000円	192,000円	253,000円	304,000円
	関連商品 (オプション)	2トレイモジュール	13,000円		—	—	—	—	—	—
		大容量給紙トレイB1	16,000円		—	—	—	—	—	—
		フィニッシャー B4	22,000円		—	—	—	—	—	—
		フィニッシャー C4 2	33,000円		—	—	—	—	—	—
		中とじフィニッシャー C4 2	37,000円		—	—	—	—	—	—
		紙折りユニットCD3	48,000円		—	—	—	—	—	—
ApeosPrint C3560 S	ApeosPrint C3560 S 本体		40,000円	61,000円	80,000円	105,000円	127,000円	146,000円	193,000円	232,000円
ApeosPrint C3060 S	ApeosPrint C3060 S 本体		40,000円	61,000円	80,000円	105,000円	127,000円	146,000円	193,000円	232,000円
ApeosPrint C5240	ApeosPrint C5240 本体		58,000円	77,000円	96,000円	120,000円	143,000円	187,000円	246,000円	294,000円
ApeosPrint C4030	ApeosPrint C4030 本体		54,000円	81,000円	94,000円	120,000円	144,000円	189,000円	253,000円	312,000円
ApeosPrint C3530	ApeosPrint C3530 本体		44,000円	63,000円	82,000円	107,000円	130,000円	152,000円	204,000円	252,000円
ApeosPrint C320 dw	ApeosPrint C320 dw 本体		26,000円	35,000円	52,000円	69,000円	83,000円	72,000円	94,000円	114,000円
Apeos C320 z	Apeos C320 z 本体		30,000円	46,000円	63,000円	88,000円	114,000円	80,000円	106,000円	132,000円

* ApeosPrint C5570 / C4570の他オプションの詳細は、公式サイトの商品情報をご覧ください。

モノクロプリンター

機 種	対象商品	年間保守サービス 契約		複数年保守サービスプラン タイプC			複数年保守サービスプラン タイプD		
	商品名	タイプC	タイプD	3年保守	4年保守	5年保守	3年保守	4年保守	5年保守
ApeosPrint 4560 S	ApeosPrint 4560 S 本体	36,000円	55,000円	72,000円	89,000円	107,000円	132,000円	174,000円	209,000円
ApeosPrint 3960 S	ApeosPrint 3960 S 本体	28,000円	40,000円	55,000円	69,000円	83,000円	96,000円	128,000円	152,000円
ApeosPrint 3360 S	ApeosPrint 3360 S 本体	22,000円	32,000円	42,000円	55,000円	65,000円	79,000円	105,000円	124,000円
ApeosPrint 6340	ApeosPrint 6340 本体	58,000円	87,000円	87,000円	116,000円	144,000円	96,000円	128,000円	159,000円
ApeosPrint 4830	ApeosPrint 4830 本体	24,000円	36,000円	54,000円	78,000円	100,000円	66,000円	90,000円	114,000円
ApeosPrint 4830 JM	ApeosPrint 4830 JM 本体	24,000円	36,000円	54,000円	78,000円	100,000円	66,000円	90,000円	114,000円
ApeosPrint 4620 SDW	ApeosPrint 4620 SDW本体	16,000円	21,000円	31,000円	43,000円	55,000円	41,000円	60,000円	75,000円

※ 複数年保守サービスプランの料金には、関連商品も含まれます。複数年保守サービスプランは本体購入と同時にご契約ください。契約期間終了後も延長する場合は、複数年保守サービスプランタイプCは年間保守サービス契約タイプCの本体料金、複数年保守サービスプランタイプDは年間保守サービス契約タイプDの本体料金と同じ料金になります。また、お客様の都合による中途解約の返金はいたしませんのでご注意ください。

保守サポート体制

- 保守サービスには、『年間保守サービス契約』『複数年保守サービスプラン』と『スポット保守サービス』をご用意しております。お客様のご希望に合わせてお選びいただけます。
- 保守形態は、原則として訪問による修理とし、消耗品については、保守サービスの対象外となります。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体の製造中止後7年間です。
- 全国250拠点以上のサービス網により、万全のアフターサービス体制を整えています。

スポット保守サービス

- 無償保証期間終了後、機械故障時にお客様からのご要請により、カストマーエンジニアを派遣して、都度有償で修理を行うサービスです。

スポット保守サービス（料金=❶+❷+❸）

① 基本料金		15,000円	技術者1人1訪問当たり
② 技術料金	30分までの料金	10,000円	作業1回当たり（作業時間30分含む）
	30分を超えた場合の料金	5,000円	作業時間15分当たり
③ 交換部品代金		当社所定の交換部品代金	

※ 遠隔地等の保守サービスにつきましては、別途料金が必要となります。また、各地域の保守/サポート体制の違いにより、サービスを提供できない地域がありますので、あらかじめお問い合わせください。

定期交換部品一覧

プリンターの部品には、その機能、性能を維持するために、定期的に交換することが必要な定期交換部品があります。定期交換部品にはそれぞれ寿命があり、その寿命を印刷ページ数に換算したものが「交換の目安」です。定期交換部品の寿命は、印刷に使用する用紙サイズ、種類、印刷環境などの印刷条件や、プリンターの通電時間に左右されますので、「交換の目安」に示したページ数が必ず印刷できることを保証するものではありません。定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代および作業料金が必要です。無償保証期間中であっても、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要になります。年間保守サービス契約タイプCおよび複数年保守サービスプランタイプC、スポット保守サービスには下記部品代は含まれません。別途料金が発生します。

カラープリンター

機　種	定期交換部品	標準価格(税別)	交換の目安[*1]
ApeosPrint C5570 ApeosPrint C4570	48万枚定期交換キット	94,000円	約480,000ページ
	48万枚定期交換キットB (薬袋出力拡張キット用)	94,000円	約480,000ページ
	24万枚定期交換キット	8,700円	約240,000ページ
	用紙搬送ロールキット (標準トレイ用)	3,300円	約300,000ページ
	用紙搬送ロールキット (手差しトレイ用)	2,700円	約100,000ページ
	用紙搬送ロールキット (大容量給紙トレイ用)	4,700円	約300,000ページ
ApeosPrint C3560 S ApeosPrint C3060 S	定着ユニット[*2]	33,000円	約100,000ページ
	中間転写ユニット	28,000円	約100,000ページ
	転写ユニット	6,000円	約100,000ページ
	現像器キット(KCMY)	各9,000円	約100,000ページ(各色)
	用紙搬送ロール(トレイ用)	1,300円	約100,000ページ
ApeosPrint C3560 S	60万枚定期交換キット	30,000円	約600,000ページ

機　種	定期交換部品	標準価格(税別)	交換の目安[*1]
ApeosPrint C5240	定着ユニット[*2]	36,000円	約100,000ページ
	転写ユニットキット	36,000円	約100,000ページ
	用紙搬送ロールキット	3,000円	約100,000ページ
ApeosPrint C4030 ApeosPrint C3530	定着ユニット[*2]	36,000円	約100,000ページ
	転写ユニットキット	45,000円	約100,000ページ
	用紙搬送ロールキット	3,000円	約100,000ページ
ApeosPrint C320 dw Apeos C320 z	10万枚定期交換キット[*3]	29,000円	約100,000ページ

※上記に記載のない機種については、定期交換部品はありません。
※無償保証期間中に、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。
*1: A3プリンターはA4ヨコ通紙、A4プリンターはA4タテ通紙。交換寿命は、連続プリント等の印刷条件により異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。使用条件によっては交換寿命が短くなる場合があります。
*2: 定着ユニットの交換寿命は、プリント枚数のほか、通電時間（ApeosPrint C3560 S/C3060 Sは5,000時間、ApeosPrint C5240 / C4030 / C3530は9,000時間）も交換寿命の要因になりますので、スリープモードの移行設定時間によって交換寿命に大きく影響します。
*3: 本体のファームウェアバージョンがApeos C320 zは202109172327以降、ApeosPrint C320 dwは202109180448以降にて対応。操作パネルから初期化が必要となります。

モノクロプリンター

機　種	定期交換部品	標準価格(税別)	交換の目安[*1]
ApeosPrint 4560 S ApeosPrint 3960 S ApeosPrint 3360 S	定着ユニット[*2] (ApeosPrint 3360S用)	21,000円	約100,000ページ
	定着ユニット[*2] (ApeosPrint 3960 S/4560 S用)	21,000円	約100,000ページ
	用紙搬送ロールキット(トレイ用)	1,800円	約100,000ページ
	用紙搬送ロールキット (本体手差し用)	2,200円	約100,000ページ
	転写ユニット	2,400円	約100,000ページ
	60万枚定期交換キット (ApeosPrint 3360 S/3960 S用)	51,000円	約600,000ページ
	60万枚定期交換キット (ApeosPrint 4560 S用)	51,000円	約600,000ページ
ApeosPrint 6340	定着ユニット[*2]	36,000円	約200,000ページ
	BTR	3,000円	約200,000ページ
	用紙搬送ロールキット	3,000円	約100,000ページ

機　種	定期交換部品	標準価格(税別)	交換の目安[*1]
ApeosPrint 4830 ApeosPrint 4830 JM	定着ユニット[*2] (ApeosPrint 4830用)	36,000円	約200,000ページ
	定着ユニット[*2] (ApeosPrint 4830 JM用)	36,000円	約200,000ページ
	BTR	3,000円	約200,000ページ
	用紙搬送ロールキット	3,000円	約100,000ページ
ApeosPrint 4620 SDW	定着ユニット	44,000円	約200,000ページ
	レーザーユニット	20,000円	約200,000ページ
	分離パッド(T1)、給紙ローラー (T1)	2,000円	約200,000ページ
	分離パッド(MP)、給紙ローラー (MP)	1,800円	約50,000ページ

※上記に記載のない機種については、定期交換部品はありません。
*1: A3プリンターはA4ヨコ通紙、A4プリンターはA4タテ通紙。交換寿命は、連続プリント等の印刷条件により異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。使用条件によっては交換寿命が短くなる場合があります。
*2: 定着ユニットの交換寿命は、プリント枚数のほか、通電時間（ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360 Sは5,000時間、ApeosPrint 6340 / 4830 / 4830 JMは9,000時間）も交換寿命の要因になりますので、スリープモードの移行設定時間によって交換寿命に大きく影響します。

搬入料金 / 設置料金

原則として、お客様による設置とします。
お客様から設置を依頼された場合は設置調整料金を適用し、あわせて基本料金が必要となります。

カラープリンター

機種	商品名	搬入料金*1 (税別)	設置料金*2 (税別)	
			設置調整料金	基本料金
ApeosPrint C5570 ApeosPrint C4570	ApeosPrint C5570 本体	32,000円	16,000円	15,000円
	ApeosPrint C4570 本体	32,000円	16,000円	
	2トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	サイドトレイ*3	—	1,600円	
	専用スタンド	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台	7,800円	7,100円	
	封筒/はがきトレイ2	—	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	1,600円	
	大容量給紙トレイB1*3	7,800円	1,600円	
	大容量給紙トレイB2*3	7,800円	3,200円	
	フィニッシャー B4/B5*3	7,800円	6,300円	
	フィニッシャー C4/C5*3	7,800円	7,800円	
	中とじフィニッシャー C4/C5*3	7,800円	7,800円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint C3560 S ApeosPrint C3060 S	ApeosPrint C3560 S 本体	24,000円	7,800円	15,000円
	ApeosPrint C3060 S 本体	24,000円	7,800円	
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	学割証トレイ*3	—	7,100円	
	専用キャビネット	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台	7,800円	7,100円	
	無線LANキット	—	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	7,100円	
	アクセサリー設置台*3	—	7,100円	
ApeosPrint C5240	ApeosPrint C5240 本体	24,000円	16,000円	15,000円
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	大容量トレイモジュール/L	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台/L	7,800円	7,100円	
	専用キャビネット/L	7,800円	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	1,600円	
	フィニッシャー S	7,800円	7,100円	
	4ビン出力装置	7,800円	7,100円	
	小サイズ対応用紙ガイド	—	7,100円	
	マチ付き薬袋キット	7,800円	7,100円	
	薬袋キット	—	7,100円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint C4030 ApeosPrint C3530	ApeosPrint C4030 本体	24,000円	16,000円	15,000円
	ApeosPrint C3530 本体	24,000円	16,000円	
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台	7,800円	7,100円	
	専用キャビネット	7,800円	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	1,600円	
	小サイズ対応用紙ガイド	—	7,100円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint C320 dw Apeos C320 z	ApeosPrint C320 dw 本体	24,000円	7,800円	15,000円
	Apeos C320 z 本体	24,000円	7,800円	
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	TEL/FAX切り替えキット	—	1,600円	

モノクロプリンター

機種	商品名	搬入料金*1 (税別)	設置料金*2 (税別)	
			設置調整料金	基本料金
ApeosPrint 4560 S ApeosPrint 3960 S ApeosPrint 3360 S	ApeosPrint 4560 S 本体	24,000円	7,800円	15,000円
	ApeosPrint 3960 S 本体	24,000円	7,800円	
	ApeosPrint 3360 S 本体	24,000円	7,800円	
	トレイモジュール(300)	7,800円	7,100円	
	トレイモジュール(600)	7,800円	7,100円	
	フェイスアップトレイ	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台	7,800円	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	7,100円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint 4560 S	排出トレイモジュール	7,800円	7,100円	15,000円
ApeosPrint 6340	ApeosPrint 6340 本体	24,000円	16,000円	15,000円
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	大容量トレイモジュール/L	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台/L	7,800円	7,100円	
	専用キャビネット/L	7,800円	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	1,600円	
	フィニッシャー S	7,800円	7,100円	
	4ビン出力装置	7,800円	7,100円	
	小サイズ対応用紙ガイド	—	7,100円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint 4830 ApeosPrint 4830 JM	ApeosPrint 4830 本体	24,000円	16,000円	15,000円
	ApeosPrint 4830 JM 本体	24,000円	16,000円	
	トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	専用キャスター台	7,800円	7,100円	
	専用キャビネット	7,800円	7,100円	
	ストレージ(SSD)	—	7,100円	
	ICカードリーダー B/D*3	—	1,600円	
	小サイズ対応用紙ガイド	—	7,100円	
	無線キット2	—	3,200円	
ApeosPrint 4620 SDW	ApeosPrint 4620 SDW 本体	24,000円	7,800円	15,000円
	250枚トレイモジュール	7,800円	7,100円	
	520枚トレイモジュール	7,800円	7,100円	

※ 記載の情報はオプションの一部を示したものです。搬入料金・設置料金の詳細情報は、当社公式サイトをご覧ください。
*1: 記載の料金は標準的な搬入に関わる料金です。オプション品の搬入料金については、本体と同時搬入の場合には、本体の搬入料金に含まれます。特殊作業(階段作業、クレーン使用等)の場合、別途料金が必要となります。
*2: 一部の商品を除いて、基本的にお客様設置となります。お客様が設置を依頼された場合のみ、作業を実施いたします。なお、設置料金は、『基本料金(15,000円/技術者1人1訪問当り)+各商品の設置調整料金(本体およびオプション品の価格表の通り)』となります。遠隔地の場合は別途料金が必要になります。
*3: エンジニア設置となります。上記の設置料金が必要です。

ちょうどいいサイズのコンパクトなA4プリンター＆複合機

ApeosPort Print シリーズ

詳細はこちらをご覧ください。

コンパクト&軽量、無線LANに標準対応
デスクサイドで手軽に使えるA4カラー&A4モノクロ プリンター

	A4カラー プリンター	A4モノクロ プリンター	
	ApeosPort Print C2410SD	ApeosPort Print 4020SD	ApeosPort Print 3410SD
	 カラー 24 枚／分*1 モノクロ 24 枚／分*1	 モノクロ 40 枚／分*1	 モノクロ 34 枚／分*1
本体標準価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
プリント	●	●	●
自動両面印刷	●	●	●
無線LAN、Wi-Fi Direct®	●	●	●
給紙容量*2	標準:**251**枚	標準:**350**枚、最大:**900**枚*3	標準:**251**枚
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
大きさ(幅×奥行×高さ) / 質量*4	412×395×244 mm / 16.1 kg	368×363*5×222 mm / 9.3 kg	355×333*6×215*10 mm / 8.1 kg
エネルギー消費効率*7	41 kWh/年、区分:プリンター A	81 kWh/年、区分:プリンター C	98 kWh/年、区分:プリンター C
ランニングコスト(1枚あたりの価格参考値) カラー	約**16.9**円*8	—	—
ランニングコスト(1枚あたりの価格参考値) モノクロ	約**3.8**円*8	約**3.5**円*9	約**4.6**円*9

*1: A4同一原稿片面連続プリント時 *2: 75 g/㎡の場合 *3: オプションの550枚トレイモジュール装着時 *4: 消耗品、電源コード等の同梱品を含む *5: A4サイズセット時は383 mm *6: A4サイズセット時は373 mm *7: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *8: 大容量プリントカートリッジ使用時 *9: 大容量トナーカートリッジ使用時 *10: 突起部含まず

ApeosPort シリーズ

コンパクト&軽量、無線LANに標準対応した、
シンプルで使いやすいオールインワンA4カラー&A4モノクロ 複合機

	A4カラー複合機	A4モノクロ複合機	
	ApeosPort C2410SD	ApeosPort 4020SD	ApeosPort 3410SD
	 カラー 24 枚／分*1 モノクロ 24 枚／分*1	 モノクロ 40 枚／分*1 ※コピー時は39枚/分	 モノクロ 34 枚／分*1
本体標準価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
操作パネル	2.8インチ カラータッチパネル	2.8インチ カラータッチパネル	2ラインLCD+ハードボタン
プリント	●	●	●
コピー / スキャン / ファクス	●	●	●
自動両面印刷	●	●	●
自動原稿送り装置	●(片面読み込み対応)	●(1パス両面読み込み対応)	●(片面読み込み対応)
無線LAN、Wi-Fi Direct®	●	●	●
USBメモリープリント&スキャン	●	●	—
給紙容量*2	標準:**251**枚	標準:**350**枚、最大:**900**枚*3	標準:**251**枚
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
大きさ(幅×奥行×高さ) / 質量*4	412×395×345 mm / 19.4 kg	411×366*5×339 mm / 12.8 kg	415×360*6×352 mm / 11.4 kg
エネルギー消費効率*7	46 kWh/年、区分:複合機a	86 kWh/年、区分:複合機c	98 kWh/年、区分:複合機c
ランニングコスト(1枚あたりの価格参考値) カラー	約**16.9**円*8	—	—
ランニングコスト(1枚あたりの価格参考値) モノクロ	約**3.8**円*8	約**3.5**円*9	約**4.6**円*9

*1: A4同一原稿片面連続プリント時 *2: 75 g/㎡の場合 *: オプションの550枚トレイモジュール装着時 *4: 消耗品、電源コード等の同梱品を含む *5: A4サイズセット時は386 mm *6: A4サイズセット時は400 mm *7: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *8: 大容量プリントカートリッジ使用時 *9: 大容量トナーカートリッジ使用時

商品仕様一覧
カラープリンター
A3対応機種





主な仕様		ApeosPrint C5570	ApeosPrint C4570
商品コード		NC100647	NC100646
標準価格(税別)		534,000円	442,000円
プリント方式		LED電子写真	LED電子写真
ウォームアップ時間*1		27秒以下*2 (電源投入時:室温23℃) (スリープモード時は6秒以下*3)	27秒以下*2 (電源投入時:室温23℃) (スリープモード時は6秒以下*3)
連続プリント速度*4	片面印刷時	A4ヨコ:カラー55枚/分、モノクロ55枚/分 A3:カラー27枚/分、モノクロ27枚/分	A4ヨコ:カラー45枚/分、モノクロ45枚/分 A3:カラー22枚/分、モノクロ22枚/分
	両面印刷時	A4ヨコ:カラー55ページ/分、モノクロ55ページ/分 A3:カラー19ページ/分、モノクロ19ページ/分	A4ヨコ:カラー45ページ/分、モノクロ:45ページ/分 A3:カラー15ページ/分、モノクロ:15ページ/分
ファーストプリント時間*5		A4ヨコ:カラー5.0秒、モノクロ3.5秒	A4ヨコ:カラー5.5秒、モノクロ4.2秒
解像度		標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi	標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi
階調		各色256階調(1,670万色)	各色256階調(1,670万色)
用紙サイズ*6	標準トレイ	トレイ1: A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~297 mm×長さ148~431.8 mm) トレイ2: SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm)	トレイ1: A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~297 mm×長さ148~431.8 mm) トレイ2: SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm)
	手差しトレイ	SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、角形2号、角形20号、角形6号、長形4号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)長尺紙A (297×900 mm)、長尺紙B (297×1,200 mm)、ユーザー定義用紙(幅89~320 mm×長さ98~1,200 mm)	SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、角形2号、角形20号、角形6号、長形4号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)長尺紙A (297×900 mm)、長尺紙B (297×1,200 mm)、ユーザー定義用紙(幅89~320 mm×長さ98~1,200 mm)
	オプション	2トレイモジュール:SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) 大容量給紙トレイB1/B2:A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ 封筒/はがきトレイ2: 長形3号、洋長形3号ヨコ、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ、洋形3号ヨコ、洋形4号ヨコ、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅90~241 mm×長さ98~372 mm)	2トレイモジュール:SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) 大容量給紙トレイB1/B2:A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ 封筒/はがきトレイ2: 長形3号、洋長形3号ヨコ、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ、洋形3号ヨコ、洋形4号ヨコ、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅90~241 mm×長さ98~372 mm)
	両面印刷	SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅128~320 mm×長さ139.7~482.6 mm)	SRA3 (320×450 mm)、A3、11×17″、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅128~320 mm×長さ139.7~482.6 mm)
	像欠け幅	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左右端2.0 mm	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左右端2.0 mm
用紙坪量*6	標準トレイ	52~300 g/㎡	52~300 g/㎡
	手差しトレイ	52~300 g/㎡	52~300 g/㎡
	オプション	2トレイモジュール:52~300 g/㎡ 大容量給紙トレイB1 / B2:55~216 g/㎡	2トレイモジュール:52~300 g/㎡ 大容量給紙トレイB1 / B2:55~216 g/㎡
	両面印刷	52~300 g/㎡	52~300 g/㎡
給紙容量*7	標準	標準トレイ:600枚×2段、手差しトレイ:110枚	標準トレイ:600枚×2段、手差しトレイ:110枚
	オプション	2トレイモジュール:600枚×2段 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB2:3,370枚	2トレイモジュール:600枚×2段 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB2:3,370枚
	最大	5,880枚[標準+2トレイモジュール+大容量給紙トレイB2]	5,880枚[標準+2トレイモジュール+大容量給紙トレイB2]
出力トレイ容量*7	標準	400枚(フェイスダウン)	400枚(フェイスダウン)
	オプション	インナー排出トレイ:250枚、センタートレイ:250枚 サイドトレイ:100枚(フェイスアップ) フィニッシャー B4 / B5:2,000枚 フィニッシャー C4 / C5:排出トレイ500枚、フィニッシャートレイ3,000枚 中とじフィニッシャー C4 / C5:排出トレイ500枚、フィニッシャートレイ1,500枚、製本トレイ20部	インナー排出トレイ:250枚、センタートレイ:250枚 サイドトレイ:100枚(フェイスアップ) フィニッシャー B4 / B5:2,000枚 フィニッシャー C4 / C5:排出トレイ500枚、フィニッシャートレイ3,000枚 中とじフィニッシャー C4 / C5:排出トレイ500枚、フィニッシャートレイ1,500枚、製本トレイ20部
両面機能		標準	標準
CPU		ARM A57 Quad Core-2.0GHz	ARM A57 Quad Core-2.0GHz
メモリー容量		4 GB (最大4 GB)	4 GB (最大4 GB)
ストレージ容量*8		3.6 GB、オプション:82 GB	3.6 GB、オプション:82 GB
搭載フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション*9	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B
ページ記述言語	標準	ART EX	ART EX
	オプション*9	Adobe® PostScript® 3™	Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P*10、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL*11、HP-GL/2*11、HP RTL*11、TIFF、JPEG、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	ART IV、ESC/P*10、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL*11、HP-GL/2*11、HP RTL*11、TIFF、JPEG、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応プロトコル		TCP/IP (lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)	TCP/IP (lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)
電源*12		AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音(本体のみ)*13		稼働時:6.79 B、51.3 dB (A)、レディー時:3.19 B、14.4 dB (A)	稼働時:6.50 B、48.4 dB (A)、レディー時:3.19 B、14.4 dB (A)
最大消費電力*14		最大:1,320 W	最大:1,320 W
	平均消費電力	レディー時:47 W、稼働時:781 W、スリープモード時0.5 W	レディー時:47 W、稼働時:717 W、スリープモード時0.5 W
エネルギー消費効率*15		121 kWh/年、区分:プリンター B	96 kWh/年、区分:プリンター B
外形寸法		幅620×奥行720.5×高さ699.1mm	幅620×奥行720.5×高さ699.1mm
質量		約86 kg (消耗品含む)、約81 kg (消耗品含まず)	約86 kg (消耗品含む)、約81 kg (消耗品含まず)
使用環境*16		温度:10~32 ℃ 湿度:15~85 % (結露による障害は除く)	温度:10~32 ℃ 湿度:15~85 % (結露による障害は除く)
商品寿命(耐久性)*17		150万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方	150万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 ※ 用紙サイズによっては、ユーザー定義設定が必要な場合があります。*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。*2: 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス有効時(工場出荷時)の場合。無効時は21秒以下。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。*3: 1時間以内に再起動をかけた場合。1時間以内でもご使用の条件によっては、記載値を超える場合があります。*4: 同一原稿連続プリント時。郵便はがき(日本郵便製)、厚紙等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては、速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。*5: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。*6: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。給入りはがきや年賀状などは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問い合わせください。*7: 当社C^2紙(70g/㎡)。*8: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*9: オプションのAdobe® PostScript® 3™キットの増設が必要です。*10: VP1000エミュレート+カラー対応。*11: HP-GLはHP7586Bを、HP-GL/2、HP RTLはHP Designjet 750C Plusを、それぞれエミュレーションしていますが、全てのコマンドには対応していませんので事前の出力検証を推奨します。*12: 推奨コンセント容量。機械側最大電流:13.2A。*13: ISO7779に基づき測定。単位B:音響パワーレベル(L_{WAd})、単位dB (A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。*14: 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。*15: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。*16: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。*17: 印刷可能ページ数は、A4ヨコの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

ApeosPrint C5570 / C4570のオプション

環境にやさしく
安全な針なしステープル

ステープルに加えて、1か所と2か所とじが可能な
針なしステープルに対応



1カ所とじ



2カ所とじ

ステープル
複数ページをまとめて
とじる

針なしステープル
複数ページをまとめて
とじる

パンチ
バインダー用の
穴あけ処理

中とじ
カタログや小冊子制作に
便利な二つ折りと
ステープル

Z折り
A3原稿をA4サイズに
まとめるZ折り

三つ折り
ダイレクトメール
などの封入に便利な
三つ折り

		フィニッシャー B4/B5 +中とじユニット		フィニッシャー C4/C5		中とじフィニッシャー C4/C5		中とじフィニッシャー C4/C5 + 紙折りユニットCD3	
		B4	B5	C4	C5	C4	C5	C4	C5
									
ステープル枚数	針あり	50枚		50枚または65枚*1		50枚または65枚*1		50枚または65枚*1*2	
	針なし	–	10枚*3	–	10枚*3	–	10枚*3	–	10枚*3
パンチ		2/4穴または2/3穴*4		2/4穴または2/3穴*5		2/4穴または2/3穴*5		2/4穴または2/3穴*5	
中とじ		15枚*6		–		20枚		20枚	
二つ折り		○*6		–		○		○	
三つ折り		–		–		–		○*7	
Z折り		–		–		–		○*7	
トレイ容量*8	排出トレイ	–		500枚		500枚		500枚	
	フィニッシャートレイ	2,000枚		3,000枚		1,500枚		1,500枚	

※ 各種フィニッシャーを装着する場合は、2トレイモジュールおよびストレージ (SSD) が必要です。

*1: フィニッシャー Cステープルユニット65枚が必要です。
*2: Z折り混在時は枚数が減ります。
*3: 64~80g/㎡。
*4: フィニッシャー B4/B5はパンチユニット2/4穴または2/3穴 (US規格) が必要です。
*5: フィニッシャー C4/中とじフィニッシャー C4は、パンチ機能ありとパンチ機能なしのフィニッシャーを用意しています。パンチのみの機能追加はできません。フィニッシャー C5/中とじフィニッシャー C5は、パンチ機能を標準装備しています。
*6: 中とじユニットが必要。フィニッシャー B4/B5では中とじ、二つ折り時は折らずに折り目をつけます。
*7: 紙折りユニットCD3が必要です。
*8: 当社C²紙(70 g/㎡)/A4サイズ。

大量にプリントする方に

大容量給紙

本体トレイとあわせて最大5,880枚*1*2の用紙をセットすることができ、大量出力ニーズにも対応します。

*1: 当社C²紙
*2: オプションの2トレイモジュールと大容量給紙トレイB2の場合



大容量給紙トレイB1 2,470枚*1



大容量給紙トレイB2 3,370枚*1

3Way排出

サイドトレイ*、インナー排出トレイ*でジョブごとの振り分け出力に対応。

* オプション



商品仕様一覧
カラープリンター
A3対応機種





主な仕様		ApeosPrint C3560 S	ApeosPrint C3060 S
商品コード		NL300094	NL300095
標準価格(税別)		273,600円	オープン価格
プリント方式		レーザー電子写真	レーザー電子写真
ウォームアップ時間*1		27秒以下(電源投入時、室温23℃)(スリープモード時は13秒以下*2)	27秒以下(電源投入時、室温23℃)(スリープモード時は12秒以下*2)
連続プリント速度*3	片面印刷時	A4ヨコ:カラー35枚/分、モノクロ35枚/分、 A3:カラー19枚/分、モノクロ19枚/分	A4ヨコ:カラー30枚/分、モノクロ30枚/分、 A3:カラー17.2枚/分、モノクロ17.2枚/分
	両面印刷時	A4ヨコ:カラー25ページ/分、モノクロ25ページ/分、 A3:カラー12.8ページ/分、モノクロ12.8ページ/分	A4ヨコ:カラー21ページ/分、モノクロ21ページ/分、 A3:カラー10.6ページ/分、モノクロ10.6ページ/分
ファーストプリント時間*4		A4ヨコ:カラー9.1秒、モノクロ7.9秒	A4ヨコ:カラー9.9秒、モノクロ8.3秒
解像度		標準:600×600 dpi*5、高画質:600×600 dpi*5、高精細:1,200×1,200 dpi*6	標準:600×600 dpi*5、高画質:600×600 dpi*5、高精細:1,200×1,200 dpi*6
階調		各色256階調(1,670万色)	各色256階調(1,670万色)
用紙サイズ*7	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、A6、B6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形4号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ98～1,200 mm)、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297×1,200 mm)	A3、B4、A4、B5、A5、A6、B6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形4号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ98～1,200 mm)、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297×1,200 mm)
	オプション	トレイモジュール:A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17"、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)*8	トレイモジュール:A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17"、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)*8
	両面印刷	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17″、ユーザー定義用紙(幅210～297 mm×長さ148～432 mm)
	像欠け幅	先端/後端/左右端:4.1 mm	先端/後端/左右端:4.1 mm
用紙坪量*7	標準トレイ	60～216 g/㎡	60～216 g/㎡
	手差しトレイ	60～216 g/㎡	60～216 g/㎡
	オプション	トレイモジュール:60～175 g/㎡	トレイモジュール:60～175 g/㎡
	両面印刷	60～105 g/㎡	60～105 g/㎡
給紙容量*9	標準	標準トレイ:310枚、手差しトレイ:210枚	標準トレイ:310枚、手差しトレイ:210枚
	オプション	トレイモジュール:670枚(670枚×1段) 最大2,530枚(標準+トレイモジュール×3段)	トレイモジュール:670枚(670枚×1段) 最大2,530枚(標準+トレイモジュール×3段)
出力トレイ容量*9		270枚(フェイスダウン)	270枚(フェイスダウン)
両面機能		標準	標準
CPU		ARM1.1 GHz	ARM1.1 GHz
メモリー容量		2 GB (最大2 GB)	2 GB (最大2 GB)
ストレージ容量*10		3.6 GB、82 GB (オプション)	–
搭載フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション*11	平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B	–
ページ記述言語	標準	ART EX	ART EX
	オプション*11	Adobe® PostScript® 3™	–
エミュレーション		ART IV、ESC/P*12、PCL5、PCL6、PC-PR201H(カラー対応)、HP-GL*13、HP-GL/2*13、HP RTL*13、TIFF、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	ART IV、ESC/P*12、PCL5、PCL6、PC-PR201H(カラー対応)、HP-GL*13、HP-GL/2*13、HP RTL*13、TIFF、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、IEEE802.11 a / b / g / n	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、IEEE802.11 a / b / g / n
対応プロトコル		TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint*14)	TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、IPP、Port9100、WSD)
電源*15		AC100 V ±10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V ±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音(本体のみ)*16		稼動時: 6.86 B、53.1 dB(A)、レディー時: 3.03 B、13.9 dB(A)	稼動時: 6.73 B、51.7 dB(A)、レディー時: 3.03 B、13.9 dB(A)
最大消費電力*17		最大:1,178 W*18	最大:1,171 W*18
	平均消費電力	レディー時:76 W、稼動時:カラー746 W、モノクロ573 W スリープモード時:0.7 W*19	レディー時:76 W、稼動時:カラー670 W、モノクロ520 W スリープモード時:0.7 W*19
エネルギー消費効率*20		83 kWh/年 区分:プリンター A	70 kWh/年 区分:プリンター A
外形寸法		幅554.5×奥行538*21×高さ453 mm	幅554.5×奥行538*21×高さ453 mm
質量		約45.0 kg (消耗品含む)、約40.4 kg (消耗品含まず)	約45.0 kg (消耗品含む)、約40.4 kg (消耗品含まず)
使用環境*22		温度:10～32 ℃ 湿度:15～85 % (結露による障害は除く)	温度:10～32 ℃ 湿度:15～85 % (結露による障害は除く)
商品寿命(耐久性)*23		90万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方	60万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方

＊1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。＊2: 1時間後に再起動をかけた場合。1時間後でもご使用の条件によっては記載値を超える場合があります。＊3: 同一原稿連続プリント時。郵便はがき(日本郵便製)、厚紙等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては、プリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。＊4: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。＊5: 多値制御により9,600 dpi相当x600 dpiの印刷が行えます。＊6: 1,200×1,200 dpi時の連続プリント速度は半分の速度になります。＊7: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。給入りはがきや年賀状などの再生紙はがきは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク (0120-66-2209) までお問い合わせください。＊8: 幅297 mmまでの場合は、長さ420 mmまで。幅279.4 mmまでの場合は、長さ432 mmまで可能です。＊9: 当社C²紙 (70 g/㎡)。＊10: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。＊11: オプションのAdobe® PostScript® 3™キットが必要です。＊12: VP1000エミュレート+カラー対応。＊13: HP-GLはHP7586Bを、HP-GL/2、HP RTLはHP Designjet 750C Plusを、それぞれエミュレーションしていますが、全てのコマンドには対応していませんので事前の出力検証を推奨します。＊14: オプションのストレージ (SSD) またはデータ上書き消去キットが必要です。＊15: 推奨コンセント容量。機械側最大電流は15 A。＊16: ISO7779に基づき測定。単位B:音響パワーレベル (L_{WAd})、単位dB (A) :放射音圧レベル (バイスタンダ位置)。＊17: 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。＊18: 標準構成時はApeosPrint C3560 S が1,152 W、ApeosPrint C3060 Sが1,144 Wです。＊19: 標準構成、初期設定時。＊20: 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた測定方法による数値。＊21: A4使用時。手差しトレイを折りたたんだ本体のみ。A3使用時は、奥行610 mmになります。＊22: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用する用紙によってはプリント品質の低下を招く場合があります。＊23: 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度により変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

商品仕様一覧
カラープリンター複合機
A4対応機種



主な仕様		Apeos C320 z
商品コード		NL300088
標準価格(税別)		オープン価格
形式		デスクトップ
メモリー容量		512 MB (最大512 MB)
ストレージ容量		–
カラー対応		フルカラー
読み取り解像度		600×600dpi
書き込み解像度		600×2,400dpi
階調/表現色		各色256階調(1,670万色)
ウォームアップ・タイム*1		35秒以下(室温23℃)
リカバリータイム(スリープ復帰時間)*1		17秒以下(室温23℃)
原稿サイズ		シート・ブック共に最大A4、レター、リーガル*2
用紙サイズ	最大	A4、レター、リーガル
	最小	郵便はがき(日本郵便製)、76×127 mm
	画像欠け幅	先端4.1 mm、後端4.1 mm、左/右4.1 mm
用紙坪量*3	トレイ	60~176 g/㎡
	手差しトレイ	60~176 g/㎡
ファーストコピー・タイム*4		モノクロ:9.5秒(A4)　カラー:12.0秒(A4)
複写倍率	等倍	1:1±2.0 %
	固定倍率	50 %、70 %、81 %、122 %、141 %、200 %
	任意倍率	25~400 % (1 %きざみ)
連続複写速度*5		A4:モノクロ:31枚/分、カラー:31枚/分 A5:モノクロ:41枚/分、カラー:41枚/分
給紙方式/給紙容量*6	標準	標準:250枚　手差しトレイ:50枚
	オプション	トレイモジュール:250枚
	最大	550枚[標準+トレイモジュール]
連続複写枚数*7		99枚
出力トレイ容量*6		150枚(フェイスダウン)
電源		AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		990 W　スリープモード時:0.4 W 低電力モード時:11 W　レディー時:41 W
エネルギー消費効率*8		68 kWh/年、区分:複合機a
大きさ		幅410×奥行430×高さ366 mm
質量*9		20.6 kg
機械占有寸法*10		幅410×奥行619 mm

※ 用紙サイズによっては、ユーザー定義設定が必要な場合があります。
*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。
*2: プラテンガラスでは使用できません。
*3: 当社推奨紙の使用をおすすめします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
*4: ISO/IEC 29183に基づいた測定。
*5: 画質調整のため速度が低下することがあります。
*6: 当社C²紙。(70 g/㎡)
*7: 画質安定処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
*8: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
*9: トナーカートリッジは除く。
*10: 手差しトレイの延長トレイを引き出した状態。

プリント機能

項目	内容
形式	内蔵型
連続プリント速度*1	基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度	600×2,400 dpi
ページ記述言語	PCL6
対応プロトコル	TCP/IP (lpd、IPP/IPPS、Port9100、WSD)
内蔵フォント	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文94書体
エミュレーション	TIFF*2、JPEG*2、PDF*2、PCL5
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 IEEE 802.11b/g/n

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。
*1: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。
*2: USBメモリーからのプリントは対応。

スキャン機能

項目		内容
形式		カラースキャナー
原稿サイズ		基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度	PC取り込み	TWAIN:50×50~9,600×9,600 dpi　WIA:75 dpi、100 dpi、150 dpi、200 dpi、300 dpi、400 dpi、600 dpi
	ネットワーク/メール送信	200 dpi / 300 dpi / 400 dpi*1 / 600 dpi*1
原稿読み取り速度		自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インターフェイス		Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 IEEE 802.11b/g/n
PC保存	対応OS*2	Windows 11 (64ビット)*3 / Windows 10 (32ビット/64ビット) Windows Server 2022 (64ビット)*4 / Windows Server 2019 (64ビット) / Windows Server 2016 (64ビット)
	出力フォーマット	アプリケーションに依存
	ドライバー	TWAIN対応ドライバー、WIA対応ドライバー
スキャナー(ネットワーク)	対応プロトコル	TCP/IP (FTP、SMB、WSD)
	対応OS*2	Windows 10 (32ビット/64ビット) / Windows Server 2019 (64ビット) / Windows Server 2016 (64ビット) macOS 11*5 / 10.15*5 / 10.14*5
	出力フォーマット	モノクロ2値: TIFF、マルチページTIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー: TIFF、マルチページTIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF
スキャナー(メール送信)	対応プロトコル	TCP/IP (SMTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値: TIFF、マルチページTIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー: TIFF、マルチページTIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF

※WIAは、Windows Image Acquisitionの略称です。 ※WSDは、Web Services on Devicesの略称です。
*1: プラテンガラスのみ。
*2: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。
*3: Windows10用の最新版をそのままご利用いただけます。
*4: Windows Server 2019用の最新版をそのままご利用いただけます。
*5: SMBのみ対応。

ファクス機能

項目		内容
送信原稿サイズ		プラテンガラス:最大A4、レター　自動原稿送り装置:最大リーガル
記録紙サイズ		最大:リーガル　最小:A4、レター
電送時間		3秒台*1
通信モード		ITU-T G3
走査線密度	標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
	高画質/写真	8×7.7本/mm、200×200 dpi
	超高画質	16×15.4本/mm、400×400 dpi
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12 .0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps
適用回線		加入電話回線、PBX、最大1ポート*2 (G3-1ポート)

*1: A4判700字程度の原稿を標準画質 (8×3.85 本/mm)、高速モード (33.6kbps:JBIG) 送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
*2: 接続可能な回線数は最大1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、リーガル 非定形サイズ:幅139.7~215.9 mm×長さ210.0~355.6 mm
用紙坪量*	60~176 g/㎡

* 当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

自動両面原稿送り装置

項目		内容
原稿送り装置の種類		1パス両面原稿送り装置
原稿サイズ		最大:リーガル　最小:A5*1
用紙坪量		60~105 g/㎡(両面時:60~105 g/㎡)
原稿積載枚数*2		50枚
原稿読み取り速度*3	コピー時(A4片面)	モノクロ:30枚/分　カラー:16枚/分
	スキャン時	モノクロ:30枚/分、カラー:15枚/分 (1パス両面読み取り時モノクロ:45ページ/分、カラー:22ページ/分) [当社標準原稿(A4) 200 dpi、USBメモリーまで]

*1: 非定形サイズの場合は、139.7×139.7 mm。
*2: 当社C²紙(70 g/㎡)。
*3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

商品仕様一覧
カラープリンター
A4対応機種





主な仕様		ApeosPrint C5240	ApeosPrint C4030
商品コード		NC100630	NL300091
標準価格(税別)		294,100円	249,000円
プリント方式		LED電子写真	LED電子写真
ウォームアップ時間*1		37秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は20秒以下)	38秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は20秒以下)
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4:カラー52枚/分、モノクロ52枚/分	A4:カラー40枚/分、モノクロ40枚/分
	両面印刷時	A4:カラー49.4ページ/分、モノクロ49.4ページ/分	A4:カラー26.9ページ/分、モノクロ26.9ページ/分
ファーストプリント時間*3		A4:カラー4.2秒、モノクロ4.1秒	A4:カラー5.3秒、モノクロ5.1秒
解像度		標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi	標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi
階調		各色256階調(1,670万色)	各色256階調(1,670万色)
用紙サイズ*4	標準トレイ	A4、B5、A5、B6*5、A6*5、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)*5、往復はがき(日本郵便製)*5、封筒(洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋形6号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm)*6	A4、B5、A5、A6*5、B6*5、レター、リーガル、封筒(洋長形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、郵便はがき(日本郵便製)*5、往復はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅76.2 ～ 215.9 mm×長さ190.5 ～ 355.6 mm)*6
	手差しトレイ	A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋形6号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm)	A4、B5、A5、A6、B6、レター、リーガル、封筒(洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm)
	オプション	トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm) 大容量トレイモジュール:A4、レター	トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm)
	両面印刷	A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅139.7～215.9 mm×長さ203.2～355.6 mm)	A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅139.7～215.9 mm×長さ203.2～355.6 mm)
	像欠け幅	先端/後端/左右端:4.0 mm	先端/後端/左右端4.0 mm
用紙坪量*4	標準トレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	手差しトレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	オプション	トレイモジュール:60～220 g/㎡ 大容量トレイモジュール:60～176 g/㎡	トレイモジュール:60～220 g/㎡
	両面印刷	60～176 g/㎡	60～176 g/㎡
給紙容量*7	標準	標準トレイ:670枚、 手差しトレイ:180枚	標準トレイ: 670枚 手差しトレイ: 180枚
	オプション	トレイモジュール:670枚×1段、大容量トレイモジュール:2,490枚	トレイモジュール: 670枚
	最大	4,010枚(標準＋トレイモジュール+大容量トレイモジュール)	2,860枚(標準＋トレイモジュール×3段)
出力トレイ容量*7		500枚(フェイスダウン)	250枚(フェイスダウン)
両面機能		標準	標準
CPU		ARM Dual Core 1.3 GHz	ARM Dual Core 1.3 GHz
メモリー容量		4 GB (最大4 GB)	4 GB (最大4 GB)
ストレージ容量*8		3.6 GB、オプション:128 GB	3.6 GB、オプション:82 GB
搭載フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B
ページ記述言語		標準:ART EX、オプション:Adobe® PostScript® 3™	標準:ART EX、オプション:Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション		ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS (XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS (XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0
	オプション	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
対応プロトコル		TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint)	TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint)
電源*10		AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音(本体のみ)*11		稼働時:7.2 B、56 dB(A) レディー時:5.8 B、33 dB(A)	稼働時:6.9 B、53.0 dB(A) レディー時:4.8 B、33.5 dB(A)
最大消費電力*12		最大:1,290 W	最大:1,270 W
	平均消費電力	レディー時:84 W、稼働時:808 W、スリープモード時:0.4 W	レディー時:75 W、稼働時:666 W、スリープモード時:0.4 W
エネルギー消費効率*13		139 kWh/年　区分:プリンター B	106 kWh/年　区分:プリンター A
外形寸法		幅427.5×奥行464.5×高さ443.4 mm	幅427.4×奥行465.5×高さ407.5 mm
質量		約30.2 kg (消耗品含む) 約26.1 kg (消耗品含まず)	約28.0 kg (消耗品含む) 約24.0 kg (消耗品含まず)
使用環境*14		温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)	温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)
商品寿命(耐久性)*15		60万ページ(A4)または5年の早い方	30万ページ(A4)または5年の早い方

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。※ 用紙サイズによっては、ユーザー定義設定が必要な場合があります。*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。*2: 同一原稿連続プリント時。郵便はがき(日本郵便製)等の用紙種類、サイズやプリント条件によってはプリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。*3: 本体標準トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。*4: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。給入りはがきや年賀状などは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問い合わせください。*5: オプションの小サイズ対





ApeosPrint C3530	ApeosPrint C320 dw
NL300090	NL300089
203,000円	オープン価格
LED電子写真	LED電子写真
38秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時は20秒以下）	35秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時は17秒以下）
A4：カラー35枚/分、モノクロ35枚/分	A4：カラー31枚/分、モノクロ31枚/分 A5：カラー41枚/分、モノクロ41枚/分
A4：カラー23.5ページ/分、モノクロ23.5ページ/分	A4：カラー19ページ/分、モノクロ19ページ/分 A5：カラー23ページ/分、モノクロ23ページ/分
A4：カラー5.3秒、モノクロ5.1秒	A4：カラー11.0秒、モノクロ10.0秒
標準：1,200×2,400 dpi、高画質：1,200×2,400 dpi、高精細：1,200×1,200 dpi	600×2,400 dpi
各色256階調（1,670万色）	各色256階調（1,670万色）
A4、B5、A5、A6*5、B6*5、レター、リーガル、封筒（洋長形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号）、郵便はがき（日本郵便製）*5、往復はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm）*6	A4、レター、A5、B5、A6、リーガル、封筒（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ127.0～355.6 mm）
A4、B5、A5、A6、B6、レター、リーガル、封筒（洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号）、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙（幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm）	A4、レター、A5、B5、A6、リーガル、封筒（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ127.0～355.6 mm）
トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm）	トレイモジュール：A4、レター、A5、B5、リーガル、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ210.0～355.6 mm）
A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙（幅139.7～215.9 mm×長さ203.2～355.6 mm）	A4、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙（幅139.7～215.9 mm×長さ210.0～355.6 mm）
先端/後端/左右端4.0 mm	先端/後端/左右端：4.1 mm
60～220 g/㎡	60～176 g/㎡
60～220 g/㎡	60～176 g/㎡
トレイモジュール：60～220 g/㎡	トレイモジュール：60～176 g/㎡
60～176 g/㎡	60～176 g/㎡
標準トレイ：670枚 手差しトレイ：180枚	標準トレイ：250枚 手差しトレイ：50枚
トレイモジュール：670枚	トレイモジュール：250枚
2,860枚（標準＋トレイモジュール×3段）	550枚（標準＋トレイモジュール）
250枚（フェイスダウン）	150枚（フェイスダウン）
標準	標準
ARM Dual Core 1.3 GHz	ARM Single Core 667 MHz
4 GB（最大4 GB）	512 MB（最大512 MB）
3.6 GB、オプション：82 GB	–
アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文94書体
【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™）、欧文136書体、OCR-B	–
標準：ART EX、オプション：Adobe® PostScript® 3™	PCL6
ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks文書(XDW)	PCL5
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T*9、USB2.0、IEEE802.11b/g/n*9
IEEE802.11a/b/g/n/ac	–
TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint）	TCP/IP（IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、WSD）
AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
稼働時：6.9 B、52.9 dB(A) レディー時：4.8 B、33 dB(A)	稼働時：6.99 B、50.7 dB(A) レディー時：無騒音
最大：1,270 W	最大：980 W
レディー時：75 W、稼働時：649 W、スリープモード時：0.4 W	レディー時：37 W、稼働時：428 W、スリープモード時：0.4 W
100 kWh/年　区分：プリンター A	68 kWh/年　区分：プリンター A
幅427.4×奥行465.5×高さ407.5 mm	幅410×奥行430×高さ255 mm
約28.0 kg（消耗品含む） 約24.0 kg（消耗品含まず）	約17.4 kg（消耗品含む） 約14.2 kg（消耗品含まず）
温度：10～32 ℃　湿度：15～85 %（結露による障害は除く）	温度：10～32 ℃　湿度：15～85 %（結露による障害は除く）
30万ページ（A4）または5年の早い方	20万ページ（A4）または5年の早い方

応用紙ガイドまたは薬袋キットが必要です。*6: オプションの小サイズ対応用紙ガイドを装着している場合、長さは148～190.5 mmになります。*7: 当社C²紙（70 g/㎡）。*8: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*9: 有線LANと無線LANは同時に使用できません。*10: 推奨コンセント容量。機械側最大電流は ApeosPrint C5240、ApeosPrint C4030 / C3530は15A、ApeosPrint C320 dwは12A。*11: ISO7779に基づき測定。単位B:音響パワーレベル(L_{WAd})、単位dB:放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。無騒音とは、各バイスタンダ位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味する。*12: 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。*13: 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。*14: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。*15: 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

商品仕様一覧
モノクロプリンター
A3対応機種





主な仕様		ApeosPrint 4560 S	ApeosPrint 3960 S
商品コード		N3300053	N3300054
標準価格(税別)		249,000円	180,000円
プリント方式		LED電子写真	LED電子写真
ウォームアップ時間*1		19秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は16秒以下)	19秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は16秒以下)
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4ヨコ:45枚/分、A3:25.7枚/分	A4ヨコ:39枚/分、A3:23枚/分
	両面印刷時	A4ヨコ:31.7ページ/分、A3:15.4ページ/分	A4ヨコ:31.7ページ/分、A3:15.4ページ/分
ファーストプリント時間*3		A4ヨコ:6.0秒	A4ヨコ:6.0秒
解像度		標準:600×600 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi	標準:600×600 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi
階調		256階調	256階調
用紙サイズ*4	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ148～432 mm)	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ148～432 mm)
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形4号、長形3号、洋長形3号、角形2号、角形3号、角形6号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、ユーザー定義用紙(幅70～297 mm×長さ98～508 mm)、幅210×長さ900 mm、幅297×長さ900 mm、幅297×長さ1,200 mm	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形4号、長形3号、洋長形3号、角形2号、角形3号、角形6号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、ユーザー定義用紙(幅70～297 mm×長さ98～508 mm)、幅210×長さ900 mm、幅297×長さ900 mm、幅297×長さ1,200 mm
	オプション	トレイモジュール(300) / トレイモジュール(600):A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ148～432 mm)	トレイモジュール(300) / トレイモジュール(600):A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅75～297 mm×長さ148～432 mm)
	両面印刷	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100～297 mm×長さ148～432 mm)	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100～297 mm×長さ148～432 mm)
	像欠け幅	先端/後端/左右端:4.1 mm	先端/後端/左右端:4.1 mm
用紙坪量*4	標準トレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	手差しトレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	オプション	トレイモジュール(300):60～220 g/㎡ トレイモジュール(600):60～220 g/㎡	トレイモジュール(300):60～220 g/㎡ トレイモジュール(600):60～220 g/㎡
	両面印刷	60～163 g/㎡	60～163 g/㎡
給紙容量*5	標準	標準トレイ:600枚、手差しトレイ:110枚	標準トレイ:300枚、手差しトレイ:110枚
	オプション	トレイモジュール(300):300枚 トレイモジュール(600):600枚	トレイモジュール(300):300枚 トレイモジュール(600):600枚
	最大	2,510枚[標準+トレイモジュール(600)×3段]	2,210枚[標準+トレイモジュール(600)×3段]
出力トレイ容量*5	標準	600枚(フェイスダウン)	270枚(フェイスダウン)
	オプション	フェイスアップトレイ:200枚 排出トレイモジュール:600枚(フェイスダウン)	フェイスアップトレイ:200枚
両面機能		標準	標準
CPU		ARM Dual Core 1.3 GHz	ARM Dual Core 1.3 GHz
メモリー容量		2 GB (最大2 GB)	2 GB (最大2 GB)
ストレージ容量*6		オプション:82 GB	オプション:82 GB
搭載フォント*7*8	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション*9	平成3書体:日本語3書体(平成明朝体™W3、平成丸ゴシック体™W4、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B	平成3書体:日本語3書体(平成明朝体™W3、平成丸ゴシック体™W4、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B
ページ記述言語	標準	ART EX	ART EX
	オプション*9	Adobe®PostScript®3™	Adobe®PostScript®3™
エミュレーション		ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL*10、HP-GL/2*10、TIFF、JPEG、PDF、XPS (XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL*10、HP-GL/2*10、TIFF、JPEG、PDF、XPS (XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 IEEE802.11a/b/g/n/ac	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応プロトコル		TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、ThinPrint、WSD)	TCP/IP (IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、ThinPrint、WSD)
電源*11		AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音*12	稼働時(本体のみ)	7.17 B、54 dB(A)、静音モード時は51 dB(A)	7.09 B、54 dB(A)、静音モード時は51 dB(A)
	レディー時(本体のみ)	5.30 B、16 dB(A)	5.30 B、16 dB(A)
最大消費電力*13		最大:1,200 W	最大:1,200 W
	平均消費電力	レディー時:73 W、稼動時:609 W、スリープモード時:0.3 W	レディー時:73 W、稼動時:576 W、スリープモード時:0.3 W
エネルギー消費効率*14		109 kWh/年、区分:プリンター C	98 kWh/年、区分:プリンター C
外形寸法		幅499.4×奥行388.0*15×高さ320.0 mm	幅499.4×奥行388.0*15×高さ262.5 mm
質量		約20.2 kg (消耗品含む)、約18.2 kg (消耗品含まず)	約18.6 kg (消耗品含む)、約16.6 kg (消耗品含まず)
使用環境*16		温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)	温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)
商品寿命(耐久性)*17		180万ページ、または5年の早い方	180万ページ、または5年の早い方

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 ※ 用紙サイズによっては、ユーザー定義設定が必要な場合があります。*1: 当社測定基準による測定値。*2: 同一原稿連続プリント時。郵便はがき(日本郵便製)等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては、プリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。*3: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。*4: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。絵入りはがきや年賀状などは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問い合わせください。*5: 当社C²紙(70g/㎡)。*6: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*7: OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、あらかじめご確認されることを推奨します。*8: バーコードフォントの種類は、CODE39、JAN、NW-7 (CODABAR)、CODE128、ITF (Interleaved 2 of 5)ベアラーバーなし、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、カスタマバーコードに対応。OCR-Bフォント、バーコードフォントはART IV、ESC/Pエミュレーションで対応。*9: オプションのAdobe® PostScript® 3™キットが必要です。*10: HP-GLはHP7586Bを、HP-GL/2、HP RTLはHP Designjet



主な仕様		ApeosPrint 3360 S
商品コード		N3300055
標準価格（税別）		146,000円
プリント方式		LED電子写真
ウォームアップ時間*1		19秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時も同じ）
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4ヨコ：33枚/分、A3：18.2枚/分
	両面印刷時	A4ヨコ：22.4ページ/分、A3：10.8ページ/分
ファーストプリント時間*3		A4ヨコ：7.5秒
解像度		標準：600×600 dpi、高精細：1,200×1,200 dpi
階調		256階調
用紙サイズ*4	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、封筒（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、ユーザー定義用紙（幅75～297 mm×長さ148～432 mm）
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、封筒（長形4号、長形3号、洋長形3号、角形2号、角形3号、角形6号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、ユーザー定義用紙（幅70～297 mm×長さ98～508 mm）、幅210×長さ900 mm、幅297×長さ900 mm、幅297×長さ1,200 mm
	オプション	トレイモジュール（300）/ トレイモジュール（600）：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、封筒（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、ユーザー定義用紙（幅75～297 mm×長さ148～432 mm）
	両面印刷	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、11×17″、郵便はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙（幅100～297 mm×長さ148～432 mm）
	像欠け幅	先端/後端/左右端：4.1 mm
用紙坪量*4	標準トレイ	60～220 g/㎡
	手差しトレイ	60～220 g/㎡
	オプション	トレイモジュール（300）：60～220 g/㎡ トレイモジュール（600）：60～220 g/㎡
	両面印刷	60～163 g/㎡
給紙容量*5	標準	標準トレイ：300枚、手差しトレイ：110枚
	オプション	トレイモジュール（300）：300枚 トレイモジュール（600）：600枚
	最大	2,210枚［標準＋トレイモジュール（600）×3段］
出力トレイ容量*5	標準	270枚（フェイスダウン）
	オプション	フェイスアップトレイ：200枚
両面機能		標準
CPU		ARM Dual Core 1.3 GHz
メモリー容量		2 GB（最大2 GB）
ストレージ容量*6		オプション：82 GB
搭載フォント*7*8	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション*9	平成3書体：日本語3書体（平成明朝体™W3、平成丸ゴシック体™W4、平成角ゴシック体™W5）、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体：日本語2書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™）、欧文136書体、OCR-B
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション*9	Adobe®PostScript®3™
エミュレーション		ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL*10、HP-GL/2*10、TIFF、JPEG、PDF、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks文書（XDW）
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応プロトコル		TCP/IP（IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、ThinPrint、WSD）
電源*11		AC100 V±10 %、12 A、50/60 Hz共用
騒音*12	稼働時（本体のみ）	7.00 B、51 dB(A)
	レディー時（本体のみ）	5.30 B、16 dB(A)
最大消費電力*13		最大：910 W
	平均消費電力	レディー時：62 W、稼動時：455 W、スリープモード時：0.3 W
エネルギー消費効率*14		75 kWh/年、区分：プリンター C
外形寸法		幅499.4×奥行388.0*15×高さ262.5 mm
質量		約18.6 kg（消耗品含む）、約16.6 kg（消耗品含まず）
使用環境*16		温度：10～32 ℃　湿度：15～85 %（結露による障害は除く）
商品寿命（耐久性）*17		120万ページ、または5年の早い方

750C Plusを、それぞれエミュレーションしていますが、全てのコマンドには対応していませんので事前の出力検証を推奨します。*11: 推奨コンセント容量。機械側最大電流はApeosPrint 4560 S / 3960 Sは14 A。ApeosPrint 3360 Sは11 A。*12: ISO7779に基づき測定。単位B:音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB（A）:放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。*13: 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。スリープモードは標準構成時。*14: 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。*15: A4使用時。A3使用時は、517.8 mmとなります。*16: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。*17: 印刷可能ページ数は、A4ヨコの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

商品仕様一覧
モノクロプリンター
A4対応機種





主な仕様		ApeosPrint 6340	ApeosPrint 4830
商品コード		NC100631	NL300092
標準価格(税別)		224,600円	136,000円
プリント方式		LED電子写真	LED電子写真
ウォームアップ時間*1		37秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は20秒以下)	38秒以下(室温23℃)(スリープモード時は20秒以下)
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4:63枚/分	A4:48枚/分
	両面印刷時	A4:55ページ/分	A4:31.1ページ/分
ファーストプリント時間*3		A4:3.6秒	A4:4.2秒
解像度		標準:1,200×1,200 dpi、高画質:1,200×1,200 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi	標準:1,200×1,200 dpi、高画質:1,200×1,200 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi
階調		256階調	256階調
用紙サイズ*4	標準トレイ	A4、B5、A5、B6*5、A6*5、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)*5、往復はがき(日本郵便製)*5、封筒(洋長形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm)*6	A4、B5、A5、A6*5、B6*5、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)*5、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋長形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm)*6
	手差しトレイ	A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm)	A4、B5、A5、A6、B6、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号)、ユーザー定義用紙(幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm)
	オプション	トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm) 大容量トレイモジュール:A4、レター	トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm)
	両面印刷	A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅139.7～215.9 mm×長さ203.2～355.6 mm)	A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅139.7～215.9 mm×長さ203.2～355.6 mm)
	像欠け幅	先端/後端/左右端4.0 mm	先端/後端/左右端4.0 mm
用紙坪量*4	標準トレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	手差しトレイ	60～220 g/㎡	60～220 g/㎡
	オプション	トレイモジュール:60～220 g/㎡ 大容量トレイモジュール:60～176 g/㎡	トレイモジュール:60～220 g/㎡
	両面印刷	60～176 g/㎡	60～176 g/㎡
給紙容量*7	標準	標準トレイ:670枚 手差しトレイ:180枚	標準トレイ:670枚 手差しトレイ:180枚
	オプション	トレイモジュール:670枚×1段、大容量トレイモジュール:2,490枚	トレイモジュール:670枚
	最大	4,010枚(標準+トレイモジュール+大容量トレイモジュール)	2,860枚(標準+トレイモジュール×3段)
出力トレイ容量*7	標準	500枚(フェイスダウン)	250枚(フェイスダウン)
両面機能		標準	標準
CPU		ARM Dual Core 1.3 GHz	ARM Dual Core 1.3 GHz
メモリー容量		4 GB(最大4 GB)	2 GB(最大2 GB)
ストレージ容量*8		3.6 GB、オプション:128GB	3.6 GB、オプション:82 GB
搭載フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成3書体:日本語3書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成丸ゴシック体™ W4)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成3書体:日本語3書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成丸ゴシック体™ W4)、欧文136書体、OCR-B、バーコードフォント7書体 モリサワ2書体:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B、バーコードフォント7書体
ページ記述言語		標準:ART EX、オプション:Adobe® PostScript® 3™	標準:ART EX、オプション:Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション		ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint)	TCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint)
電源*10		AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音(本体のみ)*11		稼働時:7.4 B、56 dB(A) レディー時:5.8 B、33 dB(A)	稼働時:7.1 B、55 dB(A) レディー時:4.2 B、27 dB(A)
最大消費電力*12		最大:1,200 W	最大:1,220 W
	平均消費電力*13	レディー時:75 W、稼働時:822 W、スリープモード時:0.4 W	レディー時:64 W、稼働時:645 W、スリープモード時:0.4 W
エネルギー消費効率*14		164 kWh/年　区分:プリンター D	118 kWh/年、区分:プリンター C
外形寸法		幅427.5×奥行464.5×高さ443.4 mm	幅427.4 x 奥行465.5 x 高さ407.5 mm
質量		約23.1 kg (消耗品含む)、約22.0 kg (消耗品含まず)	約21.6 kg (消耗品含む) 約20.0 kg (消耗品含まず)
使用環境*15		温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)	温度:10～32 ℃　湿度:15～85 % (結露による障害は除く)
商品寿命(耐久性)*16		100万ページ(A4)または5年の早い方	60万ページ(A4)または5年の早い方

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 ※ 用紙サイズによっては、ユーザー定義設定が必要な場合があります。*1: 当社測定基準による測定値。*2: A4同一原稿連続プリント時。郵便はがき(日本郵便製)等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては、プリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。*3: 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。*4: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。給入りはがきや年賀状などは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問い合わせください。*5: オプションの小サイズ対応用紙ガイドが必要です。 *6: オプションの小サイズ対応用紙ガイドを装着している場合、長さは148～190.5 mmになります。*7: 当社C^{2}紙(70 g/㎡)。*8: 実際のストレージ容量と異なる場合があります。*9: 有線LANとWi-Fiは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時に使用できます。*10: 推





ApeosPrint 4830 JM	ApeosPrint 4620 SDW
NL300093	NL300096
249,000円	オープン価格
LED電子写真	レーザー電子写真
38秒以下（室温23℃）（スリープモード時は20秒以下）	25秒以下（電源投入時、室温23℃）（スリープモード時は7秒以下）
A4：48枚/分	A4：46枚/分
A4：31.1ページ/分	A4：24ページ/分
A4：4.2秒	A4：6.7秒
標準：1,200×1,200 dpi、高画質：1,200×1,200 dpi、高精細：1,200×1,200 dpi	300dpi：300×300 dpi、600dpi：600×600 dpi、HQ1200：2,400×600 dpi、1,200dpi：1,200×1,200 dpi
256階調	256階調
A4、B5、A5、A6*5、B6*5、レター、リーガル、郵便はがき（日本郵便製）*5、往復はがき（日本郵便製）、封筒（洋長形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号）、ユーザー定義用紙（幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6 mm）*6、かんぱん（85×200 mm）、かんぱんL（95×200 mm）、かんぱんX（100×210 mm）、現品票（85×276 mm）、現品票L（105×276 mm）、納品書D（105×148 mm）*5、納品書H（85×170 mm）*5	A4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、郵便はがき（日本郵便製）
A4、B5、A5、A6、B6、レター、リーガル、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）、封筒（洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形6号）、ユーザー定義用紙（幅64～215.9 mm×長さ127～520 mm）、かんぱん（85×200 mm）、かんぱんL（95×200 mm）、かんぱんX（100×210 mm）、現品票（85×276 mm）、現品票L（105×276 mm）、納品書D（105×148 mm）、納品書H（85×170 mm）	A4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、B6、封筒（洋形4号、長形3号、長形4号）、郵便はがき（日本郵便製）、ユーザー定義用紙：幅69.8～215.9 mm×長さ127～355.6 mm
トレイモジュール：A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙（幅76.2 ～ 215.9 mm×長さ190.5 ～ 355.6 mm）、かんぱん（85×200 mm）、かんぱんL（95×200 mm）、かんぱんX（100×210 mm）、現品票（85×276 mm）、現品票L（105×276 mm）	トレイモジュール：A4、レター、B5、A5
A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙（幅139.7～215.9×長さ203.2～355.6 mm）	A4
先端/後端/左右端：4.0 mm	先端/後端/左右端：4.2 mm
60～220g/㎡（部品帳票は82～126g/㎡）	60～163 g/㎡
60～220g/㎡（部品帳票は82～126g/㎡）	60～230 g/㎡
トレイモジュール：60～220g/㎡ （部品帳票は82～126g/㎡）	トレイモジュール：60～120 g/㎡
60～176g/㎡（部品帳票は未対応）	60～105 g/㎡
標準トレイ：670枚（部品帳票82g/㎡：500枚） 手差しトレイ：180枚	標準トレイ：250枚 手差しトレイ：100枚
トレイモジュール：670枚	250枚トレイモジュール：250枚 520枚トレイモジュール：520枚
2,860枚（標準＋トレイモジュール×3段）	1,390枚（標準＋520枚トレイモジュール×2段）
250枚（フェイスダウン）	150枚（フェイスダウン）、1枚（フェイスアップ：背面カバーを開いた状態）
標準	標準
ARM Dual Core 1.3 GHz	Cortex-A53 1.2 GHz Dual Core
2 GB（最大2 GB）	1 GB(最大: 1 GB)
3.6 GB、オプション：82 GB	–
アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット Adobe®PostScript®3™フォント（日本語3書体（平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成丸ゴシック体™W4）、欧文136書体）、OCR-B、バーコードフォント7書体	PCL: スケーラブルフォント73書体、BitMapフォント12書体 ポストスクリプト互換: 欧文フォント66書体、日本語2書体(美杉ゴシック、和桜明朝)
–	–
ART EX、Adobe® PostScript® 3™	PCL6、ポストスクリプト互換
ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL2、HP RTL、TIFF、JPEG、PDF、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks文書(XDW)	PCL6、ポストスクリプト互換、PDF Version 1.7、XPS(XML Paper Specification)Version 1.0
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T*9、USB2.0、IEEE 802.11 a/b/g/n*9
IEEE802.11a/b/g/n/ac	–
TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、WSD、ThinPrint）	TCP/IP (IPv4/IPv6：lpd、IPP / IPPS、Port9100、WSD)
AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	AC100 V ± 10 %、15 A、50/60 Hz共用
稼働時：7.1 B、55 dB(A) レディー時：4.2 B、27 dB(A)	稼働時：7.1 B、54 dB(A) レディー時：4.9 B、35 dB(A)
最大：1,220 W	最大：1,130 W
レディー時：64 W、稼働時：645 W、スリープモード時：0.4 W	レディー時：31 W、稼働時：670 W、スリープモード時：0.5 W
118 kWh/年、区分：プリンター C	121 kWh/年、区分：プリンター C
幅427.4×奥行465.5× 高さ407.5 mm	幅 373 mm × 奥行388 mm × 高さ257 mm
約21.6 kg（消耗品含む）約20.0 kg（消耗品含まず）	約11.0 kg（消耗品含む）、約9.8 kg（消耗品含まず）
温度：10～32 ℃　湿度：15～85 %（結露による障害は除く）	温度：10～32.5 ℃、湿度：20～80 %（結露による障害は除く）
60万ページ（A4）または5年の早い方	30万ページ（A4）または5年の早い方

奨コンセント容量。機械側最大電流は、ApeosPrint 6340、ApeosPrint 4830 / 4830 JMは15A。ApeosPrint 4620 SDWは11.3A。*11: ISO7779に基づき測定。単位B:音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB（A）:放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。*12: 本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力はフル構成時。*13: 標準構成時。*14: 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。*15: 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。特に高温多湿環境での長時間放置後の使用において、プリント不良などの品質低下が発生する場合があります。*16: 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

対応OS一覧表

最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。
プリンタードライバーダウンロード
https://www.fujifilm.com/fb/ja/support

○：対応。プリンタードライバーを当社公式サイトで提供。
☆：対応。印刷をする際はAirPrintをご利用ください（プリンタードライバーは提供しておりません）。
－：未対応。

カラープリンター	ApeosPrint C5570 / C4570	ApeosPrint C3560 S / C3060 S	ApeosPrint C5240	ApeosPrint C4030 / C3530	ApeosPrint C320 dw	Apeos C320 z
Windows 11 (64ビット)	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2025 (64ビット)	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2022 (64ビット)	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2019 (64ビット)	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 (64ビット)	○	○	○	○	○	○
macOS 26	○	○	○	○	○	○
macOS 15	○	○	○	○	○	○
macOS 14	○	○	○	○	○	○
macOS 13	○	○	○	○	○	○
macOS 12	○	○	○	○	○	○

モノクロプリンター	ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S	ApeosPrint 6340	ApeosPrint 4830	ApeosPrint 4830 JM	ApeosPrint 4620 SDW
Windows 11 (64ビット)	○	○	○	○	○
Windows Server 2025 (64ビット)	○	○	○	○	○
Windows Server 2022 (64ビット)	○	○	○	○	○
Windows Server 2019 (64ビット)	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 (64ビット)	○	○	○	○	○
macOS 26	○	○	○	○	○
macOS 15	○	○	○	-	☆
macOS 14	○	○	○	-	☆
macOS 13	○	○	○	-	☆
macOS 12	○	○	○	-	☆

トナーカートリッジ印刷可能枚数の測定について

本プリンターは、国際標準規格（ISO）および日本工業規格（JIS）で規定された測定データおよび試験方法に基づいて印刷可能枚数を測定しています。JIS X 6932（ISO/IEC 19798）とは、カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。JIS X 6931（ISO/IEC 19752）とは、モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

カラー電子写真式プリンタおよびプリンタ複合機



【JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) 測定データ】 5枚/1セット

モノクロ電子写真式プリンタおよびプリンタ複合機



【JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 測定データ】

環境への取り組み

環境への取り組みについては
こちらをご覧ください。

商品そして事業活動における取り組みを通じて
お客様や社会の環境保全活動に積極的に貢献したいと考えています。

エコマーク認定商品

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局により、エコマーク商品として認定されています。

グリーン購入法に適合

環境負荷の少ない持続可能な社会を構築するために、環境負荷の低減に役立つ物品・役務を推進・普及する目的で「グリーン購入法」が施行されています。当社は、この循環型社会を目指す取り組みを積極的に推進しています。

国際エネルギースタープログラム適合

当社は地球温暖化など環境問題に配慮し、エネルギー効率のよいOA機器の開発導入を目的とした国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、基準を満たしていると判断いたします。

環境負荷低減（各国 RoHS に適合）

地球環境に配慮し、各国RoHS指令に適合しています。RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質の使用制限に関する法令です。

※ 特定有害物質数は規制国によって異なりますが、この商品は販売国の要求に適合しています。

CO_2 排出量を 35%削減する EA トナー*

EAトナーは、従来のトナーに比べ、工程を大幅に省略できることから、製造工程におけるCO_2の排出量を35%も削減可能となりました。また、転写効率も向上することから、回収トナー量も大幅に減少します。

* Emulsion Aggregation（乳化重合凝集法）トナー。

トナー節約機能*

高画質を必要としない文書では、トナー節約機能を使用してプリントすることで品質はそれほど落とさずにトナーの消費量を節約することができます。

* Windowsドライバーのみ。機種により、トナー節約量の選択範囲が異なります。

持続可能な社会に向けて

私たちは、消費電力やCO_2排出量の削減など環境性能に優れた商品、多くの人が安心して使用できる商品の開発を行い、持続可能な社会の実現を目指しています。さらに、富士フイルムグループでは、SDGs*などグローバルな目標達成への貢献を目指して、商品の環境価値を明確にし、環境配慮に優れた商品を社内で認定する「Green Value Products」認定制度を導入しています。

- ハイスペックでありながら、優れた省エネ設計
- 高画質と省エネを両立する技術の採用（LEDプリントヘッド、Super EA-Ecoトナー等）
- 使用済み機器/消耗品を回収し、再資源化する資源循環システム

* Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。

※ ApeosPrint C5240、ApeosPrint C320 dw、Apeos C320 z、ApeosPrint 6340は業界トップレベルで環境負荷を低減する商品に与えられるゴールドランクに認定されています。

「Green Value Products」の認定製品は、最新情報をご覧ください。
https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/activity/environment/green-value-products

環境基準、法規制への対応表

カラープリンター

機種名	エコマーク		グリーン購入法		国際エネルギースタープログラム	各国RoHS対応	J-Moss対応	電波法	電気通信事業法	電気用品安全法	EMC
	プリンター本体*1	カートリッジ*2*3	プリンター本体	カートリッジ*3							
ApeosPrint C5570	認定	対象外*4	適合	対象外*4	適合	適合	対象外*5	適合*6	対象外*8	対象外*5	VCCI Class Bに適合
ApeosPrint C4570											
ApeosPrint C3560 S								対象外			
ApeosPrint C3060 S											
ApeosPrint C5240											
ApeosPrint C4030											
ApeosPrint C3530											
ApeosPrint C320 dw								適合*7	適合		
Apeos C320 z											

モノクロプリンター

機種名	エコマーク		グリーン購入法		国際エネルギースタープログラム	各国RoHS対応	J-Moss対応	電波法	電気通信事業法	電気用品安全法	EMC
	プリンター本体*1	カートリッジ*2*3	プリンター本体	カートリッジ*3							
ApeosPrint 4560 S	認定	対象外*4	適合	対象外*4	適合	適合	対象外*5	対象外	対象外*8	対象外*5	VCCI Class Bに適合
ApeosPrint 3960 S											
ApeosPrint 3360 S											
ApeosPrint 6340											
ApeosPrint 4830											
ApeosPrint 4830 JM											
ApeosPrint 4620 SDW		認定		適合				適合			

*1: 商品類型は複写機・プリンターなどの画像機器。
*2: 商品類型トナーカートリッジ。
*3: 新たに購入する補充用の商品が対象です。プリンター本体購入時に装着または付属しているものは含みません。
*4: トナー容器タイプのためエコマーク、およびグリーン購入法のトナーカートリッジ基準では対象外となります。ただし、プリンターの調達時にトナーカートリッジ単体としてもグリーン購入法適合を求められた場合には、トナーの化学安全性が確認されていることをもって、特定調達物品等と同等に扱うことができます。当社のトナーはすべて化学安全性が確認されています。
*5: プリンターはJ-Mossおよび電気用品安全法の対象外となります。
*6: IHフューザー採用のため、対象となります。
*7: 無線キット内蔵のため、対象となります。
*8: ファクシミリ非装着のため、対象外となります。


プリンター本来の性能を得るために、純正トナーカートリッジをおすすめします。

プリンターの高画質出力、高速出力は、純正トナーカートリッジの使用時に印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品以外の消耗品を使用した場合、プリンター本来の性能が発揮できない場合があります。また、純正品以外の消耗品を使用時にプリンター本体が故障したときに保証期間内または保守契約であっても有償修理となります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルの時も安心してサポートを受けることができます。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。）

使用済みカートリッジ無償回収を実施

回収費用は無料。資源の有効活用のため、ぜひご利用ください。
当社のトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、再利用を前提としたリサイクル対応設計です。そのために「使用済みカートリッジ無償回収」を行っています。ご使用済みになったときに、ご連絡いただくだけで、無料で回収にお伺いします。資源の有効活用と環境保全に努める一環としてのこのサービスを、有効にご活用ください。

当社公式サイトから直接お申し込みください。

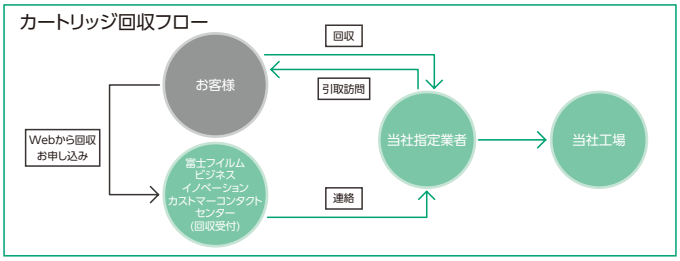

回収お申し込み

富士フイルムビジネスイノベーション カストマーコンタクトセンター（回収受付）

24時間いつでも受付可能
www.fujifilm.com/fb/support/cru/

回収/配送

- 16時までにご連絡いただくと翌日回収。（土日祝日のご依頼・一部地域を除く）
- 回収は当社指定業者がお伺いします。
- 回収費用は無償。

リサイクル

- 回収したカートリッジはリサイクルにより資源の有効活用と環境保全に努めます。

当社公式サイトでもプリンターの情報をご覧いただけます。

商品情報

カラープリンター
https://www.fujifilm.com/fb/ja/products/printers/color

モノクロプリンター
https://www.fujifilm.com/fb/ja/products/printers/monochrome

OS対応状況

https://www.fujifilm.com/fb/ja/support/defacto

プリンタードライバーダウンロード／取扱説明書

https://www.fujifilm.com/fb/ja/support

商品に関するご質問、ご相談は「プリンターサポートデスク」へ

0120-66-2209

受付時間:土、日、祝日および
当社指定休業日を除く9時～17時30分

フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

※価格は事業者を対象とした表示のため、税抜きの標準価格で表示しています。お買い求めの際には別途消費税を申し受けます。
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後７年間です。

●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。
●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
●Apeos、ApeosPrint、DocuWorksは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePointおよびMicrosoft Teamsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。 ●Apple、AirPrint、AirPrintロゴ、Mac、macOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。 ●Android、Google、Google ドライブ、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。 ●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では必ずしも商標表示（®、TM）を付記しておりません。 ●記載内容および商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

FUJIFILM
富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb

お問い合わせは
0120-27-4100
受付時間:土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

⚠ 注意	〈安全にお使いいただくために〉
安全上のご注意	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2026年5月現在のものです。 DGE-1479 2301-11