FUJIFILM
Value from Innovation



コンパクトながらも力強いクリエイティブの原動力

Revoria Press SC285S / SC285

Revoria Press™



Next Gen Technology.
Next Level CMYK+ Inspiration.

省スペース設計で実現する"CMYK+ Inspiration"は、新たな印刷の可能性を切り拓きます。
豊富な機能と優れた操作性で無限のアイデアが目の前に広がります。





PRINT. CREATIVELY.

コンパクトな筐体はそのままに、さらなる印刷品質向上と「CMYK+ 特殊トナー」を実現しました。ハイエンドモデルで使用される Super EA-Eco トナー搭載による CMYK 高画質、メタリックカラーの圧倒的な光輝感を体験できます。さらに充実した機能は、誰でも、手軽に、新たな印刷表現を手に入れることができます。



PRINT. FLEXIBLY.

印刷の可能性が広がることで、創造性や提案力が高まります。さまざまなニーズを形にする用紙対応力と後加工、手軽な操作性は、アイデアを具現化し、ビジネスチャンスを確実なものにします。

PRINT. PRODUCED.

高い生産性とプロフェッ
お客様のビジネスを強力
高品質・高生産性を実現
ビジネス用途に応じた最



reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026



ショナルな印字品質が、
にサポートします。
するプリントサーバーは、
適な選択が可能です。



自動化による安定した印刷品質と業務の効率化は、ビジネスに革新をもたらします。
高い専門性や特定のスキルが必要だった負荷の高い業務を機械が行うことで、ビジネスの持続可能な成長を後押しします。



印刷物の制作に加え、オフィス業務に役立つ各種コピー、スキャン機能を兼ね備え、ビジネスの質と効率化を図ります。

PRINT. CREATIVELY.

創造性を解き放ち、新たな価値を生み出す

CMYK+特殊トナーのプリントエンジン

特殊トナーはゴールド、シルバー、ホワイト、クリア、ピンク、カスタムレッド、テクスチャード紙トナーを用意。CMYKに加えて特殊トナーを上刷りで1種類使用可能です。
独自の特許技術により、生産性、画質、用紙汎用性など基本性能の向上と、プリントエンジンの大幅な小型化の両立に成功、
オフィスサイズの筐体にCMYK+特殊トナーの搭載を実現しました。



シルバーやゴールドとCMYKの組み合わせによるメタリックカラーは、当社独自技術により圧倒的な光輝感を再現します。



ピンクトナーを使用することで、色域が拡大し、RGBや特色などCMYKでは再現できない赤・オレンジ・紫などの鮮やかな色彩を再現できます。



クリアトナー単体やCMYKに上刷りで使用することで、質感、光沢感が生まれ、高級感などを演出できます。

特殊トナーを使いこなすための充実のサポート機能



- 原稿を「CMYK+ピンク」の5色に自動分版して印刷可能。画像を明るくし、肌の質感など滑らかに美しく仕上げます。
- プレビュー機能は特殊色やメタリック表現も確認できるので、テスト印刷レスで確認が可能です。
- 特殊トナーはオペレーターが手軽に色交換可能。フレキシブルに扱うことができ、短納期化や工数削減につながります。

CMYK高画質を実現する独自技術

Super EA*-Ecoトナー(CMYK)

- ハイエンドモデルに使用されている高画質Super EA-Ecoトナーを本モデルに採用。
- トナーの大きさを業界最小クラスまで小さくし、トナー形状を揃えることに成功。画質のざらつき感が改善され、細かな文字や細線がくっきりと印字できます。
- ハーフトーン（中間調）などの階調表現はよりスムーズに美しく再現可能。青空や肌などをよりなめらかに表現します。

*EA : Emulsion Aggregation 乳化凝集。

2,400×2,400 dpiのLEDプリントヘッド

当社独自技術により、LEDプリントヘッドにおいて2,400×2,400 dpiの高解像度出力を実現。小型で高画質な特長を持つLEDプリントヘッドが、線や像をシャープに描き、高精細プリントを可能にします。








PRINT. FLEXIBLY.

これまで以上の印刷の可能性

信頼の技術力によって多様な用紙や後加工を実現、提案力に貢献します。用紙サイズは、最小90×146 mmから330×660 mmの用紙まで幅広いサイズをサポート。さらにオプションで330×1,300 mmの長尺印刷（片面）にも対応します。薄紙は52 g/㎡から厚紙は400 g/㎡まで使用可能です。

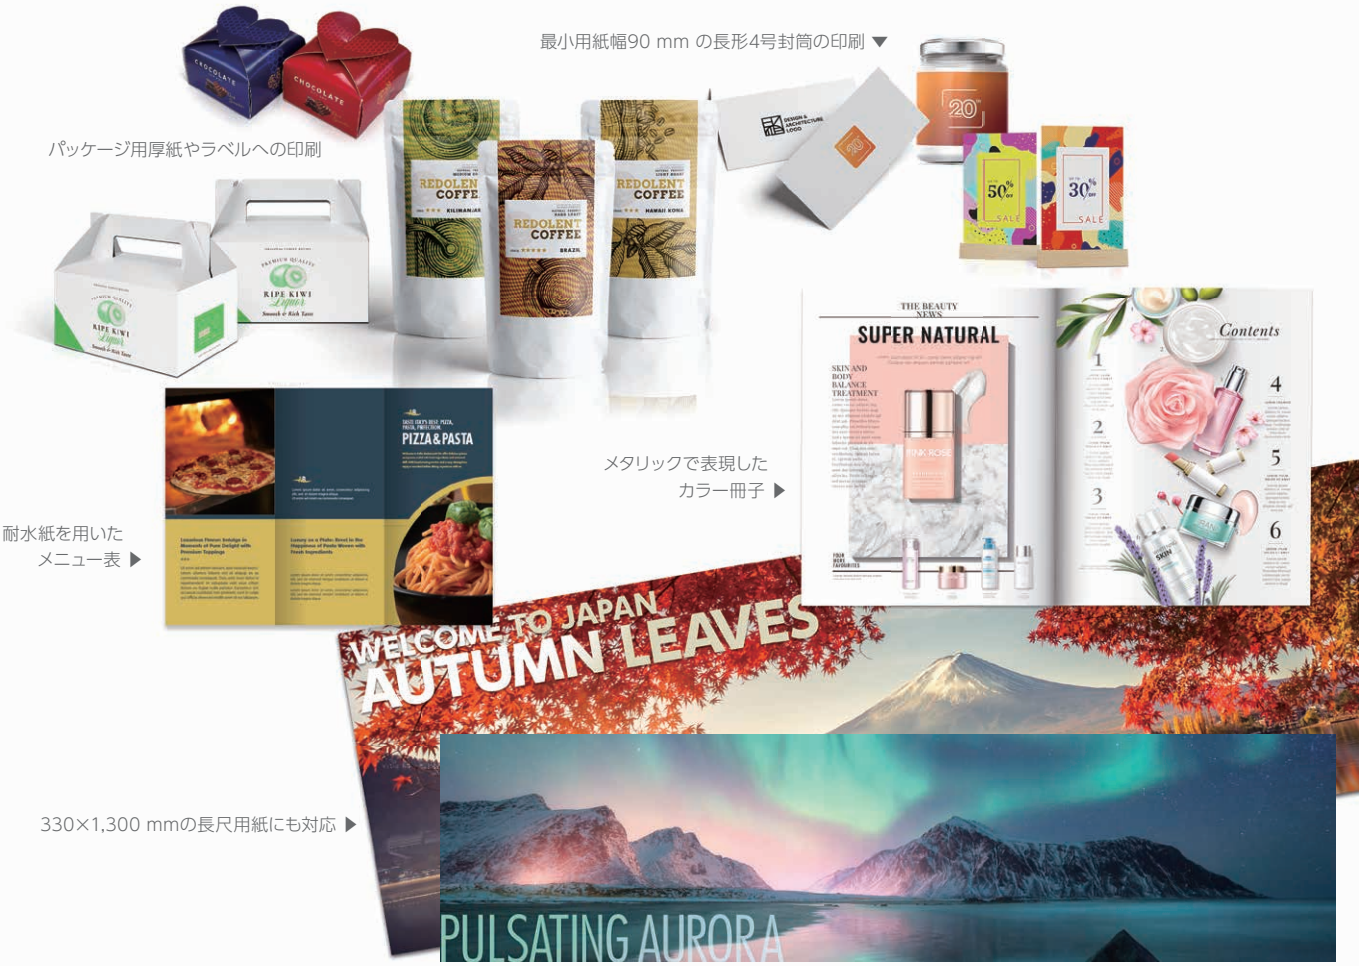

用紙対応力を支える技術

質感のある用紙にもきれいに印刷

エンボス紙、レザック紙などの凹凸があって印刷が難しい用紙も、中間転写ベルトが高品質なプリントを実現します。



静電気を取り除き安定した用紙走行*

帯電しやすい用紙の静電気を確実に取り除くことで、安定的な用紙走行を可能にし、さらには大量の静電気からオペレーターを守ります。

* スタティックエリミネーター D1

さまざまな用紙を確実に給紙*

紙粉の多い用紙、凹凸用紙、用紙同士が密着しやすいコート紙など、当社独自技術のシャトルヘッドを搭載したエアーサクション給紙トレイが確実に給紙します。

* エアーサクション給紙トレイ

PRINT. PRODUCED.

生産性と印刷品質を両立

トップスピード85ページ/分の高生産性

トップスピード 85 ページ / 分の高速印刷を実現します。コート紙 / 非コート紙が混在したミックスジョブも待機時間はほとんどありません。また A3 も 47 ページ / 分という高い生産性を発揮します。

高画質・高生産性を支えるプリントサーバー

1,200×1,200 dpi のRIP処理でオリジナル画像の品質を鮮やかに再現します。非常に細い文字や細線であっても、1,200 dpi を維持したまま文字や細線の再現が可能です。高精度な3Dキャリブレーションとフィードバック機能で、安定した色再現性を支援します。また異なるサイズのデータを好きな位置に面付できます。長尺用紙を効率的に使用し、無駄紙を抑制できます。

PRINT. INTELLIGENTLY.

サスティナブルな成長を支援する

AIが最適な画質設定を提案*

AIが原稿を解析し、最適な画質設定を提案します。文字や細線、グラデーション、特殊トナー版への自動分版など、多岐にわたる設定を原稿の特性に合わせて推奨します。結果はプレビュー から比較確認できます。設定作業の効率化と品質の安定化を同時に実現します。

* オプション



原稿　AI解析　推奨設定の提示

AI補正

AI（人工知能）が写真1点1点のシーンを自動的に判別。暗すぎ・明るすぎ、逆光、人物/ 青空の色味など、写真に適した画像補正を行い、美しく印刷します。

紙原稿のスキャンで簡単色合わせ

過去の印刷物や他機種で出力した印刷物を増刷する時、見本となる印刷物をスキャンするだけで色合わせができます。
印刷条件が分からなくても紙原稿から色合わせができ、オペレーターが面倒なプロファイルを作成する手間もありません。

印刷中にリアルタイム検知と補正*



印刷中に色変動や表裏ズレを自動で検知し、補正を行います。補正は印刷中継続して行い、プリントスピードが減速することはありません。高い専門性や特定のスキルに依存することなく、通常の印刷作業の中でリアルタイムに補正作業を行うことができます。

* スマートモニタリングゲートD1

検査機能*

検品作業をインラインで自動化し、作業負荷とスキル依存を軽減します。印刷結果とRIP画像のリアルタイム比較による画像検査、プレプリントを含む全面検査、CSV照合によるバリアブルデータ検品を印刷中に実現。さらに不良ページの自動排出や再印刷・再検品により、後工程の負担を最小化します。

* オプション



● **画像検査**： 汚れ、プリント抜け、用紙折れ　など
● **読取検査**：・文字やバーコードの読み取り（フォント登録可能）
・基準データ（CSVファイル）との比較
・ページ/シート間での数字の連続性
・表裏の文字列の一致

PRINT. EFFORTLESSLY.

1台2役、制作にもオフィスワークにも

オフィスで求められる機能を豊富に搭載


自動両面原稿送り装置

	原稿読み取り速度
スキャン時 *1	135 ページ/ 分（カラー / モノクロ） 1 パス両面読み取り時：270 ページ/ 分（カラー / モノクロ）
コピー時 *2	90 ページ/ 分（カラー / モノクロ）、A4

*1 当社標準原稿(A4)、200 dpi、ボックス保存まで。
*2 コピー機能の出力速度は最大85ページ/分（A4）。

サーバーレスオンデマンドプリント*

出力先に選んだプリンターが使用中でも、ネットワーク連携している別のプリンターで、自分のプリントジョブをプリント出力できます。

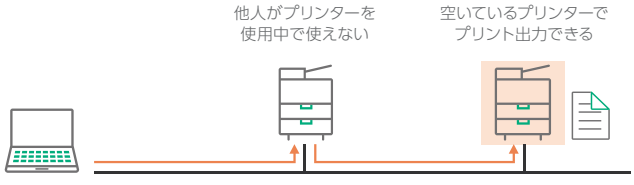


* オプションのサーバーレスオンデマンドプリントキットおよびICカードリーダーB（外付け型）またはICカードリーダーD（外付け型）が必要です。プリンタードライバーはMulti-model Print Driver 2を使用します。

本体内蔵のプリント機能

Windowsと親和性の高い当社独自のページ記述言語ART EXや、ほか複数のページ記述言語に対応しています。

さまざまなスキャン機能

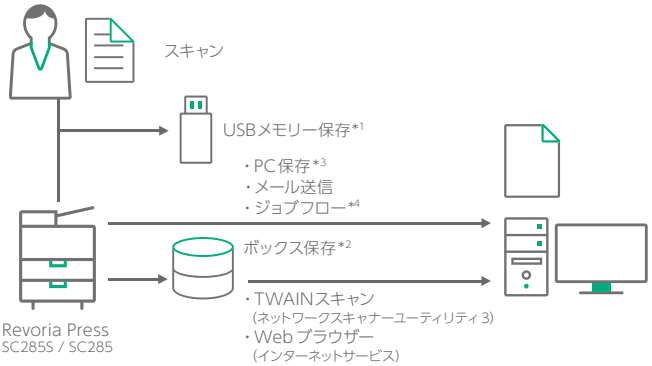

*1 オプションのUSB増設キットとUSBメモリーキットが必要です。
*2 プリンター本体内のボックスにスキャンファイルを保存します。
PCへの取り込みは、Webブラウザーや、ネットワークスキャナーユーティリティ3に付属する親展ボックスビューワー3やTWAIN対応アプリを利用します。
*3 スキャンファイルをFTP転送またはSMBで、PCのフォルダーへ保存します。
*4 スキャンファイルを定型の配信先に送付します。あらかじめ配信先などを設定したジョブフローの作成が必要です。

Revoria Press SC285S / SC285

最大構成



最大構成時　幅8,036×奥行858×高さ1,252mm*

＊ 高さに延長キットおよび長尺用延長キットは含みません。

ニーズに応じて柔軟にシステムを構成

給紙オプション



大容量給紙トレイC3-DS
+長尺用手差しトレイ

エアーアシスト　重送検知

2,100枚×2トレイ+250枚、
最大SRA3、330×660 mm



大容量給紙トレイC3-DS
+重連用大容量給紙トレイC1-DS
+長尺用手差しトレイ

エアーアシスト　重送検知

2,100枚×4トレイ+250枚、
最大SRA3、330×660 mm



エアーサクション
給紙トレイC1-DS[*1]

エアーサクション　重送検知

2,200枚×2トレイ+250枚、
最大SRA3、330×660 mm



重連用エアーサクション
給紙トレイC1-DS[*1]

エアーサクション　重送検知

2,200枚×4トレイ+250枚、
最大SRA3、330×660 mm



エアーサクション
給紙トレイC1-DSXL[*1]

エアーサクション　重送検知
長尺用紙給紙

900枚+2,200枚+250枚
最大SRA3、330×1,300 mm(上段トレイ)



重連用エアーサクション
給紙トレイC1-DSXL[*1]

エアーサクション　重送検知
長尺用紙給紙

900枚+2,200枚×3トレイ+250枚
最大SRA3、330×1,300 mm(左上段トレイ)



大容量給紙
トレイ B1[*2]

A4サイズ

2,100枚×1トレイ
最大A4



大容量給紙トレイB1-S
+長尺用手差しトレイ

エアーアシスト　重送検知
キャビネット

2,100枚×1トレイ+250枚、
最大SRA3、330×660 mm

排紙オプション

❶ **インターフェイス**
デカーラー D1

リアルタイムカール補正

❷ **インターポーザー D1**

表紙/合紙挿入

❸ **スタティック**
エリミネーターD1

静電気除去

❹ **スマートモニタリングゲートD1**

印刷ページのスキャン

❺ **大容量スタッカーA2**

5,000枚スタック
スタッカーカート
長尺用紙排出*3

トランスポートモジュール付き
大容量スタッカーA2

他社後処理機との接続
5,000枚スタック
スタッカーカート
長尺用紙排出*3

❻ **天地トリマークリーサー D2**

天地断裁　筋入れ

❼ **紙折りユニットCD2**

Z折り　三つ折り

❽ **中とじフィニッシャー D6**

ソート/スタック　ステープル
パンチ*3　二つ折り
中とじ　長尺用紙排出*3

フィニッシャー D6

ソート/スタック　ステープル
パンチ*3　長尺用紙排出*3

❾ **小口トリマーフォールダー D1**

小口断裁　角背仕上げ

紙折りユニットCD3



Z折り　三つ折り

フィニッシャーC5/
中とじフィニッシャーC5



ソート/スタック
ステープル　針なしステープル
パンチ　中とじ/二つ折り*4

オフセットキャッチトレイ



オフセットスタック

ロングキャッチトレイ



長尺用紙排出

＊1 長尺用手差しトレイを標準装備しています。 ＊2 大容量給紙トレイ B1を接続する構成では、オプションの長尺用手差しトレイをプリンター本体に装着する必要があります。 ＊3 オプション。 ＊4 中とじフィニッシャー C5の場合。

後加工例



表紙/合紙挿入　パンチ　針なしステープル　ステープル　中とじ　二つ折り　Z折り　三つ折り　筋入れ*1　小口断裁　天地断裁　三方断裁*2　角背仕上げ

＊1 山折り/谷折り、最大5本の筋入れが可能。 ＊2 天地断裁と小口断裁で、三方断裁を行います。

プリントサーバー



Revoria Flow
SC21


Revoria XMF PressReady

ワークフロー自動化とデジタル印刷工程の効率化

データ入稿から印刷までのワークフローを自動化し、作業の省力化、人為ミスを削減します。また多品種・小ロット、短納期の案件にも柔軟・スピーディーに対応します。デジタル印刷をサポートする力強い業務パートナーです。

- 印刷ジョブを一括管理
- ワークフローを自動化
- 各プリンターを集中管理
- 他システムとの連携

Revoria XMF PressReadyの全体イメージ

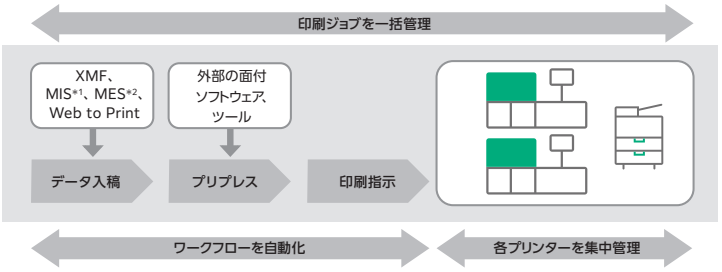

*1 Management Information Systems *2 Manufacturing Execution Systems

Revoria XMF PressReady Lite

Revoria XMF PressReady Liteは、プリンター1台に対してRevoria XMF PressReadyの基本機能を提供するライト版です。
Revoria Flowプリントサーバー上で動作するため、専用のPressReadyサーバーを導入せずにご利用いただけます。


信頼のサポート体制

プロダクションリモートサービス

システムの状態をリモートサポートセンターから診断し、トラブルの発生抑止と修理の迅速化によりダウンタイムを低減するサービスです。

＊ TLSによって通信のセキュリティを確保。
＊ 当サービスはお申し込みが必要です。詳細は当社担当営業へお問い合わせください。

- システム利用状況にもとづく予防保全
- トラブルのリモート解析と早期解決
- プリントサーバーの操作支援
- お客様専用ホームページから修理点検依頼および修理点検履歴を表示

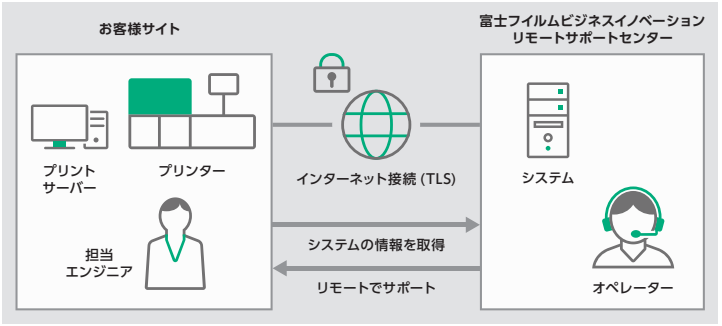


プリントサーバーのリモートサービス

プリントサーバーのソフトウェアパッチを自動的にダウンロード、稼働ログの定期取得、トラブルログなどのデータ送信機能により、トラブルの発生を抑止するとともに、修理の迅速化を実現し、ダウンタイムの低減を図ります。

リモート画質診断

お客様機械の出力画像品質をリモートから診断することで安定稼働に貢献します。

1. 事前のリモート診断によって、必要な部品と最適な修復方法を準備して訪問することで、業務への影響を最小限に抑えます。
2. 診断結果と保守実績を時系列に蓄積・評価することで、最適なタイミングで保守作業を実施し、画質の安定化に貢献します。

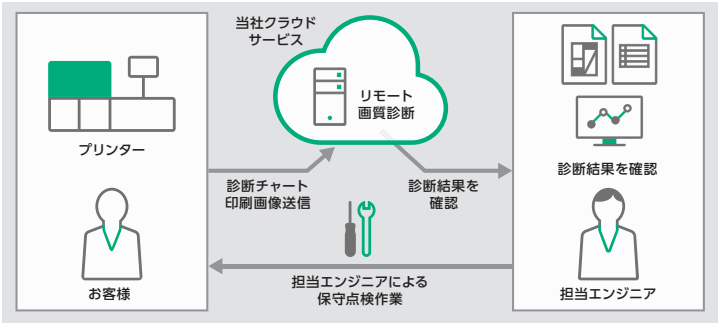

Idealliance認証取得：Revoria Press SC285S、SC285

FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb

お問い合わせは
0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

⚠ 注意	〈安全にお使いいただくために〉 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
安全上のご注意	

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●Revoria Press SC285S / SC285は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機等に対する「判断の基準」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Revoria、Revoriaロゴ、Revoria PressおよびRevoria Flowは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、WindowsServerは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴ、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engineは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●G7はIdeallianceの登録商標です。●IdeallianceはPRINTING United Allianceの登録商標です。●PANTONE およびその他のPantone 商標は、米国およびその他の国におけるPantone LLC の商標または登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2026年11月現在のものです。 DGE-1491 2405-7