FUJIFILM
Value from Innovation



기술 표준의 진화

Revoria Press PC2120

Revoria Press™




기술 표준의 진화

새로운 기준 , 새로운 표준

Revoria Press PC2120은 가장 넓은 색상 스펙트럼을 제공함으로써 창의적 가능성을 재정의하며, 지금까지 경험하지 못한 생생하고 실물 그대로의 색감으로 브랜드 색상 정밀도를 구현합니다. 최첨단 AI 기술과 정교한 자동화 시스템이 모든 디테일을 완벽하게 제어하여, 어떤 작업에서도 안정적인 품질과 일관된 색 재현을 보장합니다.

컬러 표현의 한계와 생산 효율의 경계를 모두 뛰어넘어 새로운 프린트 표준을 완성했습니다. 프린트의 새로운 표준은 더 이상 미래의 이야기가 아닙니다. 지금, Revoria Press PC2120이 프린트의 한계를 넘어 완성도를 새롭게 정의하고 있습니다.

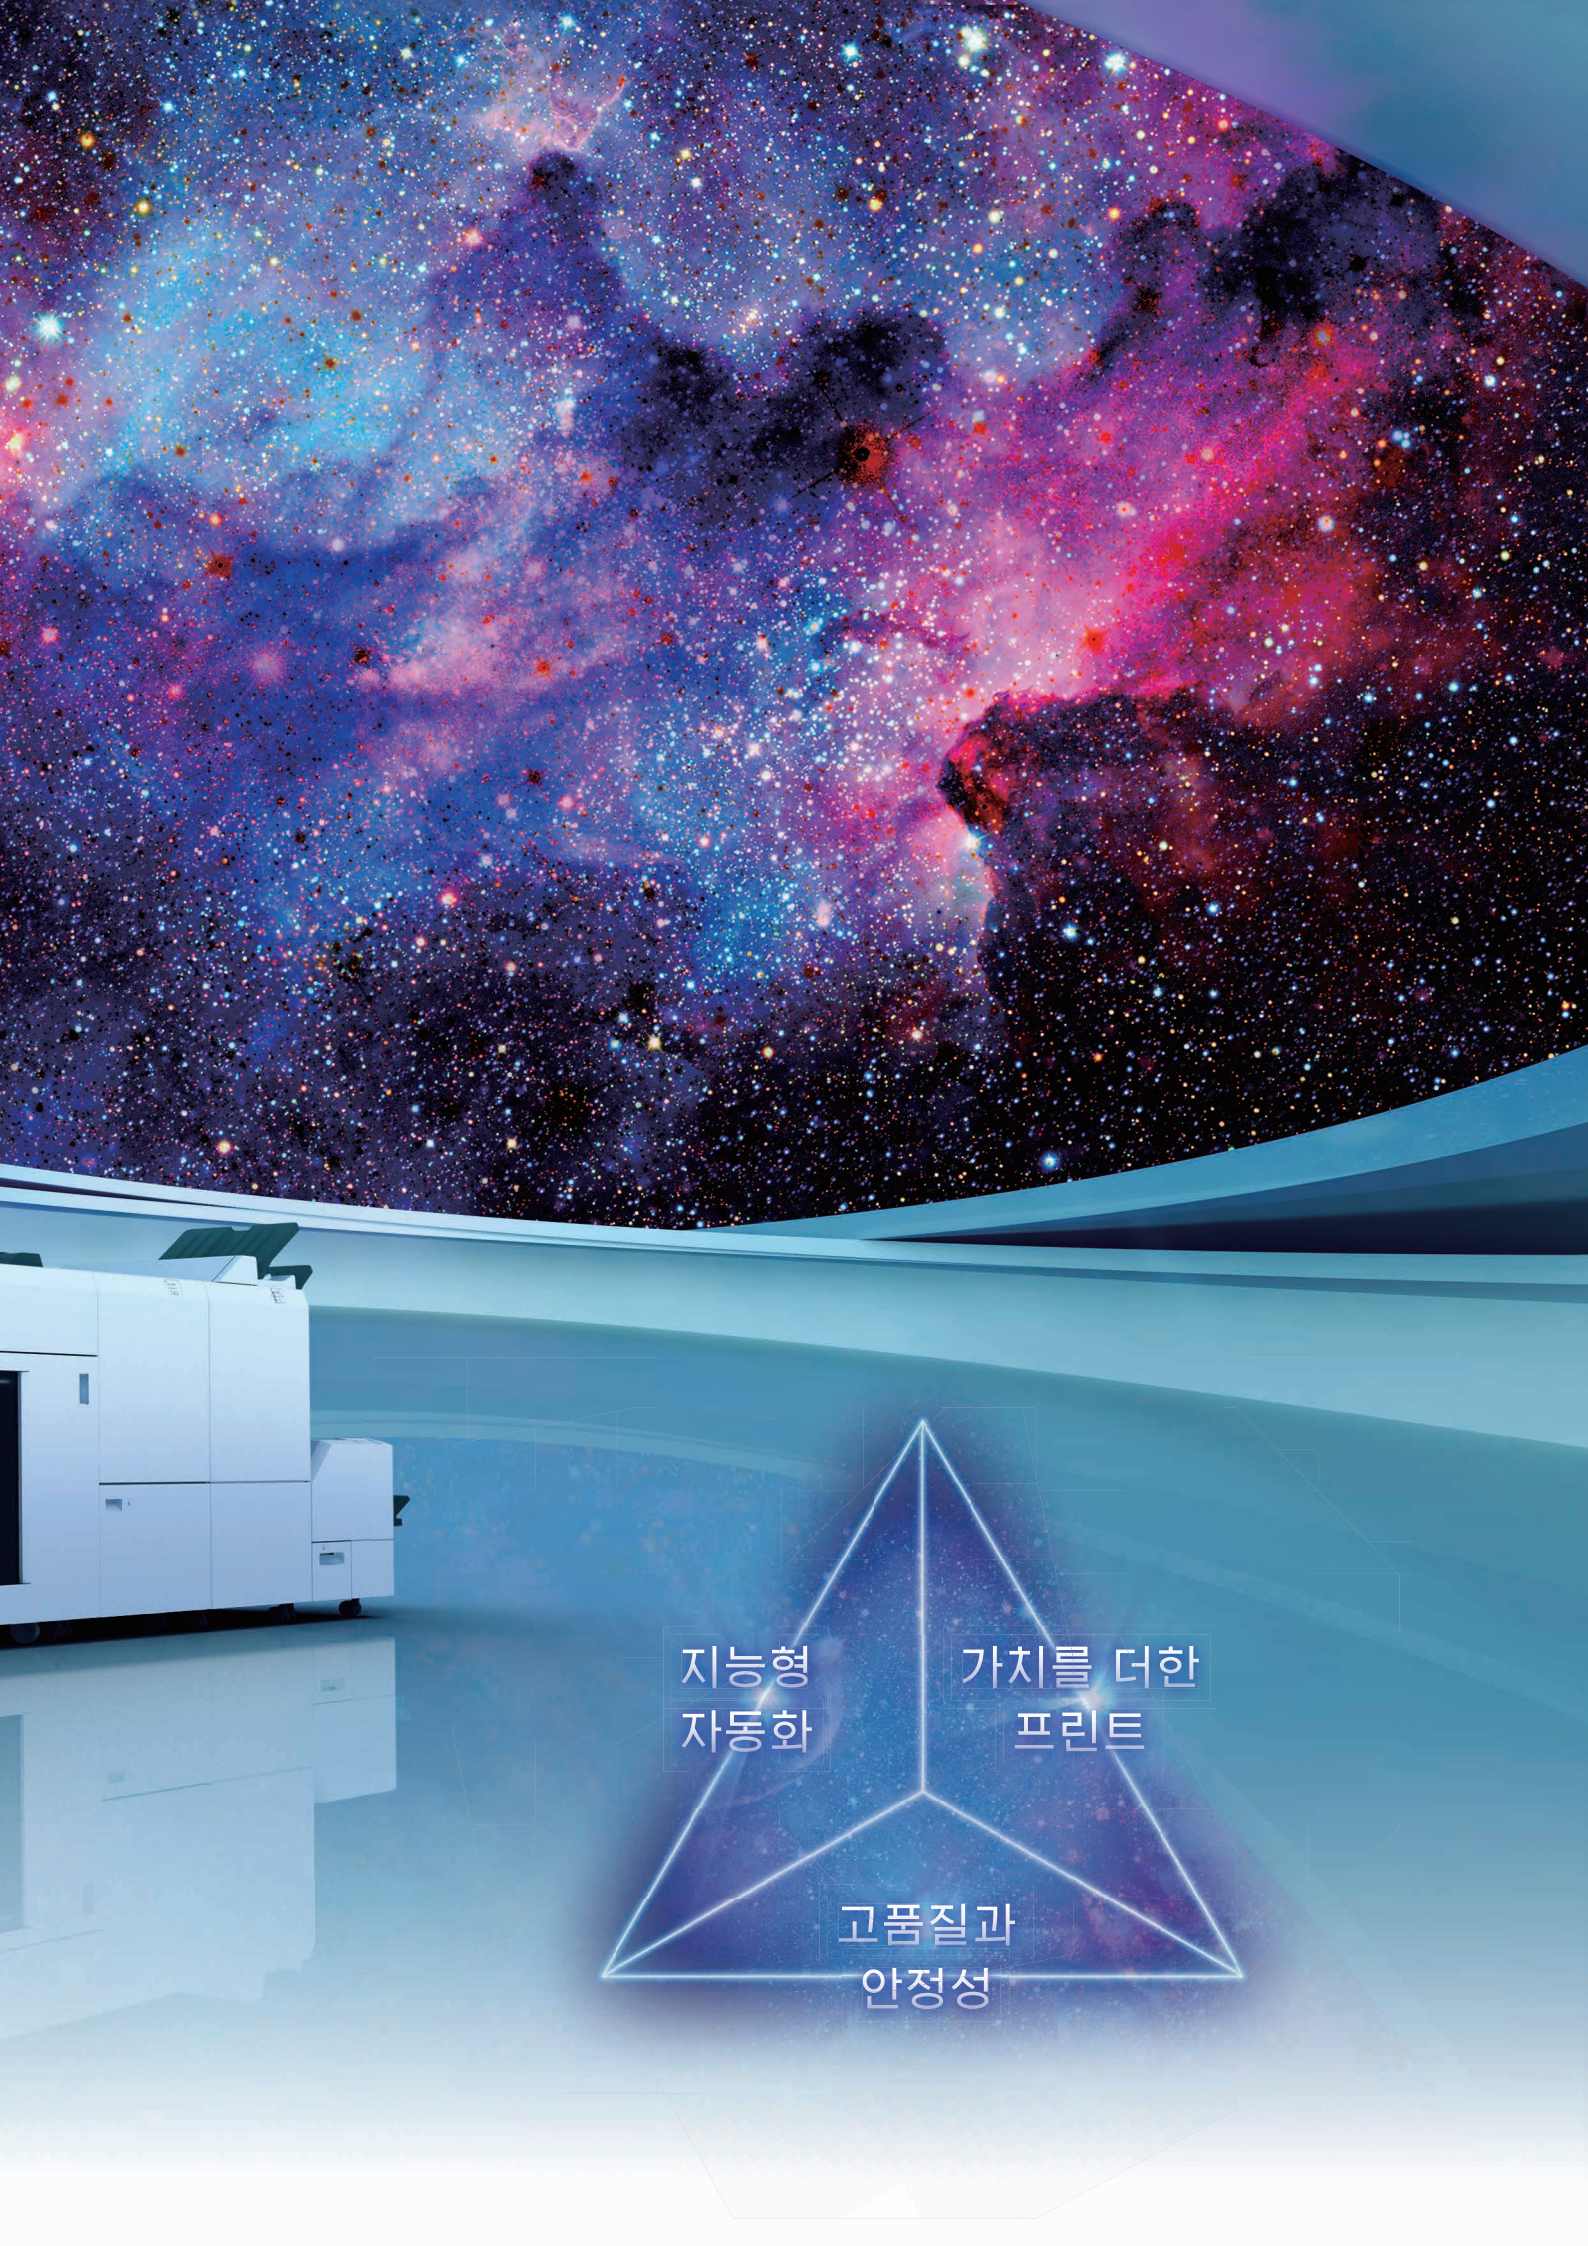


지능형
자동화
가치를 더한
프린트
고품질과
안정성

혁신적인 자동화와 효율성

AI 로 구동되는 프로덕션 프린트의 진화

탁월한 자동화 기능이 프로덕션 프린트의 잠재력을 한층 더 확장합니다. FUJIFILM 의 독자적인 AI 기술을 활용하여 특별한 기술이나 경험이 없어도 최적의 결과물을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
다양한 기능을 갖춘 솔루션은 효율성과 생산성을 극대화하며 고객의 프린트 업무 전반을 강력하게 지원합니다.


REiLI Business FUJIFILM 의 AI 기술이 귀사의 프린트 환경을 혁신합니다.

자동 용지 설정

Substrate Profiler 는 AI 를 활용하여 용지 스캔 데이터를 분석하고 최적의 설정값을 제안하여 복잡하고 시간이 걸리던 용지 설정 과정을 자동화합니다.
용지를 Substrate Profiler 에 올려두기만 하면 시스템이 용지 종류와 무게 등의 기본 정보를 자동으로 인식합니다. 또한 전사 출력 조정값까지 제안하여 테스트 프린트와 육안 확인 과정을 최소화하고 효율적이며 일관된 프린트 품질을 실현합니다.



용지 설정 프로세스

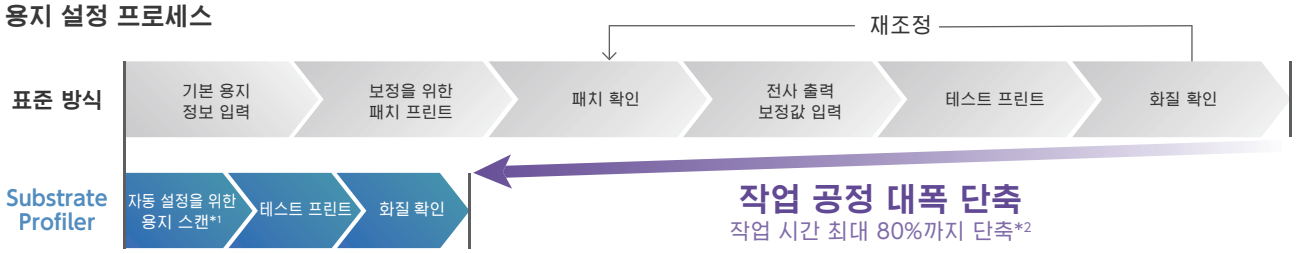

*1 용지 종류, 컬러, 무게, 전사 출력 조정값이 자동으로 설정됩니다.
*2 내부 조사 결과에 기반한 것입니다.

인쇄 결함 감지* 작업 부하 감소

인쇄된 작업물은 인라인에서 자동으로 검사되므로, 작업자의 숙련도에 대한 의존도를 낮추고 육안 검사에 소요되는 업무량을 줄일 수 있습니다. 이미지 검사 기능은 인쇄된 작업물을 RIP 이미지와 비교하여 얼룩이나 접힘과 같은 인쇄 결함을 감지합니다. 또한, 미리 인쇄된 용지를 사전에 스캔하여 미리 인쇄된 내용을 포함한 전체 시트 검사를 수행할 수 있습니다. 텍스트 검사 기능은 참조 파일 (CSV) 을 기준으로 텍스트와 바코드를 검증합니다. OCR 에 사용되는 글꼴도 등록할 수 있어 선호하는 글꼴과의 호환성을 보장합니다. 이를 통해 인쇄 생산 과정에서 방대한 양의 가변 데이터 검사를 완료할 수 있습니다.

* 옵션

결함 감지 유형	결함 감지 대상
이미지 결함 감지	• 얼룩 및 오염 • 프린트 결함 • 용지 접힘
텍스트 결함 감지	• 텍스트 및 바코드 판독성 (글꼴 등록 가능) • 참조 데이터(CSV 파일)를 통한 검증 • 페이지/시트 간의 수치적 연속성 • 앞/뒷면 텍스트 일관성



결함이 있는 페이지는 상단 트레이로 자동 배출되며 자동 재인쇄 및 재결함 감지 기능도 제공합니다. 이를 통해 작업자의 부담을 줄이고 효율성을 높입니다.



문서별 최적 이미지 품질 추천*

AI 는 입력된 각 문서를 분석하여 이미지 품질을 최적화할 수 있도록 Revoria Flow 서버에서 가장 적합한 조정 설정을 추천합니다. 권장 사항에는 작은 텍스트 및 가는 선의 인쇄, 그라데이션 조정, RGB 데이터를 CMYK, 그린 및 핑크로 자동 분할하는 기능 등이 포함되며, 이 모든 것은 문서의 특성에 맞춰 맞춤 설정됩니다. 한 번의 클릭으로 미리보기를 표시하여 설정을 적용하기 전에 인쇄 권장 사항의 효과를 확인할 수 있습니다. AI 가 사용할 설정을 결정하도록 맡기면, 손쉽게 뛰어난 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다.

* Revoria Flow에서 사용 가능합니다.



사진 품질 최적화*1

AI 가 문서 내 각 이미지 *2 를 자동 분석하여 장면에 따라 적합한 보정을 적용합니다. 너무 어둡거나 밝거나 역광이거나 피부 톤이 부자연스러운 이미지도 자동으로 최적화되어 고품질의 결과물을 제공합니다.


*1: Revoria Flow에서 사용 가능합니다. *2: RGB 형식 이미지에 적용 가능합니다.




인물 사진 | 피부 톤 | 밝기



풍경 | 채도 | 대비



실내 | 질감 | 대비




실외 | 백라이트 | 대비

옵션 소프트웨어

디지털 워크플로 자동화를 쉽고 효율적으로 구현

Revoria XMF PressReady

Revoria XMF PressReady 는 인쇄 서비스 제공업체가 다양한 입력 경로에서 접수된 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 직관적인 중앙 집중식 관리 소프트웨어입니다.
프리플라이트, 임포지션, 그룹화, 분류, 번호 매기기 등 반복적인 공정을 효율적으로 자동화하여 생산성을 높입니다. 또한 미리 정의된 조건에 따라 각 작업을 적절한 디지털 프린터로 라우팅합니다.

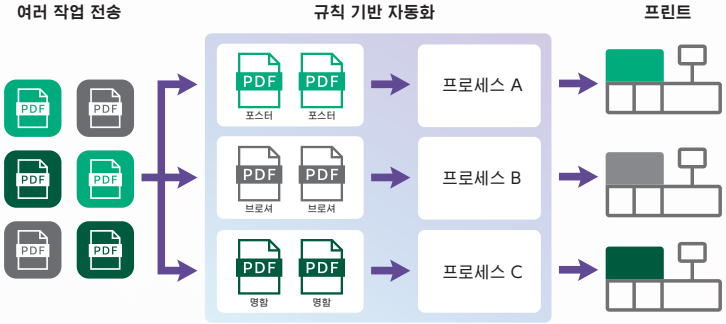


가치를 더한 프린트 1 패스 6 색 엔진

무한한 창의력으로 새로운 비즈니스 기회를 창출합니다.

특수 토너 라인업에 그린 토너가 새롭게 추가되어 인쇄 가능한 색역이 한층 확장되었습니다. CMYK 만으로는 어려웠던 RGB 데이터의 재현력이 크게 향상되었습니다. 또한 자동 색분리와 미리보기 기능 등 다양한 지원 기능을 통해 특수 토너를 손쉽게 활용할 수 있습니다. 압도적인 표현력으로 다양한 고객의 요구를 충족합니다.

특수 토너 라인업



오버레이용 특수 토너

- 그린
- 핑크
- 골드
- 실버
- 화이트
- 클리어
- 커스텀 레드
- 텍스처 페이퍼


언더레이용 특수 토너

- 그린
- 핑크
- 골드
- 실버
- 화이트


선명한 컬러, 확장된 색역

그린 및 핑크

그린과 핑크 토너는 CMYK 색역의 한계를 넘어 눈길을 사로잡는 생생한 색 표현을 구현하여 수천 가지의 브랜드 핵심 PANTONE 컬러를 완벽하게 재현할 수 있습니다. 두 가지 특수 토너를 함께 사용하면 모니터의 RGB 로 표시되는 컬러에 한층 더 가까운 결과를 얻을 수 있습니다. PANTONE 별색의 경우 최대 93% 의 커버리지 비율을 달성합니다. 생생한 광채와 투명감, 섬세한 색조 변화가 깊이감 있는 색 표현을 선사하여 디자인의 표현 범위를 크게 확장시킵니다.

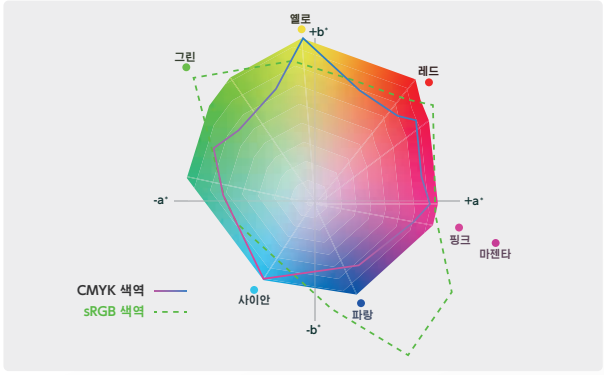


* PANTONE의 검증 결과에 기반하며 이 비율은 출력 컬러와 비교한 ΔE00 색차 값이 3 이하인 PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated의 컬러 비율을 의미합니다.

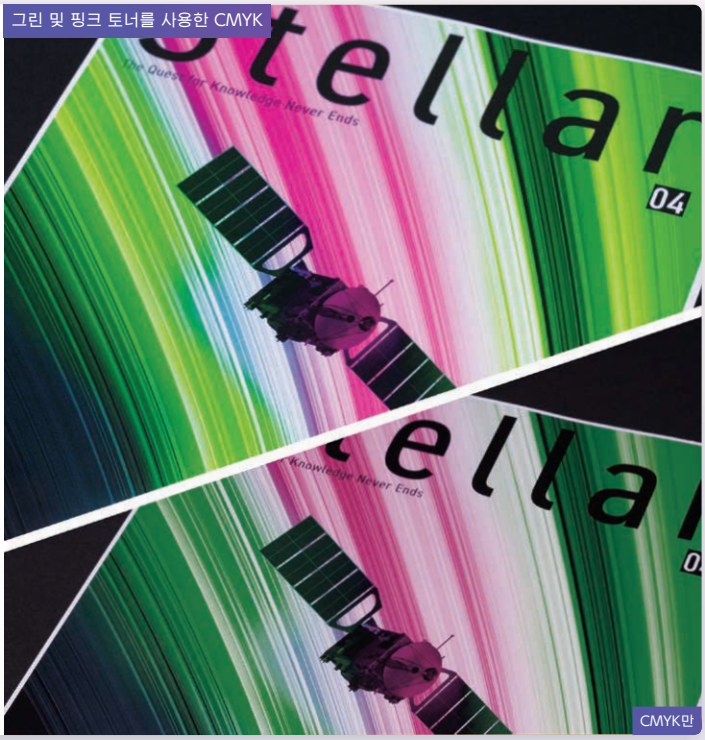

특수 토너 지원 기능

그린 및 핑크를 활용한 RGB 데이터 재현

Revoria Flow 는 한 번의 클릭만으로 RGB 데이터를 그린 및 핑크를 포함한 CMYK 로 자동 분리할 수 있습니다. 이를 통해 디자이너는 별도의 편집 소프트웨어를 사용하지 않고도 손쉽게 원하는 컬러 결과를 얻을 수 있습니다.

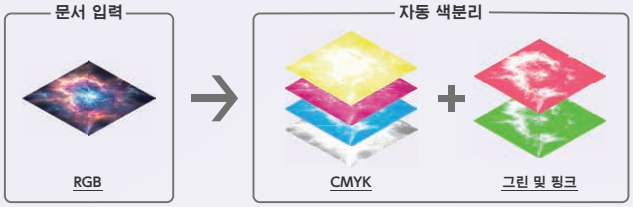

핑크 토너로 명도 향상

핑크 토너는 이미지 전체의 명도를 올리고 피부 톤을 더욱 부드럽고 자연스럽게 표현합니다. Revoria Flow 에서는 핑크의 농도를 선택하기만 하면 별도의 이미지 편집 없이 마젠타와 핑크의 균형을 자동으로 조정하여 색역을 확장하고 더욱 생생한 프린트 결과를 구현합니다.



▲CMYK ▲CMYK + 핑크



고급스러움과 독창성의 조화


골드 및 실버

골드와 실버 토너는 프로덕션 프린트에 화려함과 고급스러움을 더해줍니다. 단독으로 사용하거나 CMYK 와 결합해도 로고, 강조 요소, 디자인 디테일에 강렬하고 생생한 금속 질감 효과를 연출합니다. 이러한 메탈릭 효과는 프리미엄 가치를 더하고 강렬하고 눈길을 사로잡는 프린트물로 브랜드의 존재감을 돋보이게 합니다.

다양한 미디어에서 창의적인 표현력 확장

화이트

불투명한 화이트 토너는 컬러나 투명 미디어에서도 선명하고 안정적인 프린트 품질을 제공합니다. 화이트 토너는 단순한 별색 역할을 넘어 CMYK 의 언더레이로 사용될 때 뛰어난 불투명도를 통해 CMYK 컬러의 생동감이 더 높아집니다.

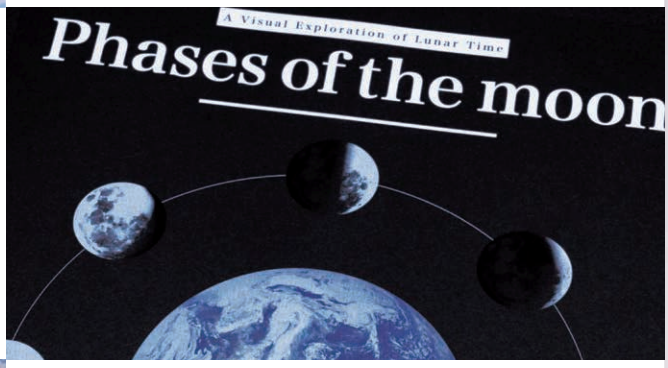



입체감이 살아있는 인상적인 디자인

클리어

클리어 토너는 프린트물에 바니시 같은 독특한 광택 효과를 더해 일반 용지에서도 고급스러운 시각적 매력을 부여합니다. 이러한 효과는 텍스트나 패턴을 강조하여 입체감과 고급스러움을 더해 창의적이고 개인화된 프린트물을 한층 돋보이게 합니다. 또한 클리어 토너는 쿠폰이나 티켓 등에 워터마크로 적용되어 위조 방지 기능으로도 활용할 수 있습니다.

텍스처 페이퍼에서도 구현되는 고품질 프린트

텍스처 페이퍼 토너

텍스처 페이퍼 토너는 특히 전사가 어려운 텍스처 페이퍼의 오목한 부분에도 컬러 토너가 균일하게 전달되도록 설계되었습니다. 이를 통해 프린트 품질이 향상되고 프린트 가능한 용지의 종류와 응용 분야가 한층 더 확장됩니다.



특수 컬러 미리보기

특수 컬러의 효과를 모니터상에서 미리 확인할 수 있습니다. 테스트 프린트 없이도 실제 프린트 결과를 현실적으로 시각화할 수 있습니다. 미리보기 이미지는 고객 제안서나 시안 제작 시 효과적으로 활용할 수 있습니다.



▲ 특수 컬러 미리보기

임베디드 웹 뷰어 *

온라인 프린트 주문 플랫폼 등 웹사이트에 손쉽게 삽입할 수 있는 미리보기 기능을 제공합니다. 고객은 단순히 RGB 데이터를 업로드하는 것만으로 주문 전에 넓은 색역 프린트 결과를 화면상에서 미리 확인할 수 있습니다. 이는 넓은 색역 프린트의 활용을 촉진하고 더 많은 주문으로 이어지는 비즈니스 성장을 지원합니다.

* 넓은 색역 프린트는 그린 및/또는 핑크 토너를 사용합니다.



▲ 프린트 결과를 나란히 비교할 수 있습니다.

탁월한 **품질과 안정성**

지속적인 운용 환경에서도 변함없는 신뢰성을 자랑합니다 .


Revoria Press PC2120 은 검증된 기술 플랫폼을 기반으로 일관된 고해상도 인쇄 품질을 유지하여 귀사의 비즈니스를 안정적으로 지원합니다 . 또한 , 색상 변화나 정렬 오류를 실시간으로 보정하는 기능을 통해 장시간 연속 작업에도 탁월한 품질과 안정성을 지속적으로 유지합니다 .

실시간 프린트 보정

Smart Monitoring Gate D1* 은 프린트가 진행되는 동안 색상 농도와 앞면 / 뒷면 정렬의 변화를 모니터링합니다 . 프린트물을 스캔하여 시스템이 색상 변화와 정렬 오류를 감지하고 실시간으로 자동 보정하여 대량 작업에서도 안정적인 품질을 유지할 수 있습니다 . 프린트 최적화는 생산성을 저하시키지 않고 최적의 결과를 구현합니다 .

* 옵션



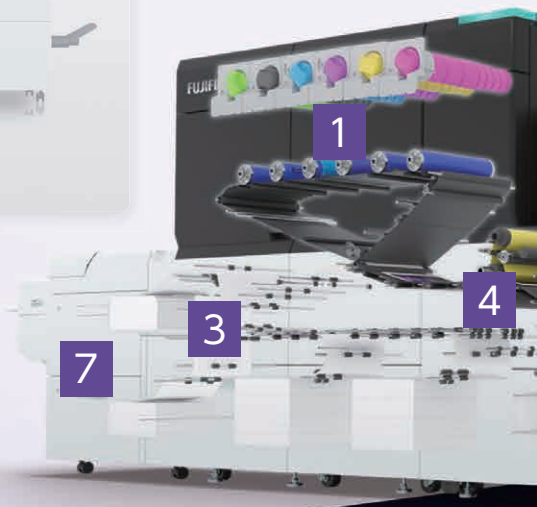


고객 서비스

안정적인 지원 시스템

리모트 서비스

리모트 서비스는 장비의 신뢰성 , 가동 시간 , 생산성을 향상시켜 원활한 운영을 보장합니다 . 이 서비스는 당사의 지원 시스템과 전 세계의 숙련된 팀을 연결하여 필요할 때마다 신속하고 정확한 지원을 제공합니다 . 풍부한 경험과 전문 지식에 기반한 적극적인 지원으로 고객이 필요로 하는 솔루션을 신속히 실현할 수 있도록 합니다 .

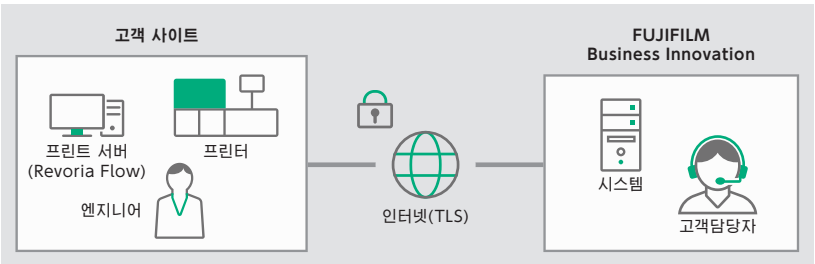

5 용지 문제를 억제하는 냉각 모듈

토너 정착 후 용지를 신속하게 냉각시켜 용지 말림과 시트 간 점착을 방지할 수 있습니다 . 이를 통해 후속 공정이 지연 없이 원활하게 진행되어 출하까지의 작업 흐름이 매끄럽게 이어집니다 .


핵심 기술

1 뛰어난 프린트 품질

Super EA-Eco 토너는 세계에서 가장 작은 토너 입자 크기 중 하나로 뛰어난 프린트 품질을 제공합니다. 그라데이션과 중간톤은 아름답고 부드럽게 표현되며 작은 문자와 가는 선은 선명하고 또렷하게 재현됩니다.

* CMYK

▼ 오프셋 프린트 ▼ Super EA-Eco 토너



2 고성능 프린트 서버
Revoria Flow

Revoria Flow 는 고속, 고해상도의 RIP 처리를 통해 프린터의 생산성을 극대화합니다. 그라데이션, 텍스트, 가는 선 보정 등 정교한 이미지 품질 제어 기능으로 탁월한 품질을 제공합니다. 또한, 고정밀 3D 캘리브레이션과 피드백 기능을 통해 프린트물 전반에 걸쳐 일관된 컬러 재현을 유지합니다.

통합 운영자 워크스테이션

프린터와 Revoria Flow 의 조작이 단일 인터페이스로 통합되어 작업자의 이동 동선을 최소화하고 생산성을 향상시킵니다.


3 고정밀 용지 급지


센서가 용지 위치를 감지하고 롤러를 정밀하게 제어하여, 120 ppm 고속 프린트 중에도 정확한 급지를 보장합니다. 용지 종류에 관계없이 안정적인 용지 이송이 가능합니다.



4 생산성과 품질을 모두 향상시키는 스마트 퓨저

퓨저는 용지 특성에 맞춰 최적의 온도를 조절하여 얇은 용지부터 두꺼운 용지, 배너 시트까지 다양한 용지에서 고품질 결과를 구현합니다. 6 색 프린트도 속도 저하 없이 고속과 우수한 이미지 품질을 동시에 유지합니다.



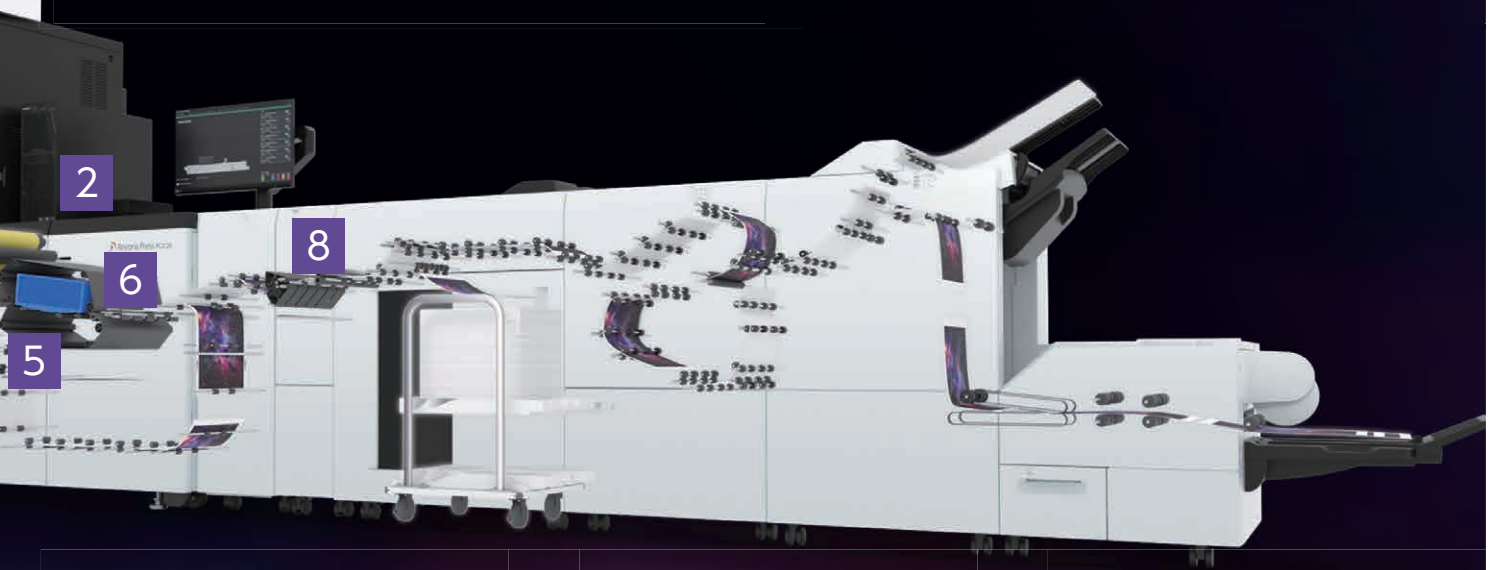

6 사전 프린트 자동 조정

내장된 인라인 센서가 다양한 조정을 자동으로 수행하여 높은 품질을 유지합니다.

- 정렬 보정
- 전사 출력 조정
- 농도 보정

7 높은 신뢰성의 공기 흡입 급지 유닛 *

공기 흡입 급지 유닛은 먼지가 많은 용지, 질감 있는 용지, 코팅 처리된 용지 등에서도 안정적인 급지 성능을 발휘합니다. 셔틀 헤드 이송 방식을 통해 용지를 들어 올려 서로 달라붙기 쉬운 시트를 부드럽게 분리하여 고속이지만 안정적인 급지를 실현합니다.

* 옵션

8 정전기 제거로 용지 처리 효율 향상

정전기 제거기 D1*은 단층 필름, 합성 용지, 방수 용지, 점착 용지 등 다양한 용지에서 탁월한 정전기 제거 효과를 발휘합니다. 이를 통해 용지 점착 현상을 방지하고 후처리 공정의 효율성을 크게 향상시킵니다.

* 옵션

필요에 따라 다양한 옵션 제공

최대 구성　너비 11,072 x 깊이 1,104 x 높이 1,786 mm



급지 옵션

공기 흡입 급지 유닛

공기 흡입 급지 유닛 C1-DS*1

공기 흡입　중송 감지

용량: 2,200매 × 2개 트레이 + 250매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 660 mm까지 지원*2



체인 공기 흡입 급지 유닛 C1-DS-L*1 + C1-DS-R

공기 흡입　중송 감지

용량: 2,200매 × 4개 트레이 + 250매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 660 mm까지 지원*2



공기 흡입 급지 유닛 C1-DSXL*1 + 공기 흡입 급지 유닛 C1-DSXL용 배너 유닛

공기 흡입　중송 감지
배너 급지

용량: 900매 + 2,200매 + 250매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 1,300 mm까지 지원(상단 트레이)



체인 공기 흡입 급지 유닛 C1-DSXL-L*1 + C1-DS-R + 공기 흡입 급지 유닛 C1-DSXL용 배너 유닛

공기 흡입　중송 감지
배너 급지

용량: 900매 + 2,200매 x 3개 트레이 + 250 매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 1,300 mm까지 지원(왼쪽 상단 트레이)



대용량 급지 트레이

대용량 급지 트레이 C3-DS + 수동 트레이 (250) 또는 배너용 수동 트레이

공기 보조　중송 감지

용량: 2,100매 × 2개 트레이 + 250매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 660 mm까지 지원*2



대용량 급지 트레이 C3-DS + 제2 대용량 급지 트레이 C1-DS+ 수동 트레이 (250) 또는 배너용 수동 트레이

공기 보조　중송 감지

용량: 2,100매 × 4개 트레이 + 250매
용지 크기: 최대 SRA3, 330 × 660 mm까지 지원*2




*1: 배너용 수동 트레이가 표준으로 장착됩니다. *2: 배너용 수동 트레이 사용 시.

프린트 서버

Revoria Flow PC31



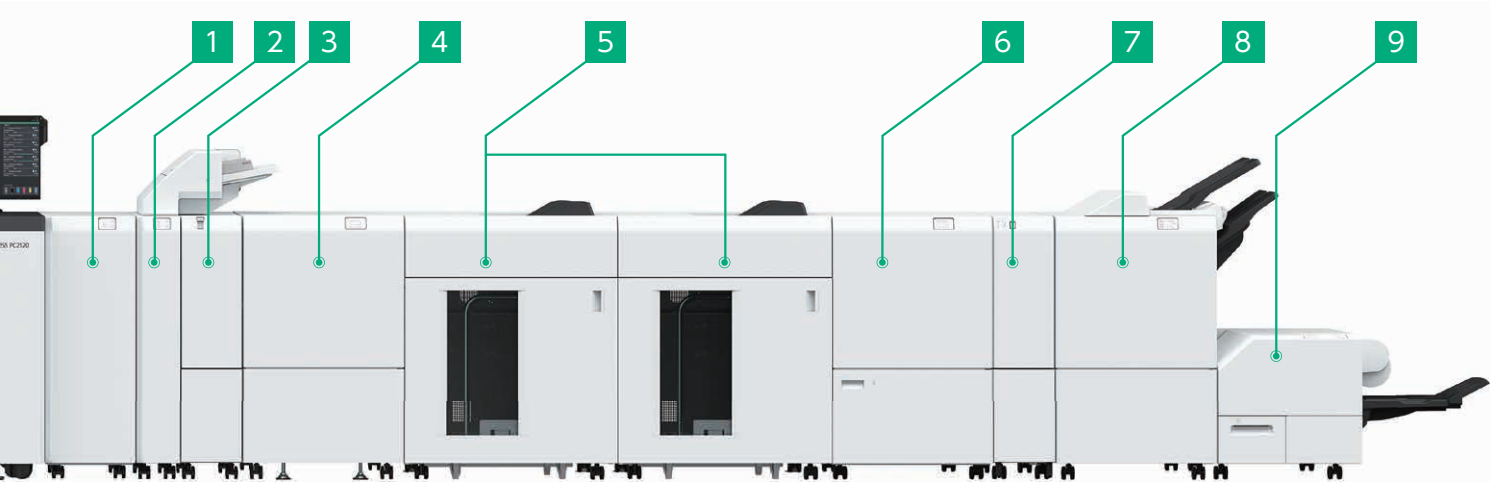

출력 옵션

1 용지 말림 보정 모듈 D1
- 실시간 말림 보정

2 인서터 D1
- 표지/간지 삽입

3 정전기 제거기 D1
- 정전기 제거

4 Smart Monitoring Gate D1
- 실시간 프린트 보정
- 인쇄 결함 감지*1

5 대용량 스태커 A2
- 5000매 오프셋 적재
- 스태커 카트
- 긴 용지 출력*2

이송 모듈 장착 대용량 스태커 A2
- 타사 피니셔와 연결
- 5000매 오프셋 적재
- 스태커 카트
- 긴 용지 출력*2

6 누름선 삽입/상하 재단기 D2
- 상하 재단
- 누름선

7 접지 유닛 CD2
- 반 Z접기
- 두번접기

오프셋 캐치 트레이
- 오프셋 스태킹



확장 캐치 트레이
- 긴 용지 출력




8 중철 피니셔 D6
- 분류/적재
- 스테이플
- 펀치*2
- 반 접기
- 중철
- 긴 용지 출력*2

피니셔 D6
- 분류/적재
- 스테이플
- 펀치*2
- 긴 용지 출력*2

9 모듈 재단기 D1
- 책배 재단
- 모듈

*1: Smart Inspection System이 필요합니다. *2: 옵션

후가공 종류

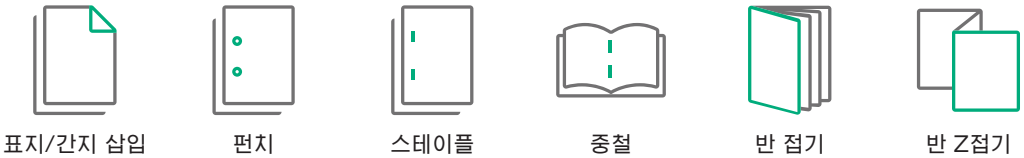

표지/간지 삽입 | 펀치 | 스테이플 | 중철 | 반 접기 | 반 Z접기



두번접기 | 누름선*1 | 책배 재단 | 상하 재단 | 삼방 재단*2 | 모듈

*1: 산 접기와 계곡 접기의 경우 최대 5개의 누름선이 가능합니다. *2: 삼방 재단은 상하 재단과 책배 재단으로 수행할 수 있습니다.

Revoria Press™ PC2120 주요 사양 및 기능

기본 기능

항목		내용
지원 컬러		풀 컬러
프린트 해상도		2,400 × 2,400 dpi
예열 시간		420 초 이내 (실온 23℃)
프린트 속도 *1		A4: 120 ppm, A3: 63 ppm
용지 크기 *2*3	트레이 1, 2	98 × 148 mm ~ 330 × 488 mm
용지 무게	트레이 1, 2	52 ~ 400 gsm
용지 적재 용량 *4	트레이 1, 2	2,100 매× 2- 트레이
전원		단상 AC220/230/240 V ± 10 %, 40 A, 50/60 Hz, 접지
최대 소비 전력		9.6 kW (240 V 의 경우)
크기 *5		너비 2,995 ×깊이 1,104 ×높이 1,786 mm
크기 *6		1,558 kg 이하

*1: 단면 문서를 연속 프린트하는 경우. 52 ~ 400 gsm, 비코팅지. 프린트 속도는 출력 데이터의 조건, 특수 토너 사용 여부, 자동 화질 조정 수행 여부, 용지 크기와 종류가 혼합된 작업 여부 및 기타 이유에 따라 느려질 수 있습니다.
*2: 이미지 손실 너비 선단 2.0 mm, 후단 2.0 mm, 앞쪽 2.1 mm, 안쪽 2.1 mm.
*3: 엽서 키트2는 너비가 182 mm 미만인 용지를 사용해야 합니다.
*4: 82 gsm 용지.
*5: 프린터 유닛. 급지/출력 옵션은 제외.
*6: 프린터 유닛. 급지/출력 옵션은 제외. 토너 카트리지는 제외.

프린트 서버 [Revoria Flow PC31]

항목	내용
유형	외장형
CPU	인텔 ® 제온 ® E-2388G 프로세서 (3.20 GHz)
메모리	64 GB (최대 64 GB)
저장 장치	SSD: 3,840 GB (System) + 3,840 GB × 2 (Spool), DVD Multi drive
서버 운영 체제	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit)
프린트 데이터 형식	PS, PDF2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, EPS, TIFF, JPEG, PDF/VT, PPML
RIP 종류	Adobe® PostScript® 3™ (Configurable PostScript Interpreter), Adobe® PDF Print Engine 6
드라이버 지원 운영 체제 *1	Windows 11 (64bit) Windows Server 2025 (64bit) Windows Server 2022 (64bit) Windows Server 2019 (64bit) Windows Server 2016 (64bit) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
연결 포트	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T × 2
프로토콜	LPR, FTP, SMB, HTTP, JDF, SNMP, Bonjour
전원	단상 AC100~240 V ± 10 %, 6.0 A (100 V) / 2.9 A (240 V), 50/60 Hz, 접지
최대 소비 전력	0.7 kW (240 V 의 경우)
크기 *2	W 178 x D 547 x H 457 mm
무게 *2	19 kg 이하

*1: 지원되는 최신 OS는 공식 웹 사이트를 참고하십시오.
*2: 프린트 서버만. 모니터, 키보드, 마우스 제외.

- 모든 용지 종류에 대해 성능이 보장되는 것은 아닙니다. 권장 용지에 대해서는 현지 FUJIFILM Business Innovation 담당자에게 문의하십시오.
- 보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년간입니다.

REiLI Business

REiLI Business 는 AI 기반 제품 및 솔루션을 통해 가치 창출과 혁신을 가속화하려는 후지필름 비즈니스 이노베이션의 접근 방식을 나타냅니다 . 후지필름 그룹의 오랜 핵심 기술을 기반으로 하는 이 솔루션은 AI 역량과 조직의 지식 , 전문성 , 노하우를 결합하여 , 일련의 AI 에이전트를 통해 기업이 과제를 해결하고 업무 프로세스를 개선하며 성장을 주도할 수 있도록 지원합니다 .

FEATURED FINALIST 2026

reddot winner 2026

PANTONE® Validated

G7 CERTIFIED SYSTEM

EP DIGITAL PRESS CERTIFIED SYSTEM

Fogra cert
Validation Printing System | 36754

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩A동
전화 1544-8988

fujifilm.com/fbkr

사용 가능한 모델은 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

복제 금지 사항 다음과 같은 항목의 복제는 법적으로 금지되어 있으니 주의해 주십시오. 국내외의 지폐, 화폐, 정부가 발행한 유가증권, 국채증권, 지방채증권. 미사용 우표, 엽서 등.법률에서 규정한 인지.저작권이 있는 저작물(서적, 음악, 그림, 판화, 지도, 영화, 도면, 사진 등)은 개인적으로 또는 가정에서, 그 외 이에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해복제하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다.

상표 FUJIFILM과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Revoria, Revoria 로고, Revoria Press, Revoria Flow, Revoria XMF는 FUJIFILM Business Innovation Corp.의 등록상표 또는 상표입니다.
Adobe, Adobe 로고, PostScript, PostScript 로고, Adobe PDF, Adobe PDF Print Engine은 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe의 등록 상표 또는 상표입니다. Windows, Windows Server, Active Directory는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. G7은 Idealliance의 등록 상표입니다. Idealliance는 PRINTING United Alliance의 등록 상표입니다. PANTONE과 기타 Pantone 상표는 미국 및/또는 기타 국가에서 Pantone LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
본카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

안전하게 사용하기 위하여
사용하기 전에 취급설명서를 정독한 후 , 올바르게 사용해 주십시오 . 올바른 전원 , 전압인 상태에서 사용해 주십시오 . 접지 상태를 확인해 주십시오 . 고장이나 누전이 발생할 경우 , 감전될 우려가 있습니다 .

2026년 11월 기준 업데이트된 내용입니다. PIC-0249 KR (2512-R3)