FUJIFILM
Value from Innovation



Sự chuyển mình của tiêu chuẩn

Revoria Press PC2120

Revoria Press™




Sự chuyển mình của tiêu chuẩn

Kiến tạo tiêu chuẩn màu sắc mới. Khác biệt để dẫn đầu.

Máy in Revoria Press PC2120 định nghĩa lại những khả năng sáng tạo bằng cách cung cấp dải màu rộng nhất từ trước đến nay, mang đến những bản in tỏa sáng rực rỡ, sống động như thật và tái tạo màu sắc của thương hiệu chính xác. Được hỗ trợ bởi công nghệ A.I tiên tiến và tự động hóa hiện đại, mọi chi tiết đều được tinh chỉnh đến mức hoàn hảo, đảm bảo hiệu suất liền mạch và tính nhất quán trên mọi dự án.

Từ độ chính xác màu sắc sống động đến hiệu năng mạnh mẽ, đây là sự đổi mới được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu cao nhất. Tiêu chuẩn in ấn mới không còn là một khát vọng trong tương lai mà đã hiện hữu ngay tại đây, biến tiềm năng thành sự vượt trội chưa từng có.

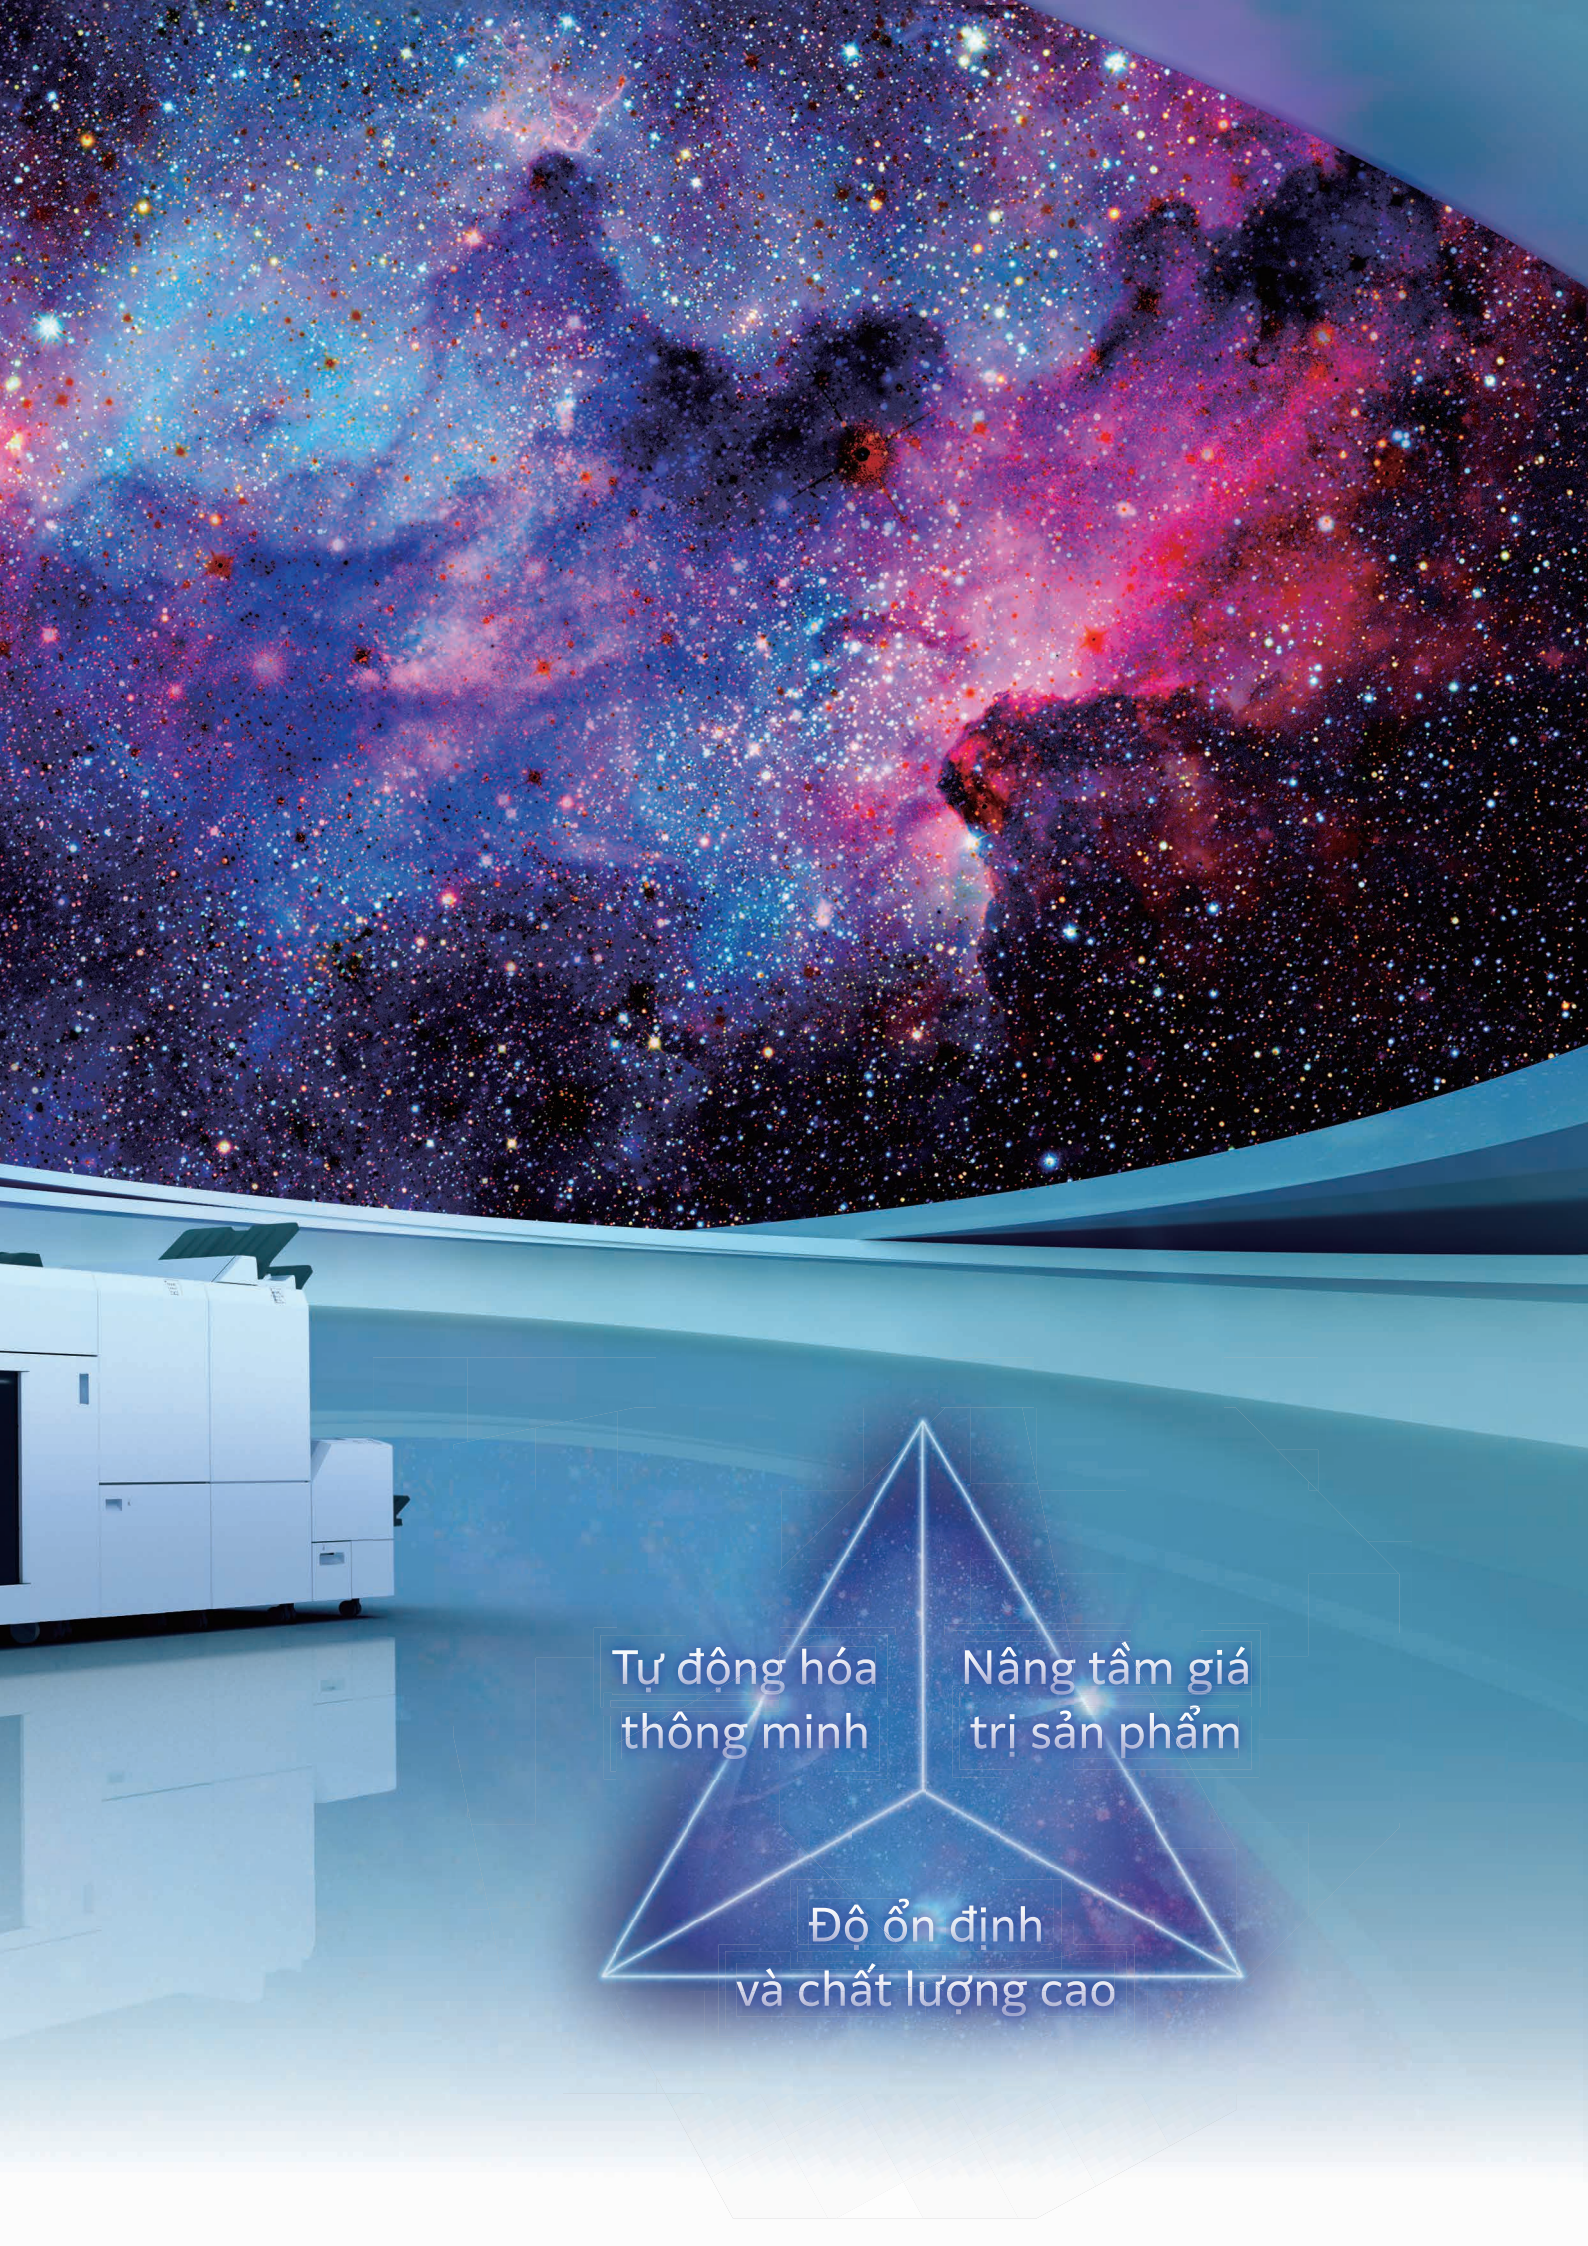


Tự động hóa
thông minh
Nâng tầm giá
trị sản phẩm
Độ ổn định
và chất lượng cao

Tự động hóa và hiệu quả sáng tạo

Hoạt động in ấn sản xuất được vận hành bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (A.I).

Tính năng tự động hóa vượt trội mở rộng tiềm năng của in ấn sản xuất. Bằng cách tận dụng công nghệ A.I độc quyền, chúng tôi mang lại kết quả tối ưu mà không phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn hay kinh nghiệm. Với nhiều chức năng đa dạng, các giải pháp của chúng tôi nâng cao hiệu quả và năng suất, cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho các hoạt động hàng ngày của khách hàng.


REiLI Business Công nghệ A.I của FUJIFILM đổi mới môi trường in ấn của bạn.

Thiết lập giấy tự động

Substrate Profiler ứng dụng A.I để tự động hóa quá trình thiết lập giấy vốn mất nhiều thời gian bằng cách đề xuất các cài đặt tối ưu dựa trên dữ liệu đã quét của giấy.
Chỉ cần đặt giấy vào Substrate Profiler, hệ thống sẽ nhập thông tin cơ bản như loại giấy và định lượng. Hơn nữa, hệ thống còn tự động đề xuất thông số tối ưu để mực bám chuẩn trên giấy, giảm nhu cầu in thử và kiểm tra trực quan, dẫn đến chất lượng in hiệu quả và nhất quán.



Quy trình thiết lập giấy

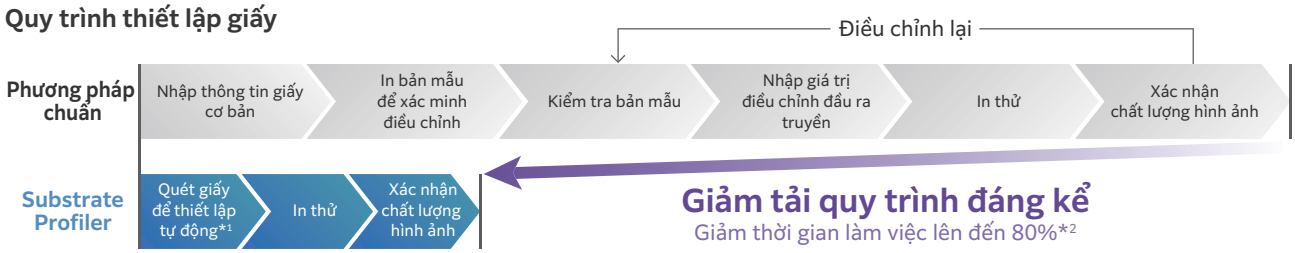


*1 Loại giấy, màu sắc, định lượng và Các thông số điều chỉnh độ truyền mực được đặt tự động.
*2 Dựa trên kết quả nghiên cứu nội bộ.

Kiểm tra in ấn* Giảm tải khối lượng công việc

Các bản in được tự động kiểm tra trực tuyến ngay trong quá trình in, giúp giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của người vận hành và khối lượng công việc cần thiết cho việc kiểm tra bằng mắt thường. Chức năng kiểm phẩm hình ảnh so sánh sản phẩm in với hình ảnh RIP để phát hiện các lỗi in như chấm bẩn và nếp gấp. Ngoài ra, có thể quét trước đối với giấy đã được in sẵn, cho phép kiểm tra toàn bộ tờ, bao gồm cả nội dung in sẵn.
Chức năng kiểm phẩm văn bản đối chiếu văn bản và mã vạch với các tệp tham chiếu (CSV). Các phông chữ dùng cho OCR cũng có thể được đăng ký, bảo đảm khả năng tương thích với phông chữ bạn ưu tiên.
Nhờ đó, việc kiểm tra khối lượng lớn dữ liệu biến đổi có thể được hoàn tất ngay trong quá trình sản xuất in.

* Tùy chọn

Loại kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra
Tác vụ kiểm tra hình ảnh	• Chấm và bụi bẩn • Lỗi in • Nếp gấp giấy
Tác vụ kiểm tra văn bản	• Khả năng đọc văn bản và mã vạch (có thể đăng ký phông chữ) • Xác minh với dữ liệu tham chiếu (Tệp CSV) • Tính liên tục của số thứ tự giữa các trang/tờ • Tính nhất quán của nội dung mặt trước/mặt sau

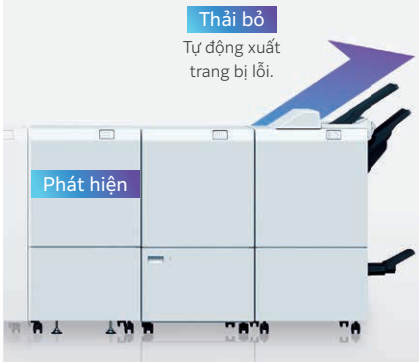


Có thể đẩy trang bị lỗi ra khỏi khay trên, đồng thời có sẵn chức năng in lại và kiểm tra lại tự động. Điều này giảm tải khối lượng công việc và nâng cao hiệu quả.



Tối Ưu Chất Lượng Hình Ảnh Cho Mỗi Bản In*

AI phân tích từng tài liệu đầu vào và đề xuất các thiết lập điều chỉnh tối ưu trên máy chủ Revoria Flow để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Các đề xuất bao gồm việc in chữ nhỏ và đường nét mảnh, điều chỉnh chuyển sắc, cũng như tự động tách màu dữ liệu RGB thành CMYK, màu xanh lá và màu hồng — tất cả đều được tùy chỉnh theo đặc điểm của tài liệu. Chỉ với một cú nhấp chuột, bản xem trước sẽ được hiển thị, cho phép bạn kiểm tra hiệu quả của tính năng Đề xuất In trước khi áp dụng các thiết lập. Khi để AI quyết định nên sử dụng thiết lập nào, bạn có thể dễ dàng đạt được chất lượng in vượt trội.


*Có sẵn trong Revoria Flow.

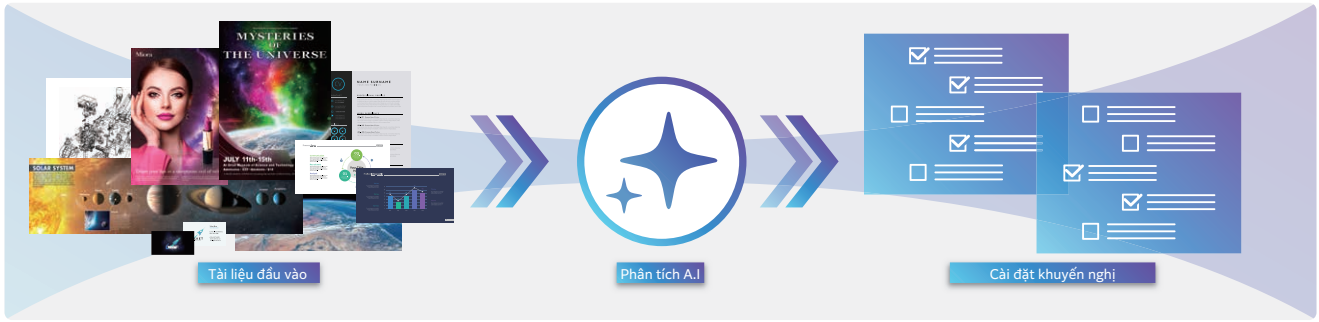

Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh*1

A.I tự động phân tích từng ảnh riêng lẻ*2 trong tài liệu và áp dụng hiệu chỉnh cụ thể cho từng cảnh. Những hình ảnh quá tối, quá sáng, ngược sáng hoặc có tông màu da xấu có thể được tự động tối ưu hóa để cho ra kết quả chất lượng cao.


*1: Có sẵn trong Revoria Flow. *2: Áp dụng cho hình ảnh loại RGB.



Hướng dọc | Tông màu da | Độ sáng



Hướng Ngang | Độ bão hòa | Độ tương phản



Trong nhà | Họa tiết | Độ tương phản




Ngoài trời | Có đèn nền | Độ tương phản

Phần mềm tùy chọn

Tự động hóa quy trình làm việc kỹ thuật số nâng cao. Nay càng đơn giản.

Revoria XMF PressReady

Revoria XMF PressReady là một phần mềm quản lý tập trung trực quan giúp các nhà cung cấp dịch vụ in quản lý công việc từ các kênh gửi khác nhau một cách hiệu quả.
Tự động hóa các tác vụ lặp lại—như kiểm tra trước in, bình trang, gom nhóm, sắp xếp và đánh số—có thể được thực hiện một cách hiệu quả và dễ dàng. Ngoài ra, công việc có thể được điều hướng đến máy in kỹ thuật số phù hợp theo các điều kiện được xác định trước.

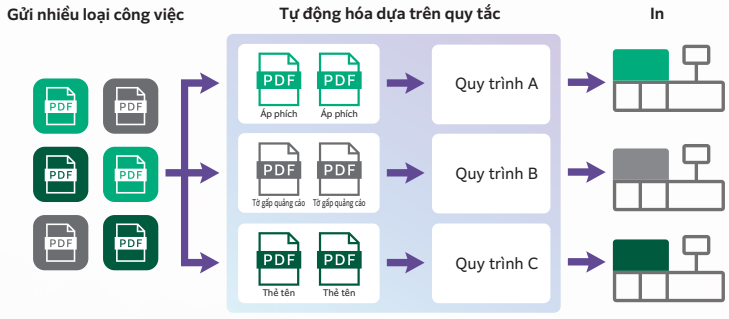


Nâng tầm giá trị sản phẩm bằng cách sử dụng động cơ 6 màu 1 lượt

Tiềm năng sáng tạo vô hạn mang lại cơ hội kinh doanh mới.

Màu xanh lá cây mới được bổ sung vào dòng mực đặc biệt giúp tiếu tục mở rộng dải màu có thể in được. Quá trình tái tạo dữ liệu cho các thiết kế bằng RGB, điều vốn là một thách thức khi chỉ sử dụng CMYK, đã được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, các chức năng hỗ trợ như tách màu tự động và tính năng xem trước giúp dễ dàng sử dụng các loại mực đặc biệt. Với nhiều tính năng cải thiện vượt trội, dòng mực này có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dòng mực đặc biệt



Lớp phủ
Lớp CMYK
Lớp lót

Mực đặc biệt có sẵn cho lớp phủ

- Xanh lá cây
- Hồng
- Nhũ vàng
- Nhũ bạc
- Trắng
- Màu trong
- Đỏ hải quan
- Giấy mỹ thuật gân


Mực đặc biệt có sẵn cho lớp nền

- Xanh lá cây
- Hồng
- Nhũ vàng
- Nhũ bạc
- Trắng

Màu sắc sống động, Dải màu rộng


Xanh lá cây & Hồng

Xanh lá cây và hồng mang lại màu sắc sống động, bắt mắt, vượt qua dải màu CMYK, đáp ứng được hàng nghìn màu PANTONE quan trọng đối với thương hiệu. Hai loại mực chuyên dụng này giúp màu in đến gần hơn so với màu sắc hiển thị ở chế độ RGB trên màn hình. Đối với màu spot PANTONE, đạt được tỷ lệ bao phủ 93%*. Độ rực rỡ sống động, độ trong trẻo và những sắc thái màu tinh tế tạo nên cảm giác chiều sâu ấn tượng, mở rộng đáng kể khả năng biểu đạt của các thiết kế của bạn.

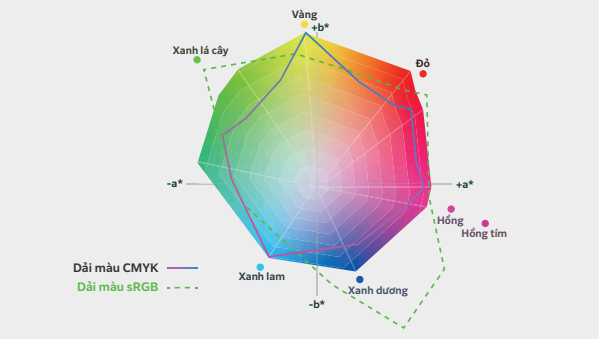

*Dựa trên đánh giá của PANTONE, tỷ lệ phần trăm này để cập đến các màu từ PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated với sự khác biệt màu ΔE00 so với màu đầu ra nằm trong phạm vi 3 hoặc ít hơn.

CMYK với mực xanh lá cây và hồng

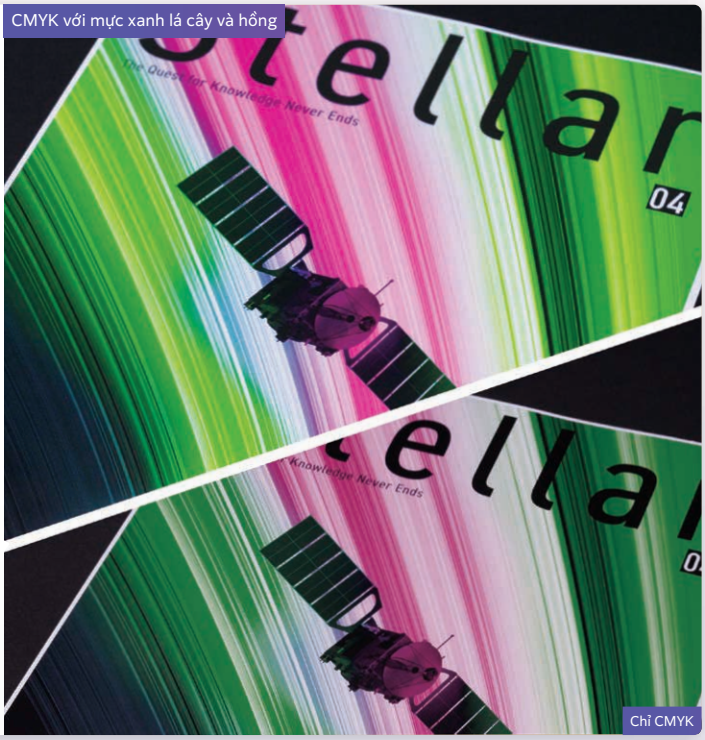

Tính năng hỗ trợ của mực đặc biệt

Tái tạo dữ liệu RGB sử dụng màu xanh lá cây và hồng

Revoria Flow có thể tự động tách dữ liệu RGB thành CMYK với màu xanh lá cây và hồng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều này cho phép các nhà thiết kế đạt được kết quả mong muốn dễ dàng hơn mà không cần áp dụng tách màu bằng phần mềm chỉnh sửa.



Tăng cường độ sáng với màu hồng

Màu hồng làm sáng toàn bộ hình ảnh và tạo ra tông màu da mịn màng, chân thực hơn. Chỉ cần chọn mức độ màu hồng, Revoria Flow sẽ tự động cân bằng màu hồng tím và hồng để mở rộng dải màu, in sống động hơn mà không cần chỉnh sửa hình ảnh.




▲CMYK ▲CMYK + Hồng



Tạo cảm giác sang trọng và độc quyền

Nhũ Vàng & Bạc

Nhũ vàng và bạc mang lại vẻ rực rỡ và khác biệt cho sản phẩm in. Dù được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với CMYK, chúng tạo ra hiệu ứng ánh kim rực rỡ giúp nâng tầm logo, điểm nhấn và chi tiết thiết kế. Những hiệu ứng ánh kim này tăng thêm giá trị cao cấp và giúp thương hiệu tỏa sáng với bản in nổi bật và đầy sức hút.

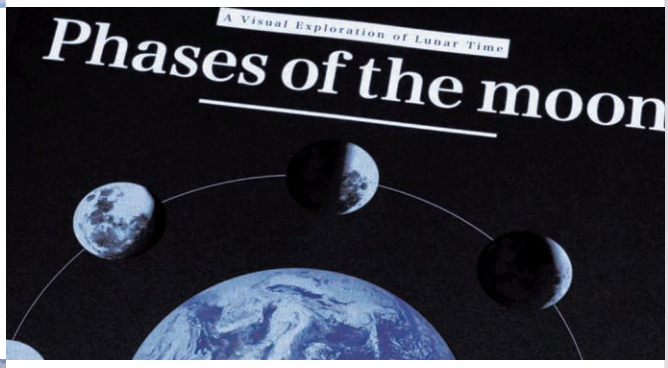

Mở rộng khả năng thể hiện trên nhiều loại vật liệu in khác nhau

Trắng

Màu trắng với độ đục cao mở rộng tiềm năng in trên các vật liệu có màu và trong suốt. Ngoài vai trò là màu spot, khả năng che phủ hoàn hảo của mực trắng còn giúp tăng cường độ rực rỡ của các màu CMYK khi được sử dụng làm lớp lót.



Thiết kế ấn tượng với hiệu ứng chiều sâu

Màu trong

Màu trong tạo thêm hiệu ứng độc đáo giống như vecni cho các bản in, mang lại độ bóng hấp dẫn và sự thu hút thị giác trên các chất liệu in thông thường. Hiệu ứng hình ảnh làm nổi bật văn bản để thêm một chiều sâu mới và một nét sang trọng với những họa tiết tinh tế, nhằm tạo ra các ấn phẩm sáng tạo, mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, màu trong có thể được sử dụng làm dấu chìm trên phiếu giảm giá và vé để phục vụ cho mục đích chống hàng giả, hàng nhái. các biện pháp chống hàng giả.

In chất lượng cao trên giấy mỹ thuật gân

Mực dùng cho giấy mỹ thuật gân

Mực in giấy mỹ thuật gân cải thiện khả năng truyền mực màu lên các vùng lõm của giấy mỹ thuật gân, nâng cao chất lượng in và mở rộng các loại giấy cũng như ứng dụng có thể in được.



Xem trước màu đặc biệt

Bạn có thể xem trước hiệu ứng của các màu đặc biệt trên màn hình, cung cấp chỉ dẫn thực tế về cách màu sắc sẽ được in mà không cần in thử. Hình ảnh xem trước cũng có thể được lưu để đề xuất hiệu quả cho khách hàng.



▲Xem trước màu đặc biệt

Trình xem web nhúng*

Chúng tôi cung cấp một công cụ xem trước có thể tích hợp vào website, chẳng hạn như nền tảng đặt in trực tuyến. Khách hàng chỉ cần tải lên dữ liệu RGB để xem trước kết quả in với màu đặc biệt trước khi đặt hàng. Điều này giúp quảng bá công nghệ in màu đặc biệt và góp phần tăng số lượng đơn hàng.

* In dải màu rộng sử dụng mực xanh lá cây và/hoặc hồng.



▲Kết quả in có thể được so sánh cạnh nhau.

Chất lượng và độ ổn định vượt trội

Cỗ máy in sản xuất mạnh mẽ, bền bỉ


Revoria Press PC2120 hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với khả năng thể hiện độ phân giải cao nhất quán, được xây dựng trên nền tảng công nghệ đáng tin cậy đã được chứng minh. Hệ thống tự động điều chỉnh sai lệch màu sắc và căn chỉnh trong thời gian thực giúp duy trì chất lượng và độ ổn định vượt trội ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Hiệu chỉnh in theo thời gian thực

Smart Monitoring Gate D1* giám sát các thay đổi về mật độ màu và độ lệch trước-sau của bản in trong quá trình in. Bằng cách quét bản in, hệ thống phát hiện và tự động hiệu chỉnh sai lệch màu sắc và ghi nhận sai lệch theo thời gian thực, đảm bảo chất lượng in ổn định ngay cả đối với những công việc có khối lượng lớn. Việc tối ưu bản in được thực hiện mà không làm giảm năng suất, đảm bảo cả chất lượng và năng suất cao.

* Tùy chọn



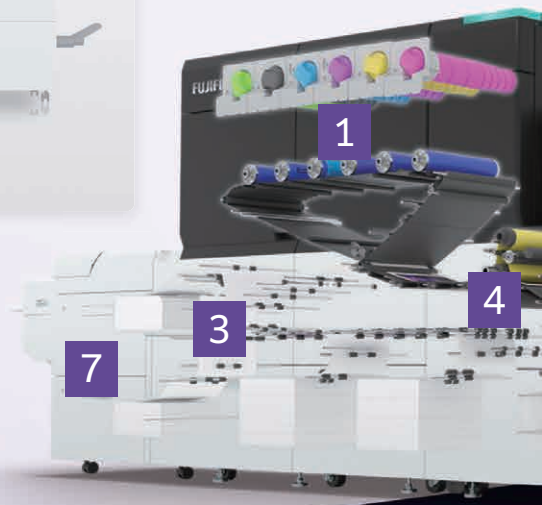


Dịch vụ khách hàng

Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Dịch vụ từ xa

Dịch vụ từ xa nâng cao độ tin cậy, thời gian hoạt động và năng suất của máy móc, qua đó đảm bảo vận hành kinh doanh thông suốt. Dịch vụ này kết nối các hệ thống hỗ trợ và đội ngũ chuyên môn của chúng tôi trên toàn thế giới, cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và chính xác đúng lúc cần thiết. Cách tiếp cận chủ động này, dựa trên chuyên môn sâu rộng và kiến thức sản phẩm toàn diện, cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp mà quý vị yêu cầu.

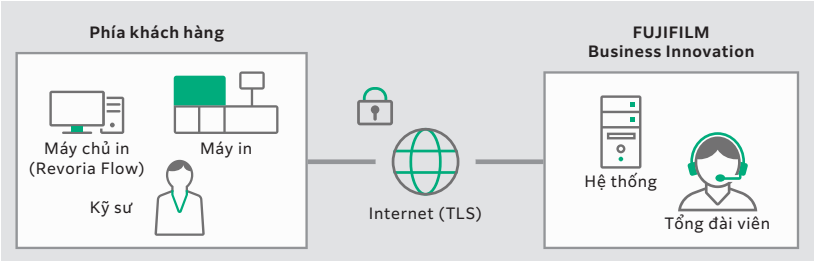

5 Mô-đun làm mát để ngăn chặn sự cố về giấy


Có thể ngăn chặn hiện tượng giấy cong vênh hoặc dính vào nhau bằng cách làm mát giấy nhanh chóng sau khi sấy. Việc làm mát này giúp các bước xử lý tiếp theo diễn ra trôi chảy, không bị gián đoạn, đảm bảo quy trình vận hành mượt mà cho đến khâu hoàn thiện và giao hàng.

Công nghệ cốt lõi

1 Chất lượng in vượt trội

Mực Super EA-Eco* có một trong những kích thước hạt mực nhỏ nhất thế giới, mang lại chất lượng in vượt trội. Sắc độ chuyển tiếp và tông màu trung gian được thể hiện đẹp mắt và mượt mà, trong khi các ký tự nhỏ và đường nét mảnh được tái tạo sắc nét và rõ ràng.

* CMYK



2 Máy chủ in hiệu suất cao
Revoria Flow

Với khả năng xử lý RIP tốc độ cao, độ phân giải cao, Revoria Flow tối đa hóa năng suất máy in. Các tính năng nâng cao về chất lượng hình ảnh, bao gồm hiệu chỉnh độ chuyển màu, văn bản và đường nét mảnh, mang lại chất lượng in vượt trội. Ngoài ra, hiệu chuẩn 3D độ chính xác cao và các chức năng phản hồi đảm bảo tái tạo màu sắc nhất quán.

Giao diện vận hành tích hợp

Hoạt động của máy in và Revoria Flow hiện đã được tích hợp vào một giao diện duy nhất, giúp rút ngắn quy trình làm việc của người vận hành và cải thiện năng suất.


3 Nạp giấy độ chính xác cao


Cảm biến phát hiện vị trí giấy và điều khiển con lăn một cách chính xác, đảm bảo nạp giấy chuẩn xác ngay cả khi in tốc độ cao 120 trang/phút. Nhờ cơ chế này, quá trình cuốn giấy luôn ổn định bất kể loại giấy sử dụng.



4 Cụm sấy thông minh mang lại năng suất và chất lượng cao

Cụm sấy áp dụng nhiệt độ tối ưu tùy thuộc vào vật liệu in, đạt được kết quả in chất lượng cao trên nhiều loại giấy khác nhau, từ giấy mỏng đến giấy dày và giấy biểu ngữ. Ngay với cả các bản in 6 màu, máy vẫn duy trì tốc độ cao và chất lượng hình ảnh ổn định mà không làm giảm hiệu suất.



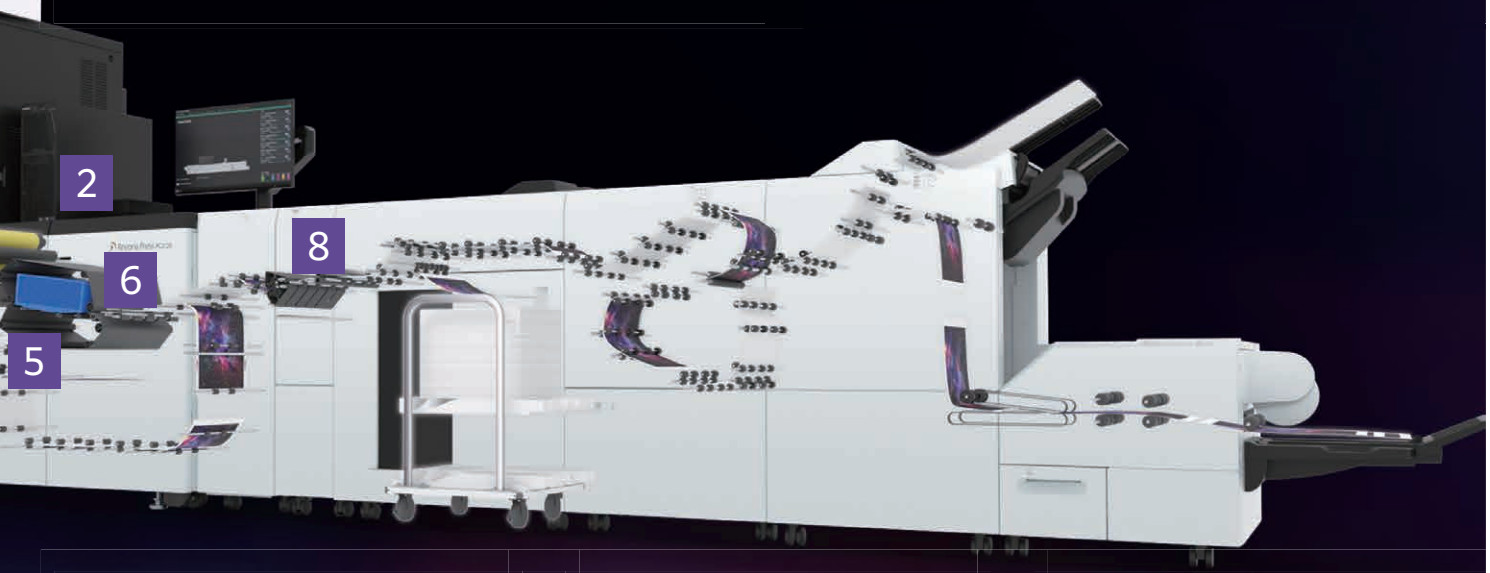

6 Điều chỉnh tự động trước khi in

Các cảm biến nội tuyến trong máy sẽ tự động thực hiện nhiều loại điều chỉnh khác nhau để đảm bảo chất lượng in luôn ổn định và sắc nét.

- Căn chỉnh chồng boong
- Hiệu chỉnh mức độ truyền ảnh
- Hiệu chỉnh mật độ mực

7 Bộ nạp hút khí với độ tin cậy cao*

Bộ nạp hút khí nâng cao hiệu suất nạp giấy, bao gồm cả những loại giấy bám nhiều bụi, bề mặt có họa tiết và lớp phủ hoàn thiện. Bộ phận vận chuyển đầu con thoi nâng giấy lên và tách các tờ giấy mà thông thường dễ bị dính vào nhau, giúp nạp giấy ổn định và tốc độ cao.

* Tùy chọn

8 Xử lý giấy dễ dàng bằng cách loại bỏ tĩnh điện

Bộ khử tĩnh điện D1* mang lại hiệu quả khử tĩnh điện đáng kể trên nhiều loại vật liệu, bao gồm giấy film, giấy nhựa hợp, giấy chống thấm nước và giấy dính. Điều này triệt tiêu hiện tượng giấy bị dính và cải thiện đáng kể hiệu quả của các quy trình thành phẩm sau in.

* Tùy chọn

Nhiều tùy chọn có sẵn theo nhu cầu

Cấu hình đầy đủ W11.072 x D1.104 x H1.786 mm



Tùy chọn nạp giấy

Bộ nạp hút khí

Bộ nạp hút khí C1-DS*1

Hút khí | Phát hiện giấy dính nhau

Trữ lượng: 2.200 tờ x 2 khay + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 660 mm*2



Bộ nạp hút khí theo chuỗi C1-DS-L*1 + C1-DS-R

Hút khí | Phát hiện giấy dính nhau

Trữ lượng: 2.200 tờ x 4 khay + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 660 mm*2



Bộ nạp hút khí C1-DSXL*1 + Bộ biểu ngữ cho Bộ nạp hút khí C1-DSXL

Hút khí | Phát hiện giấy dính nhau | Nạp Biểu ngữ

Trữ lượng: 900 tờ + 2.200 tờ + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 1.300 mm (Khay trên)



Bộ nạp hút khí theo chuỗi C1-DSXL-L*1 + C1-DS-R + Bộ biểu ngữ cho Bộ nạp hút khí C1-DSXL

Hút khí | Phát hiện giấy dính nhau | Nạp Biểu ngữ

Trữ lượng: 900 tờ + 2.200 tờ x 3 khay + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 1.300 mm (Khay trên trái)



Bộ nạp trữ lượng lớn

Bộ nạp trữ lượng lớn C3-DS + Bộ chèn trang hoặc Bộ chèn trang để in Biểu ngữ

Hỗ trợ không khí | Phát hiện giấy dính nhau

Trữ lượng: 2.100 tờ x 2 khay + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 660 mm*2



Bộ nạp trữ lượng lớn C3-DS + Bộ nạp trữ lượng lớn C1-DS thứ 2 + Bộ chèn trang hoặc Bộ chèn trang để in Biểu ngữ

Hỗ trợ không khí | Phát hiện giấy dính nhau

Trữ lượng: 2.100 tờ x 4 khay + 250 tờ
Khổ giấy: Tối đa SRA3, 330 x 660 mm*2



*1: Bộ chèn trang để in Biểu ngữ được trang bị theo tiêu chuẩn. *2: Khi sử dụng Bộ chèn trang để in Biểu ngữ.


Máy chủ in

Revoria Flow PC31



Fiery PC21



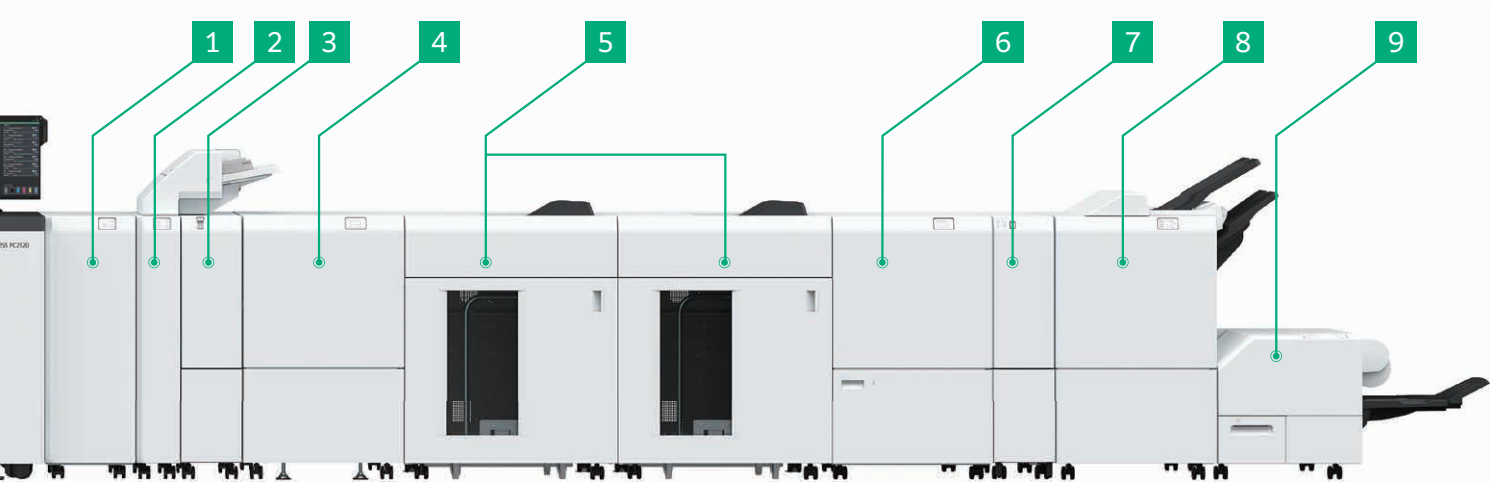

Tùy chọn bản in ra

1 Mô-đun làm thẳng giấy D1
- Chỉnh sửa giấy cong thời gian thực

2 Bộ chèn trang D1
- Chèn bìa/giấy

3 Bộ khử tĩnh điện D1
- Khử tĩnh điện

4 Smart Monitoring Gate D1
- Chỉnh sửa in thời gian thực
- Kiểm tra in ấn*1

5 Bộ Xếp Chồng Công Suất Cao A2
- Xếp chồng offset 5,000 tờ
- Khay đựng Bộ xếp chồng
- Đầu ra giấy dài*2

Bộ xếp chồng công suất cao A2 với Mô-đun truyền
- Bộ hoàn thiện bên thứ ba
- Xếp chồng offset 5,000 tờ
- Khay đựng Bộ xếp chồng
- Đầu ra giấy dài*2

6 Bộ xén hai cạnh/gấp nếp D2
- Xén hai cạnh
- Gấp nếp

7 Bộ gập CD2
- Gập kiểu chữ Z một phần
- Gập làm ba

Khay đỡ giấy chia bộ
- Xếp chồng offset



Khay đỡ giấy dài
- Đầu ra giấy dài




8 Bộ hoàn thiện D6 có bộ đóng sách
- Sắp xếp/Xếp chồng
- Dập ghim
- Đục lỗ*2
- Gập đôi
- Dập ghim lồng
- Đầu ra giấy dài*2

Bộ hoàn thiện D6
- Sắp xếp/Xếp chồng
- Dập ghim
- Đục lỗ*2
- Đầu ra giấy dài*2

9 Bộ xén gáy vuông D1
- Xén lề
- Đóng gáy vuông

*1: Yêu cầu Hệ thống kiểm tra thông minh. *2: Tùy chọn

Ứng dụng hoàn thiện

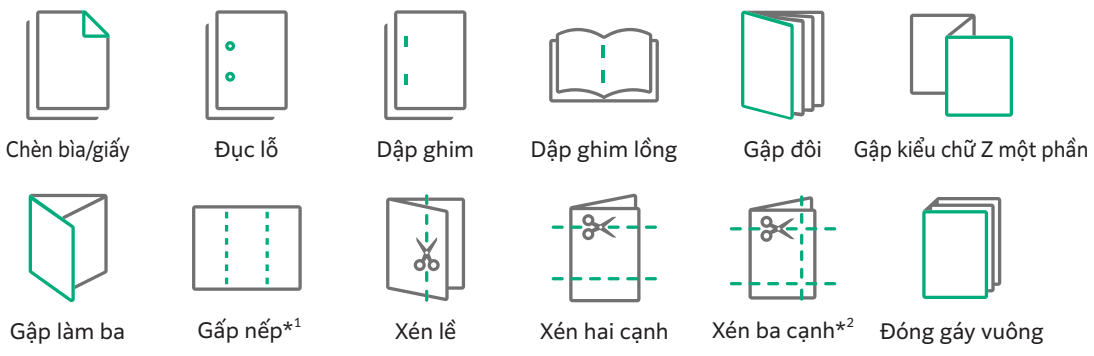

*1: Có thể gấp nếp tối đa 5 lần đối với gấp dạng núi và gấp dạng thung lũng. *2: Xén ba cạnh được thực hiện đối với Xén hai cạnh và Xén lề.

Revoria Press™ PC2120 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Tính năng cơ bản

Mục		Mô tả
Tính năng màu		Đầy đủ màu sắc
Độ phân giải in ấn		2.400 x 2.400 dpi
Thời gian khởi động		420 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Tốc độ in*1		A4: 120 trang/phút, A3: 63 trang/phút
Khổ giấy*2*3	Khay 1, 2	98 x 148 mm - 330 x 488 mm
Trọng lượng giấy	Khay 1, 2	52 - 400 gsm
Dung lượng khay giấy*4	Khay 1, 2	2.100 tờ x 2 -Khay
Cung cấp nguồn điện		Một pha AC220/230/240 V +/- 10 %, 40 A, 50/60 Hz, tiếp đất
Mức tiêu thụ điện tối đa		9,6 kW (trong trường hợp 240 V)
Kích thước*5		Rộng 2.995 x Sâu 1.104 x Cao 1.786 mm
Trọng lượng*6		1.558 kg hoặc ít hơn

*1: Khi in liên tục một tài liệu 1 mặt.Giấy không tráng phủ, định lượng 52 - 400 gsm. Tốc độ in có thể giảm tùy thuộc vào: điều kiện dữ liệu đầu ra, sử dụng mực đặc biệt hay không, thực hiện điều chỉnh ảnh tự động hay không, công việc có bao gồm nhiều kích cỡ và loại giấy khác nhau hay không, vân vân.
*2: Xóa lề: Mép trên 2,0 mm, Mép dưới 2,0 mm, Mép trước 2,1 mm, Mép sau 2,1 mm.
*3: Cần phải có Bộ bưu thiếp2 để sử dụng loại giấy có chiều rộng nhỏ hơn 182 mm.
*4: Giấy 82 gsm.
*5: Máy in. Không bao gồm các tùy chọn nạp giấy / giấy ra.
*6: Máy in. Không bao gồm các tùy chọn nạp giấy / giấy ra. Không bao gồm hộp mực.

Máy chủ in [Revoria Flow PC31]

Mục	Mô tả
Kiểu	Bên ngoài
CPU	Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2388G (3,20 GHz)
Bộ nhớ	64 GB (Tối đa 64 GB)
Thiết bị lưu trữ	SSD: 3.840 GB (System) + 3.840 GB x 2 (Spool), DVD Multi drive
Hệ điều hành máy chủ	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit)
Định dạng dữ liệu in	PS, PDF2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, EPS, TIFF, JPEG, PDF/VT, PPML
Loại RIP	Adobe® PostScript® 3™ (Configurable PostScript Interpreter), Adobe® PDF Print Engine 6
Hệ điều hành hỗ trợ trình điều khiển*1	Windows 11 (64bit) Windows Server 2025 (64bit) Windows Server 2022 (64bit) Windows Server 2019 (64bit) Windows Server 2016 (64bit) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
Cổng kết nối	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T x 2
Giao thức mạng	LPR, FTP, SMB, HTTP, JDF, SNMP, Bonjour
Cung cấp nguồn điện	Một pha AC100-240 V +/- 10 %, 6,0 A (100 V) / 2,9 A (240 V), 50/60 Hz, tiếp đất
Mức tiêu thụ điện tối đa	0,7 kW (trong trường hợp 240 V)
Kích thước*2	Rộng 178 x Sâu 547 x Cao 457 mm
Trọng lượng*2	19 kg hoặc ít hơn

*1: Vui lòng xem tại trang web chính thức của chúng tôi để biết HĐH được hỗ trợ mới nhất.
*2: Chỉ của máy chủ in. Không bao gồm màn hình, bàn phím và chuột.

- Hiệu suất không đảm bảo như đối với mọi loại giấy. Hãy liên hệ với đại diện của FUJIFILM Business Innovation trong khu vực của bạn để biết loại giấy nên dùng.
- Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

REiLI Business

REiLI Business thể hiện quyết tâm của FUJIFILM Business Innovation nhằm đẩy nhanh quá trình tạo ra giá trị và đổi mới thông qua các sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI. Được xây dựng trên nền tảng các công nghệ cốt lõi lâu đời của Tập đoàn Fujifilm, REiLI Business kết hợp năng lực AI với kiến thức, chuyên môn và bí quyết của tập đoàn để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thách thức, cải thiện quy trình làm việc và thúc đẩy tăng trưởng thông qua AI agents.

FEATURED FINALIST 2026

reddot winner 2026

PANTONE Validated

Fogra cert Validation Printing System | 36754

• Chứng chỉ G7 cho Revoria Flow. • Chứng chỉ Idealliance dành máy in kỹ thuật số cho Revoria Flow. • Chứng chỉ Fogra cho Revoria Flow.

FUJIFILM

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính
Tầng trệt, tầng 2 và tầng 19, Tòa nhà the Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, p.An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3829 0038 Fax: (84-28) 3829 0032

Chi nhánh & Phòng trưng bày tại Hà Nội
Tầng 14, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh,p. Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3824 1063 Fax: (84-24) 3824 1113

Chi nhánh Hải Phòng
P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, số 20A đường Lê Hồng Phong, P. Gia Viên, Hải Phòng
Điện thoại: (84-255) 3859 236 Fax: (84-255) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

fujifilm.com/fbvn

Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.

Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau: Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp, không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội hoa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tácphẩm hình nghệ thuật, etc..) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Nhãn hiệu FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation.
Revoria, logo Revoria, Revoria Press, Revoria Flow và Revoria XMF là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp.
Adobe, logo Adobe, PostScript và logo PostScript, Adobe PDF, Adobe PDF Print Engine là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Windows, Windows Server và Active Directory là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Microsoft Corporation. •Fiery và logo Fiery là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Fiery, LLC và/hoặc các công ty con do Fiery, LLC sở hữu toàn phần tại Hoa Kỳ và/hoặc một số quốc gia khác. Mọi quyền được bảo lưu. •G7 là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Idealliance. Idealliance là các nhãn hiệu đã được đăng ký của PRINTING United Alliance. PANTONE và các nhãn hiệu khác của Pantone là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Pantone LLC tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

An toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Thông tin áp dụng vào tháng 11, 2026. PIC-0249 VN (2512-R3)