



複合機のソフトウェアオプション 設定ガイド

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、CentreWare、DocuCentre、および DocuPrint は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
ApeosPort は、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、複合機追加型アプリケーションのインストール方法について記載しています。複合機追加型アプリケーションのインストールにあたっては、必ず本書をお読みください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターや、機械の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

お使いのパーソナルコンピューターの基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューターに付属の説明書をお読みください。お使いの機械の操作方法については、機械に同梱されているマニュアルをご覧ください。

富士ゼロックス株式会社

本書の使い方

本書の構成

本書の構成は、次のとおりです。

1 お使いの機種が ApeosPort-VI 以降、または DocuCentre-VI 以降の場合

ApeosPort-VI シリーズ、または DocuCentre-VI シリーズをお使いのお客様に、ソフトウェアオプションの設定について説明しています。

2 お使いの機種が ApeosPort-V 以前、DocuCentre-V 以前、またはその他の機種の場合

ApeosPort-V シリーズ、または DocuCentre-V シリーズをお使いのお客様に、ソフトウェアオプションの設定について説明しています。

本書の表記

- 機械のソフトウェアのバージョンによって、本書に記載している画面が、お使いの機械と異なる場合があります。
- お使いの機械の構成によっては、画面に表示されない項目や使用できない機能があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。



注記

注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。



補足

補足事項を記述しています。



参照

参照先を記述しています。

- 本文中では、次の記号を使用しています。

「 」	・ 本書内にある参照先を表しています。 ・ 機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表しています。
『 』	・ 参照するマニュアルを表しています。
[]	・ 機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 ・ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。
{ }	・ 操作や動作環境によって変わる値を表しています。 例：[{ログインユーザー名}] が表示されます。
< > ボタン	・ 機械の操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。
< > キー	・ コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

>

- ・機械の操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。
例：「[仕様設定 / 登録] > [登録 / 変更] > [ボックス登録] を選択します。」は、「[仕様設定 / 登録] を押して、[登録 / 変更] を押したあと、[ボックス登録] を選択します。」という手順を省略して記載したものです。
- ・コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。
例：「[スタート] > [検索] > [他のコンピュータ] で検索します。」は、「[スタート] ボタンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ] を順にクリックして検索します。」という手順を省略して記載したものです。
- ・参照先は、次のように表しています。
例：『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」>「音の設定」を参照してください。」は、管理者ガイドの「5 章 仕様設定」内の、「共通設定」での「音の設定」を参照することを表しています。

もくじ

はじめに	3
本書の使い方	4
1 お使いの機種が ApeosPort-VI 以降、または DocuCentre-VI 以降の場合	7
カスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にする	7
2 お使いの機種が ApeosPort-V 以前、DocuCentre-V 以前、またはその他の機種の場合	9
ソフトウェアバージョンの確認方法	9
ソフトウェアオプションのパスワードを設定する	9
本機能を利用するために必要なソフトウェアオプションのパスワード	12

1 お使いの機種が ApeosPort-VI 以降、または DocuCentre-VI 以降の場合

お使いの機種が ApeosPort-VI 以降、または DocuCentre-VI 以降の機種の場合、CentreWare Internet Services を使用して、カスタムサービス機能と組み込みプラグイン機能を有効にします。



補足

巻末の一覧に記載されている機種では、ソフトウェアオプションのパスワードが必要な場合があります。複合機追加型アプリケーションをインストールしたときに、エラーコードが「2101」、「2102」、「2103」などのエラーが発生した場合は、ソフトウェアオプションのパスワードを設定する手順を実行してください。



参照

・「ソフトウェアオプションのパスワードを設定する」(P.9)

カスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にする

複合機追加型アプリケーションを使用するには、CentreWare Internet Services のメニューから、機械のカスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にする必要があります。



補足

- ・初期設定では組み込みプラグイン機能が有効になっています。初期設定から変更している場合だけ、次の設定をしてください。
- ・本書で記載している画面は、お使いの機種によって異なることがあります。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュアルを参照してください。

操作手順

- 1 ネットワークに接続されたコンピュータで、Web ブラウザーを起動します。
- 2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。
CentreWare Internet Services が起動します。



補足

- ・CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

- 3 [プロパティ] > [セキュリティ] > [プラグイン / カスタムサービス設定] > [カスタムサービス] で、[有効] にチェックマークを付けます。



- 4 [組み込みプラグイン機能] にチェックマークを付けます。

- 5 Webブラウザに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、[再起動] をクリックします。

確認画面で [OK] をクリックすると、機械が再起動し、設定した値が反映されます。

2 お使いの機種が ApeosPort-V 以前、DocuCentre-V 以前、またはその他の機種の場合

お使いの機種が ApeosPort-V 以前、DocuCentre-V 以前、または、その他の機種の場合、複合機からソフトウェアオプションのパスワードを設定します。

ソフトウェアバージョンの確認方法

次の機種では、ソフトウェアバージョンによって、入力するソフトウェアオプションのパスワードが異なります。

- ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
- DocuCentre-V C7785/C6685/C5585

ソフトウェアバージョンの確認方法は、次のとおりです。

操作手順

- 1 操作パネルの＜機器確認（メーター確認）＞ボタンを押します。
- 2 機械確認画面で、[機械状態レポート出力]タブを表示し、[ソフトウェアバージョン]を押します。
- 3 [ソフトウェアバージョン]で、表示されるバージョンを確認します。
 - インストールの要 / 不要を確認したい場合
[Contents] のバージョンを確認します。
 - ソフトウェアオプションのパスワードを確認したい場合
[Controller ROM] のバージョンを確認します。

ソフトウェアオプションのパスワードを設定する

お使いの機種によっては、ソフトウェアオプションのパスワードを設定する必要があります。
ソフトウェアオプションのパスワードについては、最終ページを参照してください。



注記

- ・パスワードを設定し、ソフトウェアオプションを利用できるようにすると、機械のウォームアップ時間が通常よりも数秒長くなります。
- ・機械にあらかじめ複合機追加型アプリケーションがインストールされている場合、パスワードを設定すると、メニュー画面に複合機追加型アプリケーションの機能ボタンが追加されます。使わない機能ボタンは、[仕様設定] > [共通設定] > [画面 / ボタンの設定] > [メニュー画面の機能配列] で、削除することをお勧めします。



補足

- ・お使いの機械の [仕様設定 / 登録] 画面で、[仕様設定] > [Web ブラウザー設定] が表示される場合は、ソフトウェアオプションのパスワードがすでに設定されています。

操作手順

- 1 操作パネルの<認証>ボタンを押します。
- 2 操作パネルの<数字>ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者の UserID を入力し、[確定] を押します。



補足

パスワードの入力が必要な場合は、機械管理者の UserID を入力したあと、[次へ] を押してパスワードを入力します。


- 3 メニュー画面で、[仕様設定 / 登録] を押します。




補足

本書で記載している画面は、お使いの機種により異なります。

- 4 [仕様設定] > [共通設定] > [保守] を選択します。

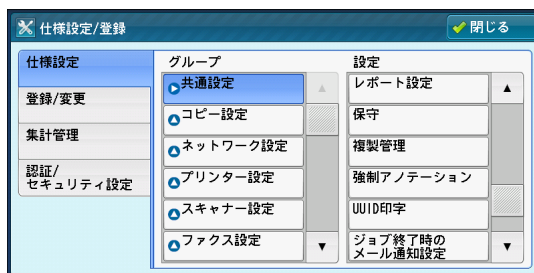

- 5 [ソフトウェアオプションの設定] を選択します。

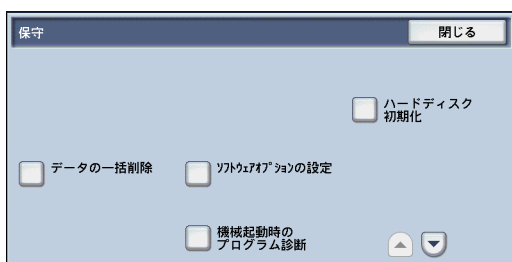

6 キーボードを使用して、お使いの機種のパスワードを入力します。



7 [再起動] が表示された場合は、機械を再起動します。

8 再起動後、手順 1 ～ 2 と同じ操作をして、機械管理者で複合機認証します。

9 メニュー画面で、[仕様設定 / 登録] を押します。



10 [仕様設定] > [共通設定] > [プラグイン設定] を選択します。

11 [組み込みプラグイン機能] が無効に設定されている場合は、有効に変更します。

12 [仕様設定 / 登録] 画面が表示されるまで、[閉じる] を押します。

13 他の項目を設定しない場合は、[閉じる] を押します。

本機能を利用するために必要なソフトウェアオプションのパスワード

以下の機種で本機能を利用するためには、ソフトウェアオプションのパスワードを設定する必要があります。機種ごとに必要なパスワードは、次のとおりです。(2018年8月現在)
対象機種は予告なく変更されることがあります。

日本国内のお客様

機種名	パスワード
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 ^{*1} DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 ^{*1}	RFTJMBMIRHJW@
Controller ROMのバージョンが1.1.1のとき	QCWXXIFRPTUO@
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 ^{*2} DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 ^{*2}	SHUCSTGJGACG@
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276 ^{*1} DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276 ^{*1}	XIJKUNIFNXXG@
Controller ROMのバージョンが1.1.1のとき	QMRJCCQLFGZE@
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 ^{*2} DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 ^{*2}	MCMXQNFOTMFG@
ApeosPort-V 7080/6080/5080 DocuCentre-V 7080/6080/5080 ApeosPort-V 7080 N/6080 N/5080 N DocuCentre-V 7080 N/6080 N/5080 N	JZTDRPODYLTS@
ApeosPort-V 4070/3070 DocuCentre-V 4070/3070	TFWTAWACWTWW@
ApeosPort-V 4020	OUFCXWJIZOTV@
ApeosPort-V C3320	ANKNSWHXSVEW@
DocuCentre-V 3060/2060	UKZXBDHHEGOV@
DocuCentre-VI C2264	OAFZICKCBTYK@
DocuCentre-V C2263	CHWQWLTOGOZV@
Versant TM 180 Press Versant TM 80 Press	DSGRVLZHTHDX@
DocuColor 7171 P DocuColor 5656 PN	XPBUYREHQWPA@

*1. バージョンの確認方法については、「2 お使いの機種が ApeosPort-V シリーズ、DocuCentre-V シリーズの場合」の「ソフトウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

*2. 後期 (T2) モデルを含みます。

日本国外のお客様

機種名	パスワード
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 ^{*1} DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 ^{*1}	APJFGVMAJAUU@
Controller ROMのバージョンが1.1.1のとき	KMJFDASYAMFF@
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 ^{*2} DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 ^{*2}	CDGZOPCVFGPB@
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 ^{*1} DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 ^{*1}	IORPVRRBNMWG@
Controller ROMのバージョンが1.1.1のとき	VOVZVWNYQBHC@
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 ^{*2} DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 ^{*2}	ZKPFHTRNHIIN@
ApeosPort-V 7080/6080/5080 DocuCentre-V 7080/6080/5080 ApeosPort-V 7080 N/6080 N/5080 N DocuCentre-V 7080 N/6080 N/5080 N	DKDMIBSWZOFT@
ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070	RIJTRIIBJDW@
ApeosPort-V 4020	KGHLMTZSCHWB@
ApeosPort-V C3320	ZYCOGCLAQEQT@
ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060	QWTTTHGMFWRPY@
DocuCentre-V C2265/C2263	SBKPVNKELDHP@
Versant TM 180 Press Versant TM 80 Press	MBJVPFUKTEFQ@
Color C70 Printer Color C60 Printer	ZUVTXKXXGGFQ@
DocuPrint M465AP	RXDAZXSMZJX@
DocuPrint CM415AP	DTGEPDZWTD@

*1. バージョンの確認方法については、「2 お使いの機種が ApeosPort-V シリーズ、DocuCentre-V シリーズの場合」の「ソフトウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

*2. 後期 (T2) モデルを含みます。

複合機のソフトウェアオプション 設定ガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社
発行者 富士ゼロックス株式会社

発行年月 2020年 5月 第1版

(帳票番号: ME7933J1-4)